
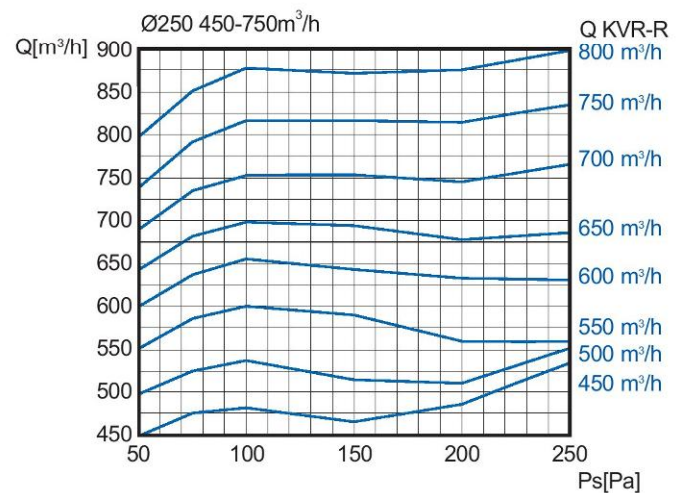
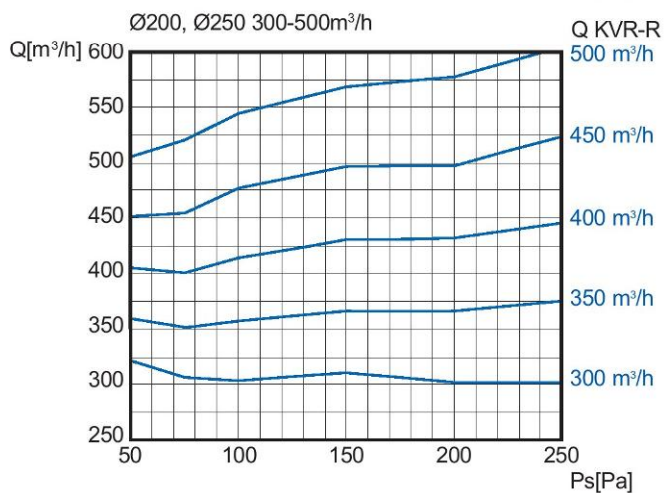
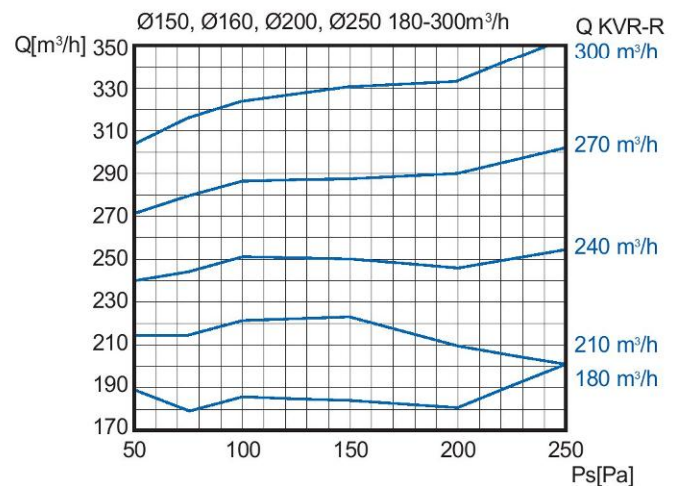
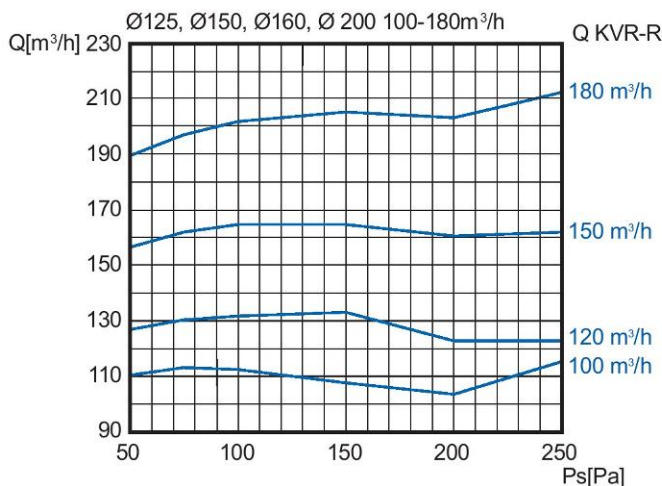
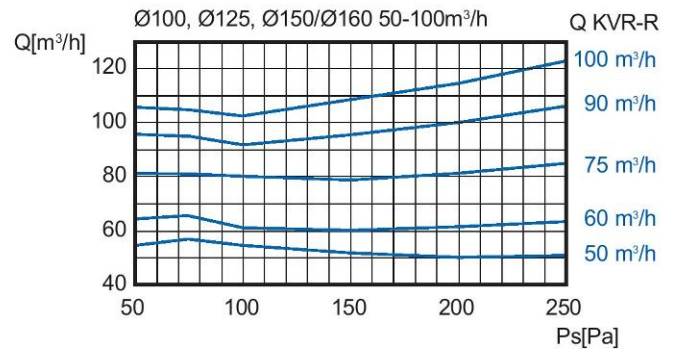


Rendelési példa

KVR-R, 125, 50m³/h

- **KVR-R** = Állandó légmennyiség szabályzó típusa
- **125** = Nominális csatlakozó csőátmérő
- **50m³/h** = Légszállítás

Nyomásvesztés

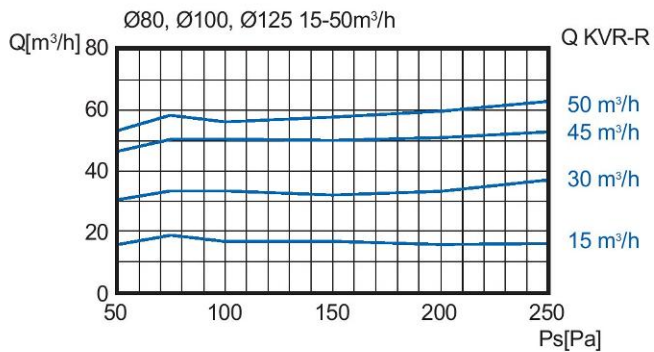

Jelmagyarázat

- A görbék karakterisztikája megmutatja a az elszívott légmennyiség változását az a nyomásvesztés (50-250Pa között) függvényében. A megadott légmennyiség átlagos érték, melynél az alábbi eltérés lehetséges:
 Ø80: +/- 3m³/h
 Ø100 és Ø125: +/- 3 m³/h az alábbi légszállításnál <= 50 m³/h, +/-5% az alábbi légszállításnál >50 m³/h
 Ø150, Ø160, Ø200 és Ø250: +/- 5%