

- Huzatkorlátozós,
légbeeresztők
- Falba
- Műanyag



Páratartalom szabályzású hangcsillapított légbeeresztő falba típus EM HY

Higroszabályozású légbeeresztő, falba, hitelesített hangcsillapítással a külső zajok bejutása ellen.

NMÉ minősítéssel rendelkezik!

Alkalmazási terület

- Az **EM HY** légbeeresztők nyílt égésterű gázkészülékkel rendelkező (**Atech n° 14/07-1194**) helyiségekhez használatosak.
- Az **EM HY** légbeeresztők bármilyen ferde sík felületen is használhatók, úgy mint tetőablakoknál, a redőnytok alatt, stb.

Anyaga

- Fehér polisztrén

Színe


- Fehér polisztrólból készül (RAL9016)

Kivitel

- Légszállításuk 6 - 45 m³/h között változik – a helyiség relatív páratartalmának üggyvényében – 20 Pa nyomáskülönbség mellett. Az **EM HY** akusztikai szintje megfelel a magyar és az NRA ide vonatkozó új előírásainak, a 30 dB(A)-es zajcsillapítási korláttal.
- Az **EM HY** légbeeresztő ESA 4-es zajcsillapítási osztályt biztosít (CSTB beépítési módok)

Beépítés


- Falba (max. 300mm)

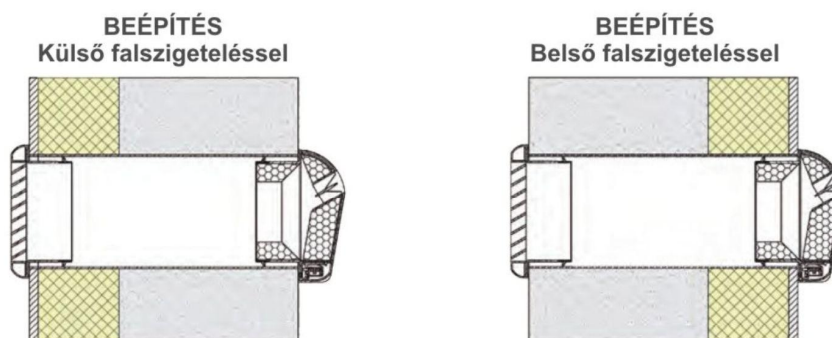




Geometriai méretek	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D [NA] (mm)
EM HY 100	220	150	52	100
EM HY 125	220	150	52	125

Légszállítási jellemzők

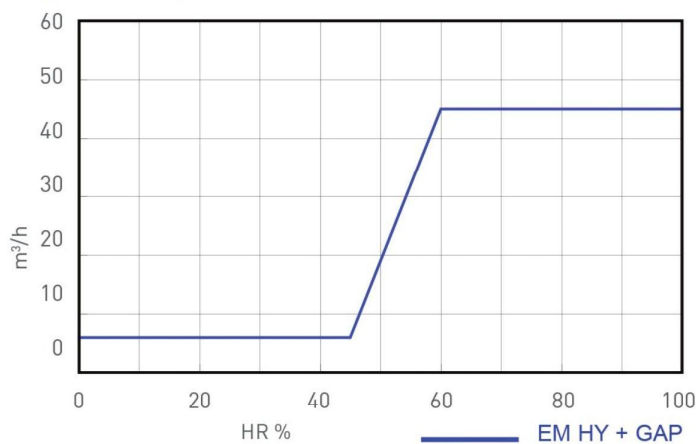

Zajcsillapítás

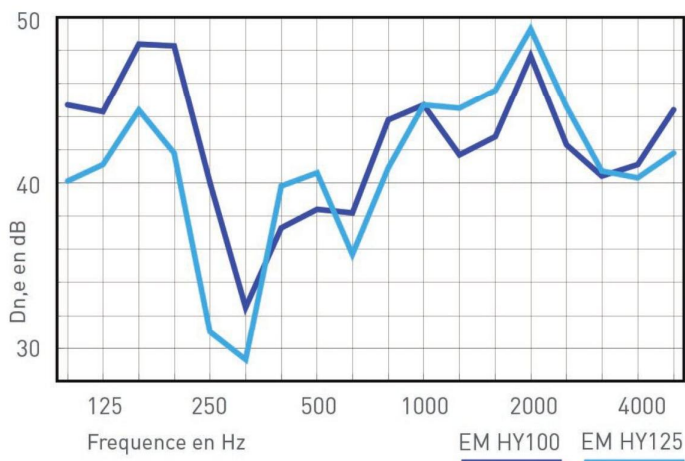

Zajcsillapítási jellemzők	$D_{nre,w}(C)$	$D_{nre,w}(C_{tr})$
EM HY 100 + GAP 100	41 dB (A)	41 dB (A)
EM HY 125 + GAP 125	40 dB (A)	39 dB (A)