



Flexibilis csatlakozások típus FLC-SI

A flexibilis rezgéscsillapító közdarab szilikonnal.

Alkalmazási terület


- A flexibilis rezgéscsillapítót a rezgések elnyelésére szolgál a légkezelő berendezés és a légcsatorna között
- Magas hőmérsékletű felhasználásra (**tanúsítvánnyal nem rendelkeznek!**)

Anyaga

- Üvegszál erősítésű szövet + szilikon
- Horganyzott acél

Kivitel

- Horganyzott acéllemez 0.4 mm-es vastagsággal
- Alkalmazási hőmérséklet: -40°C / +280°C között
- Tűzállóság: M0 a BS476 Part 7 Class1 szerint
- Hossz = 25m

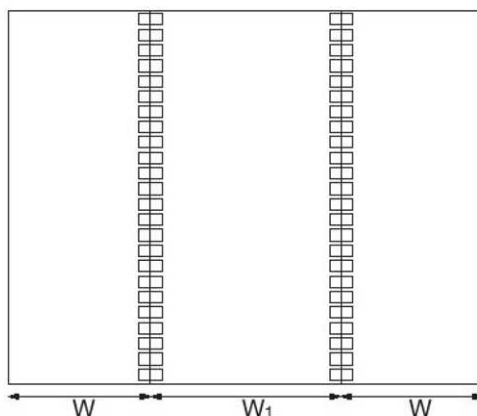

Geometriai méretek / tulajdonságok

TÍPUS	W (mm)	W1 (mm)	Hőm. tartomány (°C)	Hosszúság (m)	Súly / tekercs (gramm)
FLC-SI 35-60-35	35	60	-40 — +260	25	9 650
FLC-SI 45-60-45	45	60	-40 — +260	25	14 550
FLC-SI 70-100-70	70	100	-40 — +260	25	16 900