



Flexibilis csatlakozások típus FLC-PU

A flexibilis rezgéscsillapító közdarab poliuretánnal.

Alkalmazási terület


- A flexibilis rezgéscsillapítót a rezgések elnyelésére szolgál a légkezelő berendezés és a légcsatorna között
- Vegyipari felhasználásra

Anyaga

- Üvegszál erősítésű szövet + poliuretán
- Horganyzott acél

Kivitel

- Horganyzott acél lemez 0.4 mm
- Alkalmazási hőmérséklet: -50°C /+200°C között

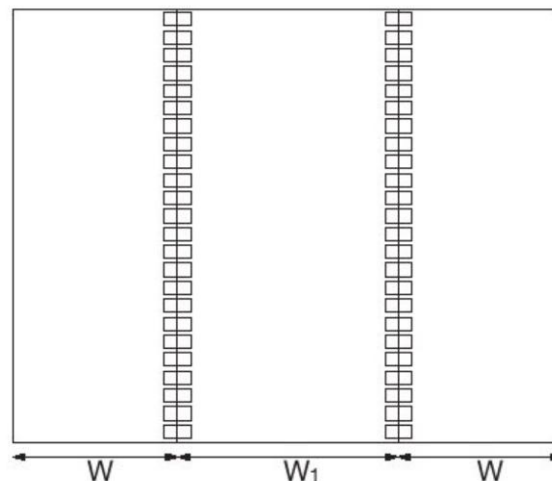

Geometriai méretek / tulajdonságok

TÍPUS	W (mm)	W1 (mm)	Hőm. tartomány (°C)	Hosszúság (m)	Súly / tekercs (gramm)
FLC-PU 35-60-35	35	60	-50 — +200	25	9 400
FLC-PU 45-60-45	45	60	-50 — +200	25	11 800
FLC-PU 70-100-70	70	100	-50 — +200	25	13 320