

- Ipari befúvó
- Vízszintes és függőleges befúvásra
- Acél
- RAL9010



## Ipari befúvó vízszintes és függőleges befúvásra típus HVD

- Mennyezeti befúvó, igény szerint változtatható befúvási iránnyal, 4-10 méteres belmagassághoz
  - Izotermikus függőleges befúvás
  - Meleg levegő függőleges befúvás
  - Hideg levegő vízszintes befúvás

### Anyaga

- Acél


### Színe

- Alapértelmezettként RAL9010 színre festve
- Opcióként bármilyen RAL színben kérhető

### Tartozékok, kiegészítők

- Csatlakozó doboz
- Motoros mozgatás


### Geometriai méretek

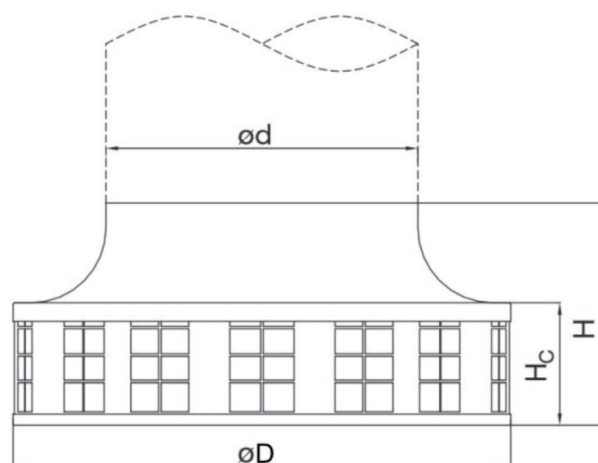


	ØD [mm]	Ød [mm]	H [mm]	Hc [mm]
300	302	180	145	80
400	402	250	180	100
500	502	315	200	120
600	602	400	220	135
800	802	500	310	185

**Befúvási sémák**

Meleg levegő befúvása

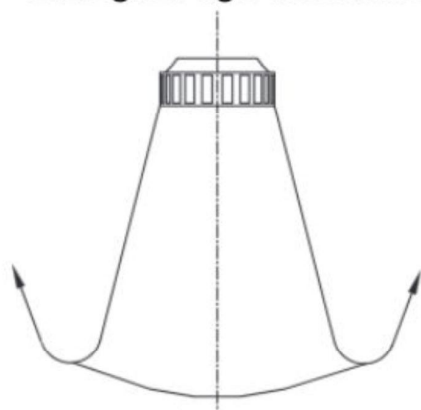

Hideg levegő befúvása

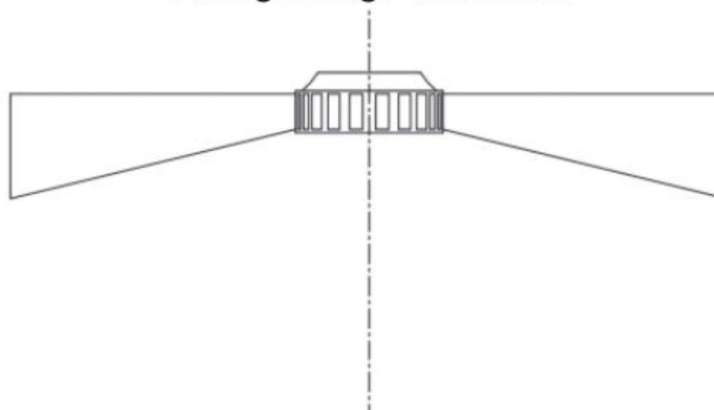
**Gyorskiválasztó táblázat**

h (m)	Vmin (m³/h)	Vmax (m³/h)	Ahef (m²)	Avef (m²)
3	200	900	0.03	0.03
3	300	1800	0.03	0.03
4	600	2500	0.05	0.05
5	800	3500	0.07	0.06
5	1500	6300	0.14	0.13

h = Távolság a mennyezet és a tartózkodási zóna között  
 V (m³/h) = Légszállítás  
 Ahef (m²) = Horizontális effektív felület  
 Avef (m²) = Vertikális effektív felület