

OctoPLUS flexibilis cső típus OP Flex

Nagy sűrűségű polietilénből készült flexibilis cső PE-HD, 1 tekercs = 50 m


Alkalmazási terület

- A flexibilis csővezeték központi osztódobozhoz és/vagy légszelep fogadóhoz csatlakoztatható
- A flexibilis csővezetéken átáramló légmennyiség max mennyisége a lenti diagramban látható

Kivétel

- Antibakteriális belső réteg 99%-os hatékonysággal, laboratóriumi vizsgálatokkal megerősítve
- Könnyű telepítés, nem szükséges könyökídom
- Kis átmérő a falakon vagy mennyezeteken belüli könnyebb beépítéshez
- A cső sima belső felülete minimálisra csökkenti az áramlási ellenállást és megkönnyíti a tisztítást
- Nagyon jó zajcsökkentés a duplafalú csőszerkezetnek köszönhetően
- A légmagasabb légtömörégi osztály - ATC1 az EN 17192 szabvány szerint

Nyomásvesztés diagram

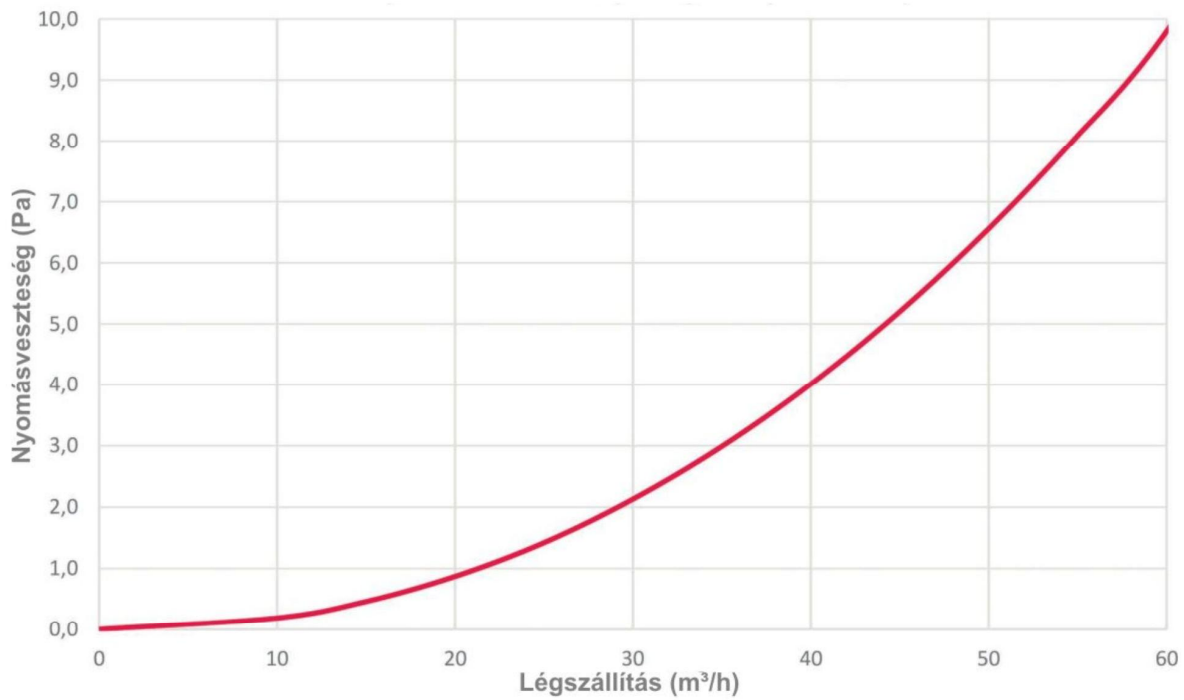

Geometriai méretek

M é r e t			Anyaga	Súly (gr/m)
A (mm)	B (mm)	Tekerics hossz (m)		
76	62,5	50	Poliuretán-HD	290

