



EASY Pro légfüggöny típus SOLANO EASY PRO

Légfüggöny 1m, 1,5m vagy 2m-es hosszúsággal 3,2m-es ajtómagasságig. Elektromos hőcserélős (E), melegvíz hőcserélős (W) vagy fűtés nélküli (N) változatban is kapható. Az egység vízszintesen az ajtónyílás fölé vagy függőlegesen az ajtónyílás mellé helyezhető a mellékelt fali konzolok segítségével. Az **S-TOUCH** vezérlés az **S-ECM** külső vezérlőmodulon keresztül kötelező tartozék a légfüggöny megfelelő működésének garانتálásához.

Alkalmazási terület

- Bevásárló központok
- Szállodák
- Irodaházak
- Bárok

Műszaki jellemzők

- 3 féle hosszúság: 1 m, 1,5 m és 2 m
- 3 ventilátor fokozat állítás
- 3,2* méteres telepítési magasság
- Centrifugális ventilátor
- Állítható befúvási irány: +/- 5°
- Standard szín: fehér (RAL9016)
 - Opció: fekete (RAL9005), ár kérésre

*Függőleges befúvásnál, izotermikus légállapotnál (1.5 m/s-os légsebesség értékénél)


Tartozékok, kiegészítők

- Érintőképernyős távvezérlő, **S-TOUCH**
- Külső vezérlő modul, **S-ECM**
- Szelepkészlet melegvízes kaloriferhez
 - 2-utú (ON/OFF), **QCV-2**
 - 3-utú (ON/OFF), **QCV-3**

Műszaki adattáblázat		EASY PRO E-100	EASY PRO W-100	EASY PRO N-100	EASY PRO E-150	EASY PRO W-150	EASY PRO N-150	EASY PRO E-200	EASY PRO W-200	EASY PRO N-200
Elektromos betáplálás	V/Hz	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50
Légszállítás	m ³ /h	1300	1100	1400	2200	1950	2300	3000	2850	3000
Teljesítmény-felvétel	kWatt	5.13	0.12	0.12	9.20	0.17	0.20	12.30	0.23	0.23
Áramfelvétel	Amper	9.0	0.50	0.60	13.80	0.70	0.80	18.30	1.0	1.0
Akustikai szint ⁽¹⁾	dB(A)	49.0	50.50	49.50	46.0	48.50	45.50	43.0	46.0	44.0
IP-védelem		20	20	20	20	20	20	20	20	20
Fűtési teljesítmény ⁽²⁾	kWatt	5.0	4,2 ⁽²⁾	-	9.0	7,7 ⁽²⁾	-	12	11 ⁽²⁾	-
Vízoldali csatlakozás	Coll	-	1/2"	-	-	1/2"	-	-	1/2"	-
Tömeg	kg	15.10	16.20	14.70	19.60	21.50	19.00	24.60	26.90	23.80

⁽¹⁾ A megadott hangnyomásszint érték az optimális telepítési magasságon, közepes fordulaton, helyiség közepes hangcsillapítást figyelembe véve, 1500 m³-es helyiségben, a készüléktől 3 méteres távolságban értendő


⁽²⁾ Előremenő/visszatérő közeghőmérséklet: 40/30°C, visszaszívott levegő hőmérséklete: 20°C

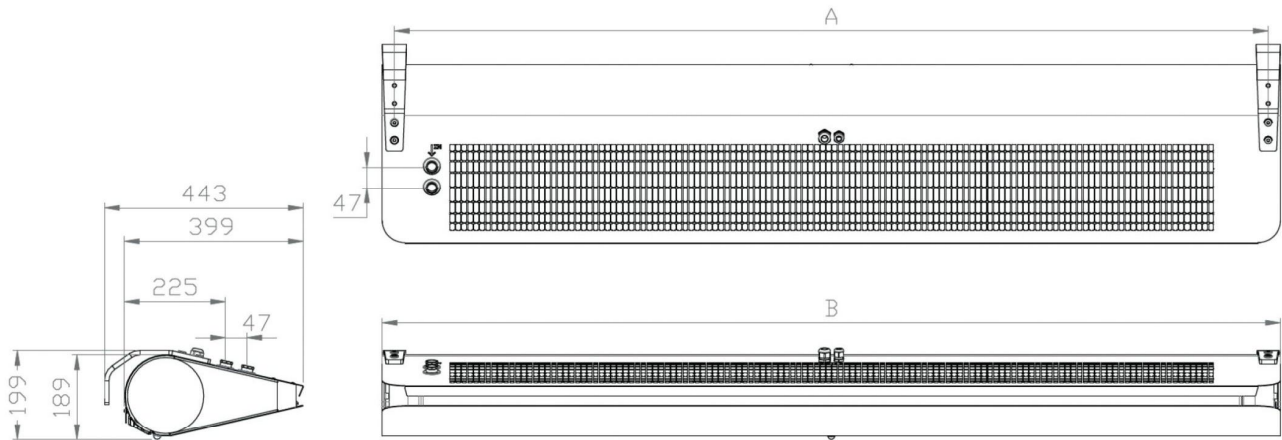


Geometriai méretek	A	B
SOLANO EASY PRO-100	946 mm	1000 mm
SOLANO EASY PRO-150	1446 mm	1500 mm
SOLANO EASY PRO-200	1946 mm	2000 mm

Vezérlési vázlat

S-C VEZÉRLÉS

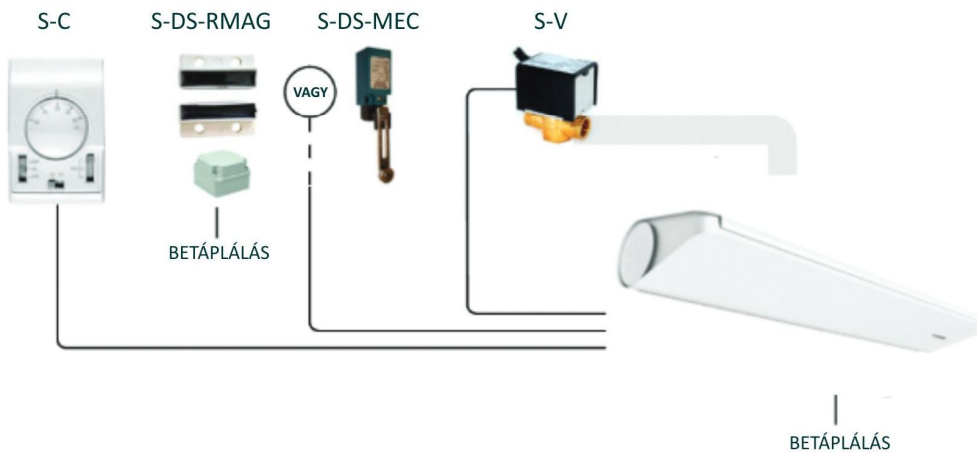

S-TOUCH VEZÉRLÉS

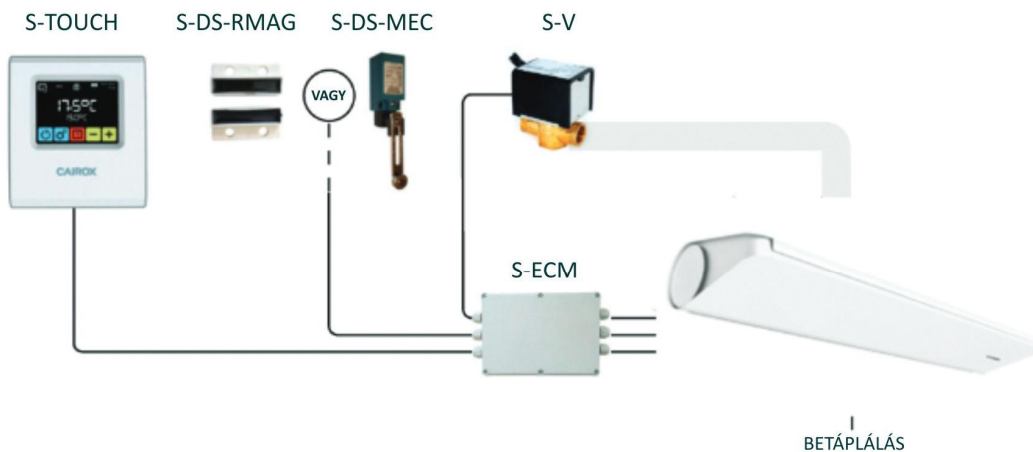

Rendelési példa

- EASY Pro W-100

EASY Pro = Légfüggöny típusa

W = Melegvízes kaloriferrel; E = elektromos kaloriferrel; **N** = fűtés nélkül

100 = Névleges hossz

Vezérlés

	SOLANO EASY
S-C	✓
S-TOUCH	✓ (S-ECM szükséges)
S-ECM	✓
S-DS-MAG	✓ (S-ECM szükséges)
S-DS-RMAG	✓
S-DS-MEC	✓
S-V-2-1/2	-
S-V-3-1/2	-
S-V-2-3/4	✓
S-V-3-3/4	✓
S-UB	-
S-SPLIT	✓ (csak VIZES kiv.)
S-FLEX-3/4	✓ (csatl. szüks.)
S-FLEX-1/2	-
PT-1000	✓ (S-ECM szükséges)