



EASY légfüggöny típus SOLANO EASY

Könnyed megoldás ami a legtöbb helyen alkalmazható

Alkalmazási terület

- A SOLANO EASY légfüggönyök kiválóan alkalmazhatók középületek, mint pl. piaccsarnokok, sportlétesítmények, éttermek, stb. esetében. A SOLANO EASY légfüggönyök vízszintes elhelyezésre, közvetlenül az ajtó fölötti (**max. 3 méteres magasságig**) telepítésre tervezettek.

Műszaki jellemzők

- 3 féle hosszúság: 1 m, 1,5 m és 2 m
- 3 ventilátor fokozat állítás
- 3,0 méteres telepítési magasság
- Tangenciális ventilátor
- Termosztárról vezérelve, fokozatkapcsolással
- Ajtónyitás érzékelő kontakt
- Különböző működési módzatok
- **Csak** a melegvízes kaloriferrel felszerelt kivitel esetén a befúvó lamella állásszöge manuálisan állítható

*Függőleges befúvásnál, izotermikus légállapotnál (3 m/s-os légsebesség értéknél)

Tartozékok, kiegészítők


- 3-fokozatú ventilátor fordulatszám szabályzó termosztáttal, **S-C**
- Relédoboz max 6 db **VIZES** légfüggönyhöz (max. 3 relédoboz sorolható így max. 18 db légfüggöny fokozatkapcsolása vezérelhető egy időben), **S-SPLIT**

Műszaki adattáblázat		Easy W-100	Easy E-100	Easy W-150	Easy E-150	Easy W-200	Easy E-200
Elektromos betáplálás	V/Hz	230/50	3 x 400/50	230/50	3 x 400/50	230/50	3 x 400/50
Teljesítmény-felvétel	kWatt	0.14	6.60	0.21	10.20	0.26	13.30
Áramfelvétel	Amper	0.65	9.40	0.95	14.50	1.20	18.70
Fűtési teljesítmény	kWatt	12.4	6.50	19.2	10.0	27.5	13.0
IP-védelem		21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
Vízoldali csatlakozás	Coll	3/4"	-	3/4"	-	3/4"	-
Légszállítás	m ³ /h	1400	1300	2100	1950	3000	2700
Akusztikai szint ⁽¹⁾	dB(A)	46.5	46.50	48.5	48.50	50.5	50.50
Max. fűtőközeg hőmérséklet	°C	90		90		90	
Max. kalorifer működési nyomás	Mpa	1.2	-	1.2	-	1.2	-
Hőmérséklet-emelés ⁽²⁾	ΔT (°C)	31.0	15.0	32.0	15.0	32.0	15.0
Tömeg (üresen)	kg	19.0	14.50	27.5	19.90	35.1	25.10
Tömeg (közeggel feltöltve)	kg	19.9	-	28.8	-	36.9	-

⁽¹⁾ A megadott hangnyomásszint érték az optimális telepítési magasságon, közepes fordulaton, helyiség közepes hangcsillapítást figyelembe véve, 500 m³-es helyiségben, a készüléktől 3 méteres távolságban értendő

⁽²⁾ EASY-W típus esetében az előremenő/visszatérő közegehőmérséklet: 90/70°C, visszaszívott levegő hőmérséklete: 10°C / EASY-E típusnál a visszaszívott levegő hőmérséklete: 10°C

Geometriai méretek

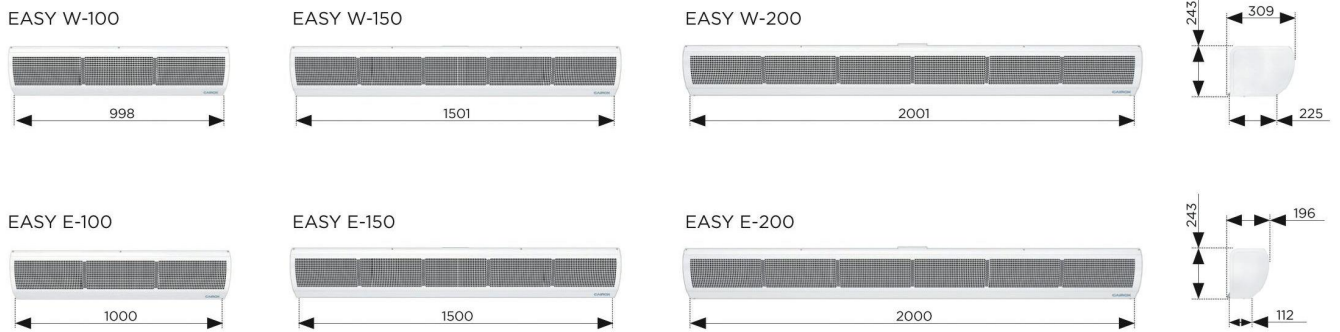

Műszaki vezérlés

	SOLANO EASY
S-C	✓
S-TOUCH	✓
S-ECM	(S-ECM szükséges)
S-DS-MAG	✓
S-DS-RMAG	(S-ECM szükséges)
S-DS-MEC	✓
S-V-2-1/2	-
S-V-3-1/2	-
S-V-2-3/4	✓
S-V-3-3/4	✓
S-UB	-
S-SPLIT	✓
S-FLEX-3/4	(csak VIZES kiv.)
S-FLEX-1/2	✓
PT-1000	(csatl. szüks.)
	-
	✓
	(S-ECM szükséges)

Vezérlési vázlat

