



Tűzvédelmi légszelep típus SCV90+

Fehér színű tűzvédelmi légszelep 1,5 órás tűzállósággal és 72°C-os olvadó biztosítókkal.

Alkalmazási terület

- Tűszakasz határ falba építve, 1,5 órás tűzállósággal

Anyaga

- Acél + nem éghető műanyag

Színe

- Fehér, RAL 9010

Construction



Kivitel

- 1. Acél készülékház
- 2. Két, félkör csappantyúlap
- 3. Beépítés határát jelző szalag
- 4. Gumitömítés
- 5. Termikus kioldó elem: 72°C
- 6. 2db rögzítő kampó
- 7. Végálláskapcsoló (opció)
- 8. Légszelep
- 9. Termékismertető adatlap

Opciók


- El 60 S (60 perces), El 90 S (90 perces) és El 120 S (120 perces) kivitelben
- Végálláskapcsoló, **SCV FCU**

Beépítés

- Szellőző légcsatornába építve tartófalba, padló/mennyezetbe és könnyűszerkezetes falba
- A kivitelezés mindig az előírások szerint kell hogy történjen (utasítás termékhez csomagolva)
- A csappantyúk nyitásához szükséges egyenes légcatorna szakasz = ØDn+50 mm

Tanúsítás

- **Európai:** EN15650:2010 and EN 1366-2
- **Seco:** Minden egyes csappantyú típus rendszeresen auditált/tesztelt egy független tesztlabor által az Európai FPC szabályainak megfelelően (Gyári Minőségellenőrzés)
- **ISO:** ISO 10294-4

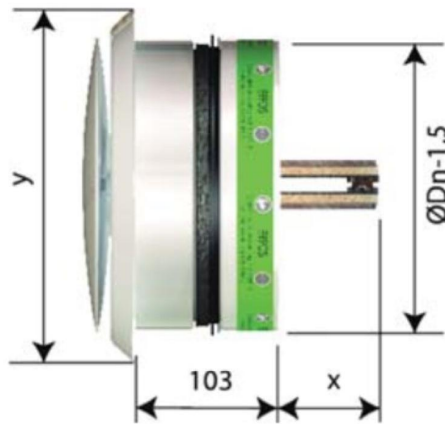

Geometriai méretek

T í p u s	X (mm)	y (mm)	ØD (mm)	Súly (gramm)
SCV90+ 100	20	145	100	460
SCV90+ 125	33	170	125	600
SCV90+ 160	51	195	160	900
SCV90+ 200	71	235	200	1300