



Kiegészítők

BTRS

Transzformátoros fordulatszám szabályzó

BLR-K25 (RAL9016)

Kör keresztmetszetű acél esővédő zsalu

VK

PVC túlnyomás kibocsátó zsalu

Fali axiálventilátor típus APFV

Alacsony nyomású fali axiálventilátor, acél készülékházzal, 1700 m³/h légszállításig.

Alkalmazási terület

- Fali elhelyezésre

Kivitel

- Acél, festett készülékház
- Alumínium járókerék
- Elektromos csatlakozó doboz kivezetéssel
- IP 24 védettségű motor

Tartozékok, kiegészítők

- Fordulatszám szabályzó, **MTY**, **STL** és **BTRN**

Rendelési példa

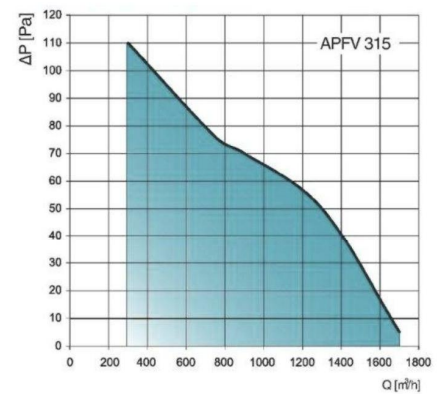
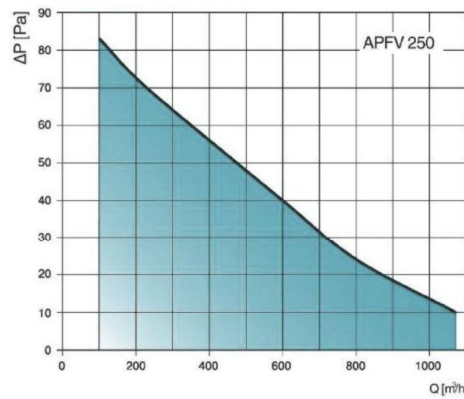
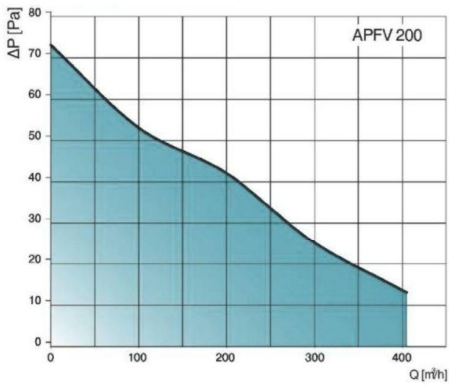
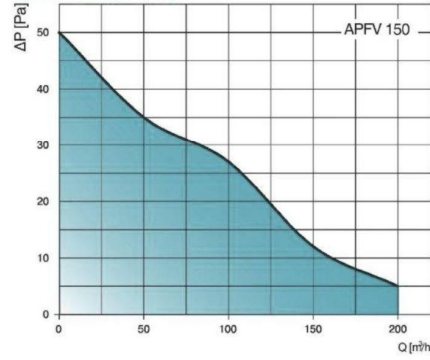
APFV 150 + MTY1

- **APFV** = Ventilátor típusa
- **150** = Névleges csatlakozási átmérő
- **MTY** = Fordulatszám szabályzó típusa

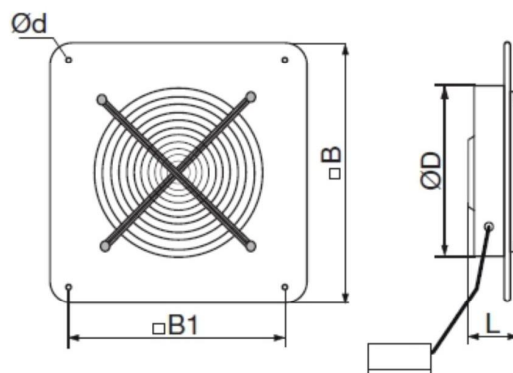
Légszállítási jellemzők

| Típus | Q (m ³ /h) | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 20 Pa | 40 Pa | 60 Pa | 80 Pa | 100 Pa | 120 Pa |
| APFV 150 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | - |
| APFV 200 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | - |
| APFV 250 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | - |
| APFV 315 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | - |

Ventilátor jelleggörbe


Műszaki adattáblázat

| Típus | U (Volt) | P (Watt) | I (Amper) | Max. légszállítás (m³/h) | Max. fordulatszám (rpm) | Max. üzemi hőmérséklet | Hangnyomás (Lpa@3 m) |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| APFV 150 | 230 | 36 | 0,26 | 200 | 1300 | +40 °C | 33 |
| APFV 200 | 230 | 43 | 0,28 | 405 | 1300 | +40 °C | 32 |
| APFV 250 | 230 | 68 | 0,48 | 1070 | 1300 | +40 °C | 48 |
| APFV 315 | 230 | 110 | 0,75 | 1700 | 1300 | +40 °C | 54 |


Geometriai méretek

| Típus | ØD (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B (mm) | Súly (gramm) |
|----------|---------|--------|---------|--------|--------------|
| APFV 150 | 162 | 120 | 210 | 250 | 2 500 |
| APFV 200 | 208 | 120 | 260 | 312 | 3 000 |
| APFV 250 | 262 | 140 | 320 | 370 | 3 500 |
| APFV 315 | 312 | 170 | 380 | 430 | 6 100 |