



Vetőfűvőka rácssor típus JET-MR

JET befűvősor soronként 3-10 darab egyenként állítható fűvőkákkal, max. 3 sorban. Szellőző és légkondicionáló rendszerekben használatos hideg és meleg levegő befűtésére, ahol előírás a nagy vetőtávolság és az alacsony zajszint.

Alkalmazási terület

- Alkalmos bevásárlóközpontokba, múzeumokba, színházakba, mozikba, csarnokokba, stb.

Anyaga

- A fűvőkák ABS műanyagból, V1 osztályú (UL 94-es szabvány szerint) anyagból

Színe

- Fekete, RAL9005 vagy fehér, RAL9010 színben


Kivitel

- Négyszög keresztmetszetbe foglalva

Beépítés

- Sík felületre (falra vagy mennyezetre) helyezhető beépítő kerettel vagy a nélkül

Geometriai méretek

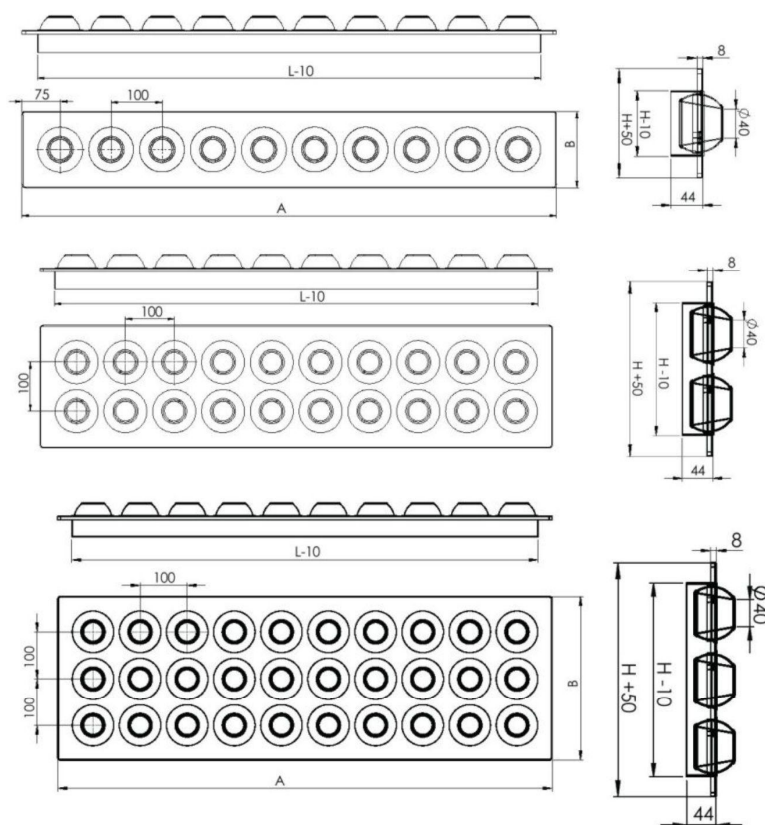

- Rácsok négyszög
légcsatornához
- Acél
- RAL 9005 / RAL 9010
- JET befűvő

JET-MR	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	FŰVŐKÁK (db)
300 X 100 1R3N	300	100	350	150	3
400 X 100 1R4N	400	100	450	150	4
500 X 100 1R5N	500	100	550	150	5
600 X 100 1R6N	600	100	650	150	6
800 X 100 1R8N	800	100	850	150	8
1000 X 100 1R10N	1000	100	1050	150	10
300 X 200 2R3N	300	200	350	250	6
400 X 200 2R4N	400	200	450	250	8
500 X 200 2R5N	500	200	550	250	10
600 X 200 2R6N	600	200	650	250	12
800 X 200 2R8N	800	200	850	250	16
1000 X 200 2R10N	1000	200	1050	250	20
300 X 300 3R3N	300	300	350	350	9
400 X 300 3R4N	400	300	450	350	12
500 X 300 3R5N	500	300	550	350	15
600 X 300 3R6N	600	300	650	350	18
800 X 300 3R8N	800	300	850	350	24
1000 X 300 3R10N	1000	300	1050	350	30

Útmutató a méretezés

