

**RWR-N  
(RAL9016)**

- Perdületes rácsok
- Kör keresztmetszet
- Acél
- Fehér, RAL 9016

**Kiegészítők****RER**

Csatlakozó doboz RWR-N,  
RWR-2, VWR-N és PRN-hez

**FGN**

Függesztő hidak (PS-)RWR-N,  
RWR-2 és (PS-)PRN  
anemosztátokhoz

**FHN**

Függesztő híd RWR-N, VWR-N,  
RWR-2 és PRN-hez



## Perdületes mennyezeti anemosztát fix lamellákkal típus RWR-N (RAL9016)

Kör alakú, örvényes mennyezeti befúvó, fix lamellákkal.

**Alkalmazási terület**

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

**Anyaga**

- Acél

**Színe**

- Fehér, RAL 9016

**Kivitel**

- Fix lamellák

**Beépítés**

- Rögzítés központi csavarral a csatlakozó doboz tartó hídjához

**Tartozékok, kiegészítők**

- Csatlakozó doboz, **RER**
- Kereszt tartó a légcsatornába építéshez, **FGN**
- Kereszt tartó a mennyezetbe építéshez, **FHN**

**Kírási szöveg minta**

- Örvényes mennyezeti befúvó anemosztát, fix lamellákkal. Anyaga acél, opcionálisan csatlakozó dobozzal, fehér (RAL 9016) színben.
- Cairox** típus **RWR-N+RER**

**Rendelési példa**


- RWR-N, 315 + RER**

**RWR-N** = Anemosztát típusa

**315** = Anemosztát mérete (Ø, anemosztát csatlakozó mérete)

Tartozékok


**RER** = Csatlakozó doboz

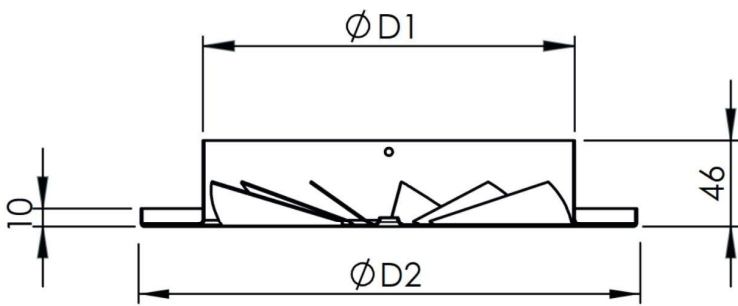

### Geometriai méretek

TÍPUS	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	Max. légszállítás (m³/h)	Lamellaszám	Súly (gramm)
RWR-N 125	123	171	95	8	450
RWR-N 160	158	214	125	10	700
RWR-N 200	198	264	220	12	950
RWR-N 250	248	326	300	14	1 100
RWR-N 315	313	404	520	16	1 900
RWR-N 355	353	448	600	17	2 300
RWR-N 400	398	500	900	18	2 900
RWR-N 500	498	596	1200	20	4 000

### Osztódobozos beépítési mód

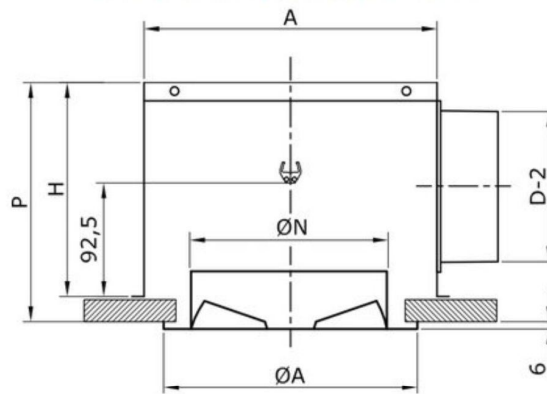

### Útmutató a méretezéshez

