



Gyorskötegelő flexibilis légcsatornához típus NCA


Gyorskötegelők.

Alkalmazási terület

- Flexibilis csövek rögzítéséhez
- Kör keresztmetszetű termékek körüli rögzítéséhez

Kivitel

- Nagy szilárdságú nylonból készül, könnyen és gyorsan felhasználható
- Tűzállósági osztály: UL-94V-2, önkioltó
- Üzemi hőmérsékleti tartomány: -15 °C és +85 °C között

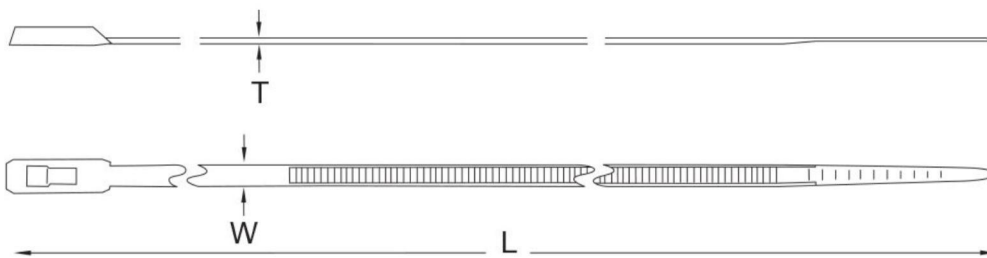

Geometriai méretek

Min./max. Ø (mm)	L (mm)	T (mm)	W (mm)	Szín
0-125 (100 db / csomag)	450	2.0	8.0	fehér
0-185 (100 db / csomag)	610	2.0	9.0	fehér
0-246 (100 db / csomag)	812	2.0	9.0	fehér
0-270 (100 db / csomag)	914	2.0	9.0	fehér
0-380 (50 db / csomag)	1219	2.0	9.0	fehér