

## PLATE-M 252 M

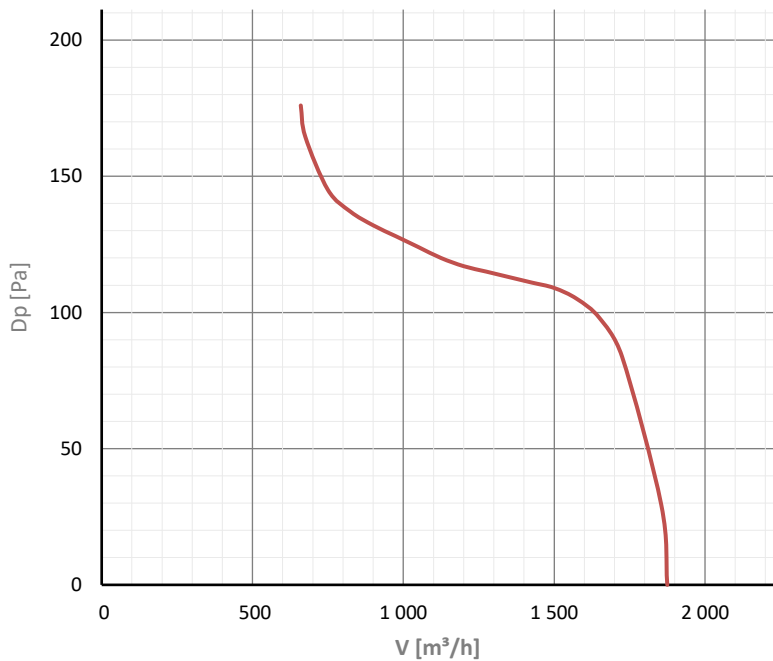


PLATE-M 252 M		
Max. légszállítás	m³/h	1 875
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-1-1.5</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64

## PLATE-M 252 T

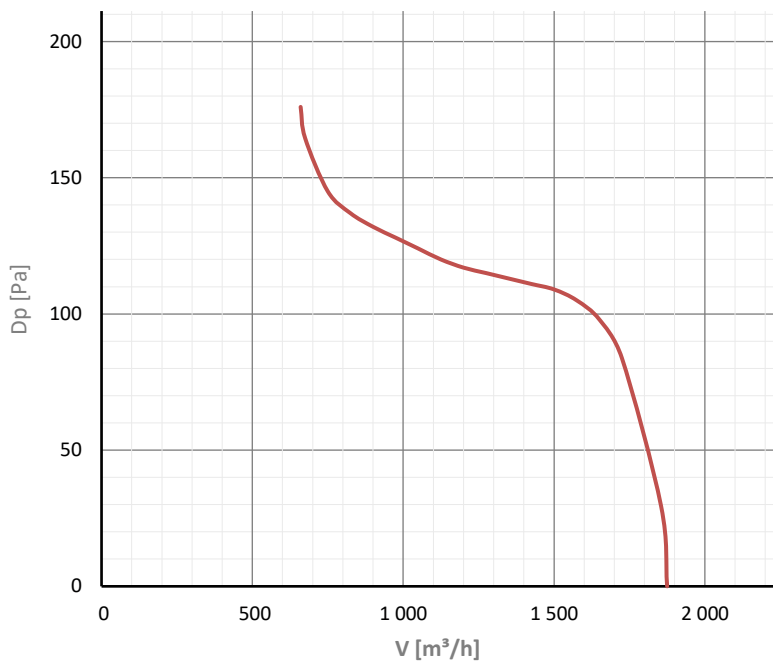


PLATE-M 252 T		
Max. légszállítás	m³/h	1 875
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-1</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64



## PLATE-M 254 M

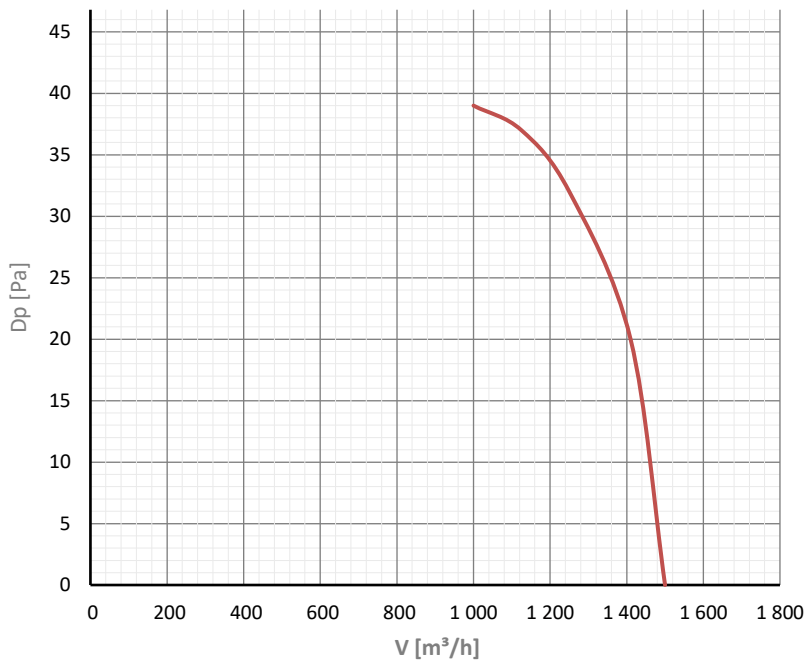


		PLATE-M 254 M
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	60
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védetség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-1-1.5</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	47
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	47
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	47

## PLATE-M 254 T

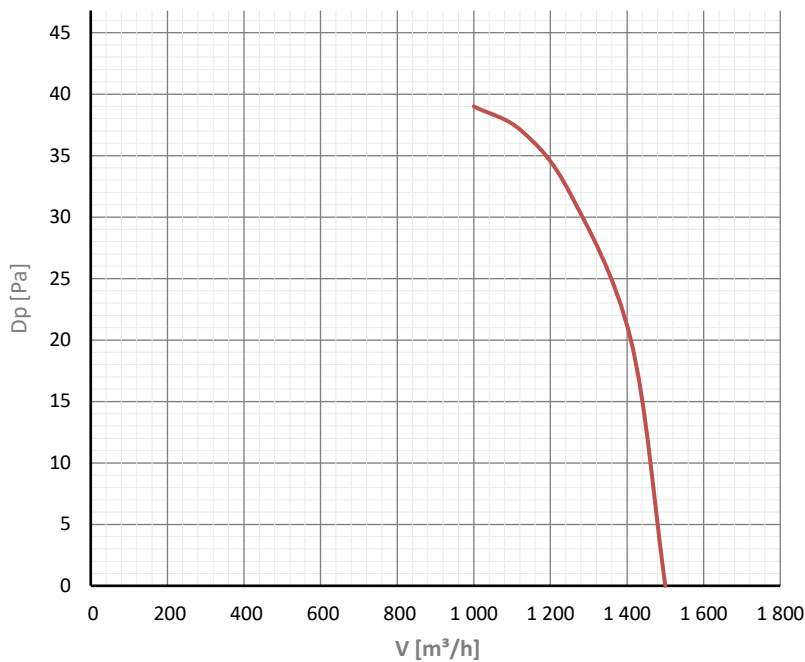


		PLATE-M 254 T
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	60
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védetség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-1</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	47
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	47
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	47



## PLATE-M 312 M

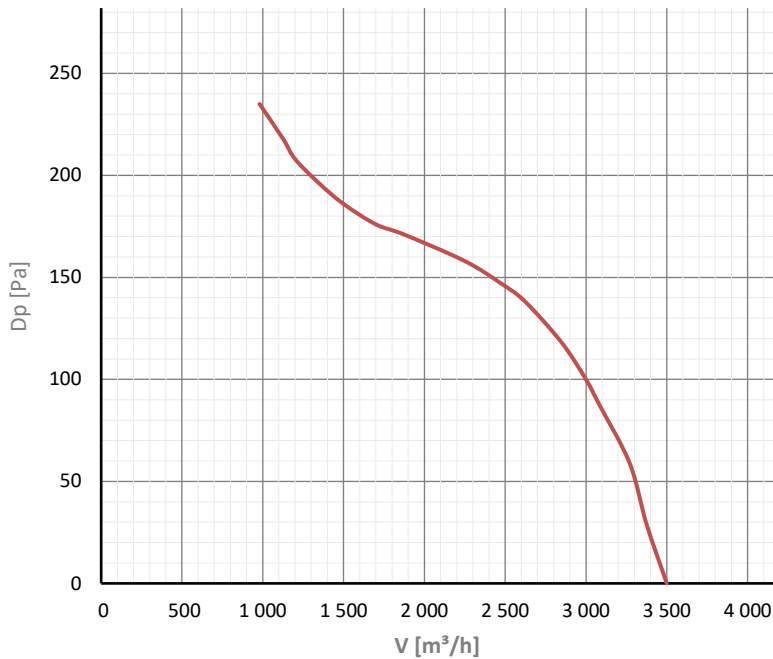


		PLATE-M 312 M
Max. légszállítás	m³/h	3 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.70
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-1-3</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70

## Plate-M 312 T

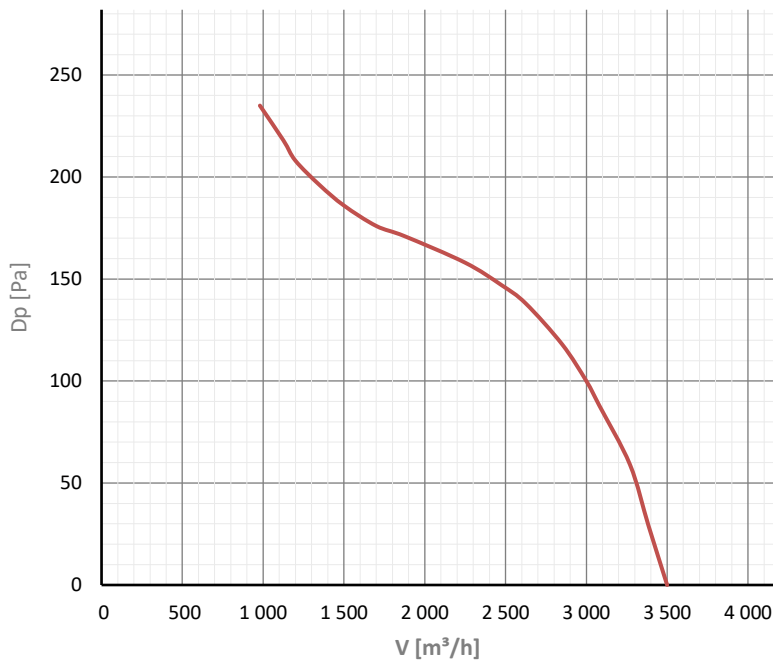


		Plate-M 312 T
Max. légszállítás	m³/h	3 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.70
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-1</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70



## PLATE-M 314 M

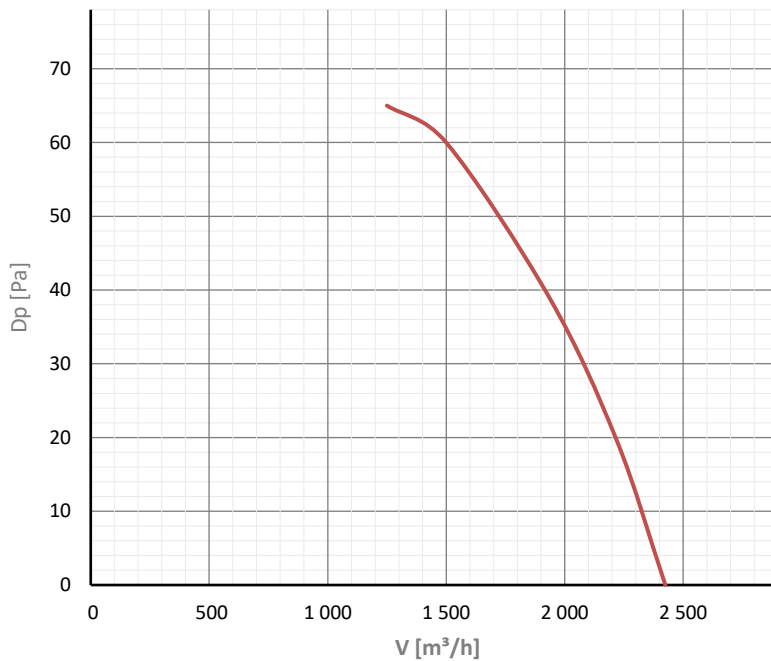


		PLATE-M 314 M
Max. légszállítás	m³/h	2 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-1-2</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	52
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	52
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	52

## PLATE-M 314 T

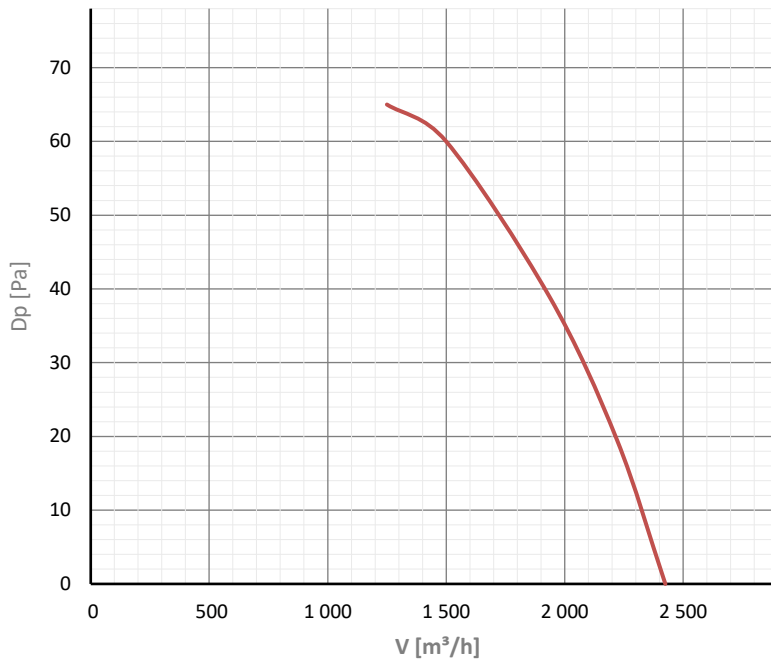


		PLATE-M 314 T
Max. légszállítás	m³/h	2 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-1</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	52
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	52
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	52



## PLATE-M 354 M

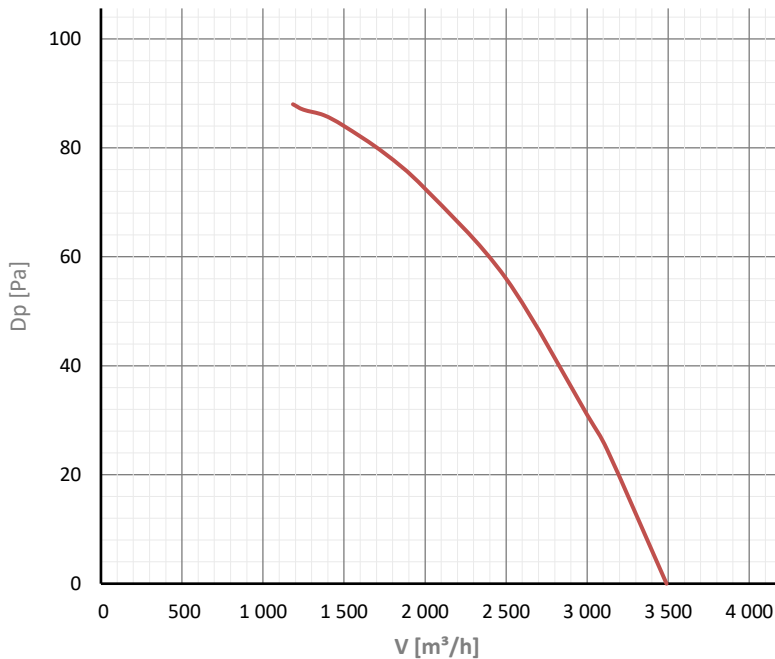


		PLATE-M 354 M
Max. légszállítás	m³/h	3 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-1-2</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	8.00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	57
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	57
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57

## PLATE-M 354 T

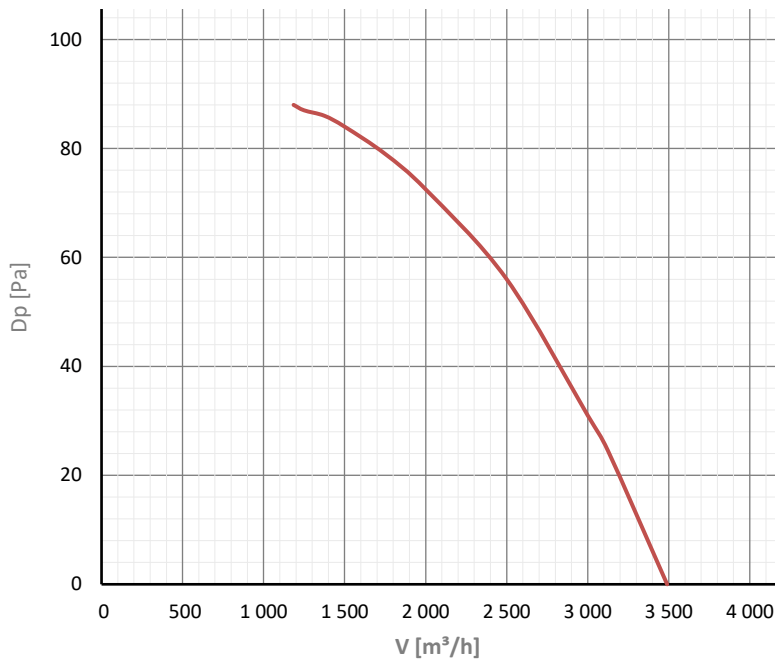


		PLATE-M 354 T
Max. légszállítás	m³/h	3 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-1</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	8.00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	57
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	57
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57



### PLATE-M 404 M

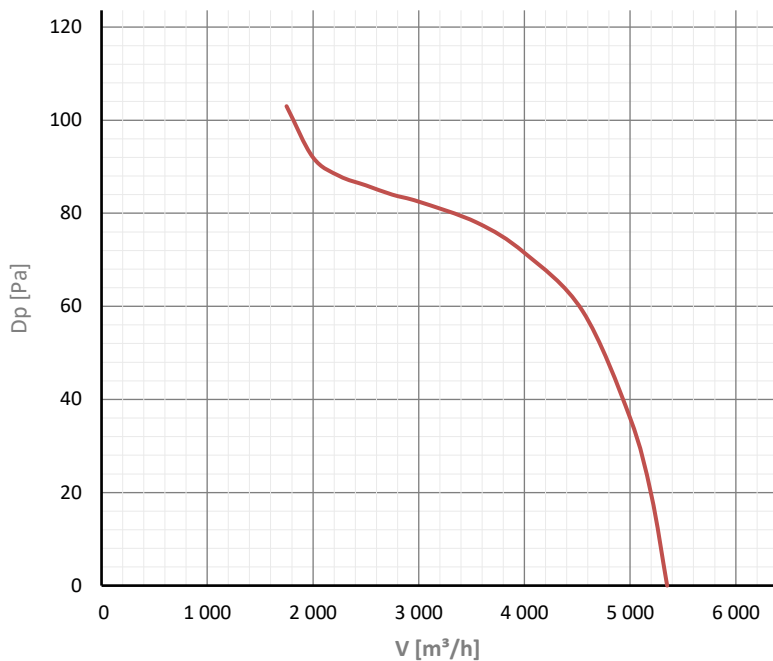


		PLATE-M 404 M
Max. légszállítás	m³/h	5 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.40
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-1-3</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	9.00
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62

### PLATE-M 404 T

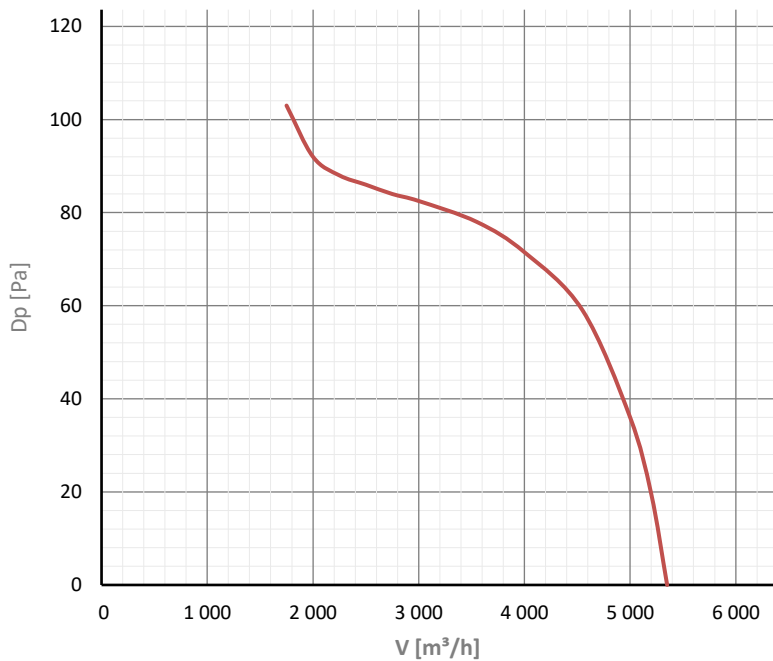


		PLATE-M 404 T
Max. légszállítás	m³/h	5 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-1</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	9.00
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62



### PLATE-M 454 M

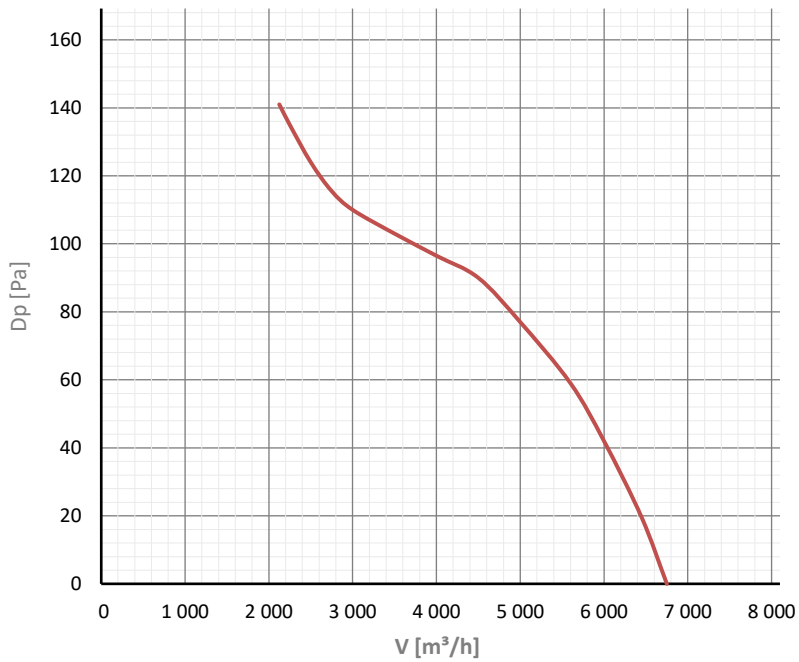


PLATE-M 454 M		
Max. légszállítás	m³/h	6 800
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.80
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	90
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-1-3</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	13.00
Csatlakozó méret	mm	450
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	66

### PLATE-M 454 T

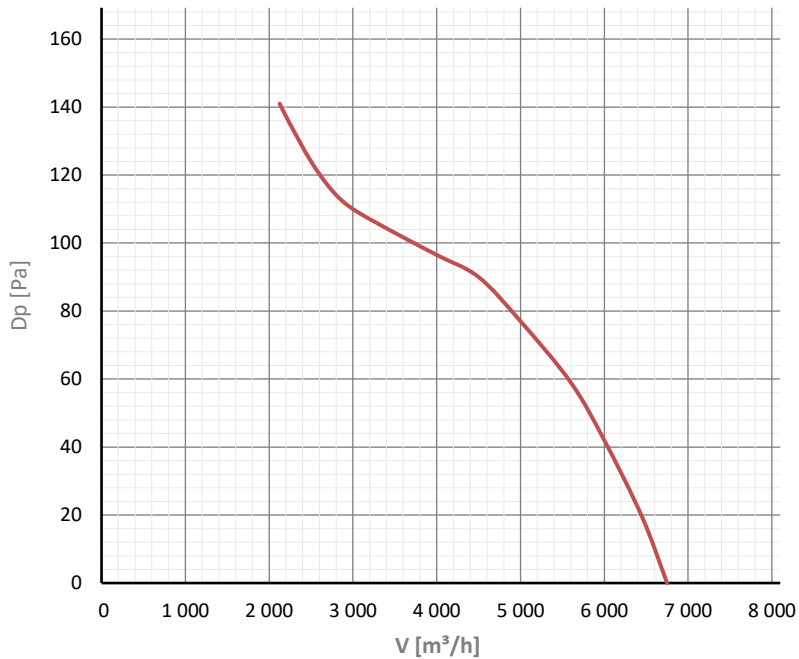


PLATE-M 454 T		
Max. légszállítás	m³/h	6 800
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-2</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	13.00
Csatlakozó méret	mm	450
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	66



### PLATE-M 504 M

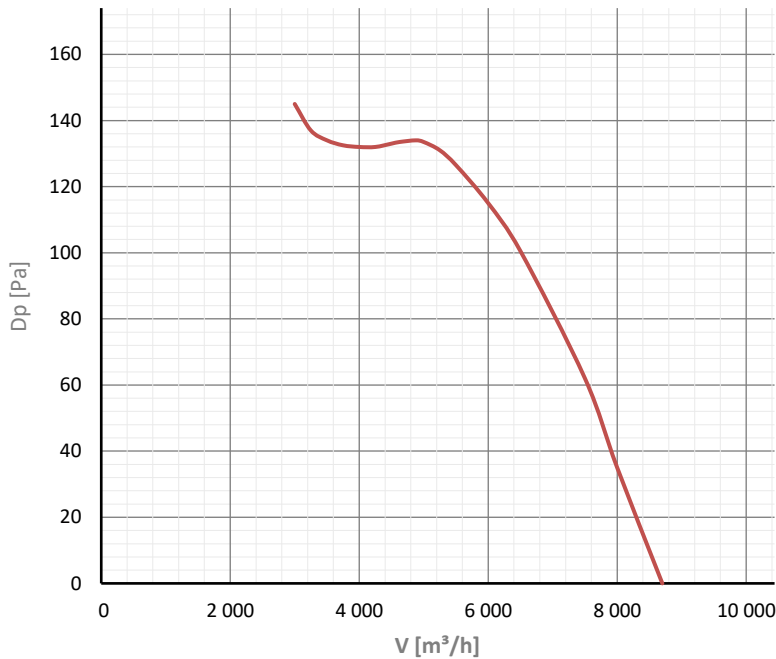


		PLATE-M 504 M
Max. légszállítás	m³/h	8 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.30
Villamos teljesítmény	W	370
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-1-4</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69

### PLATE-M 504 T

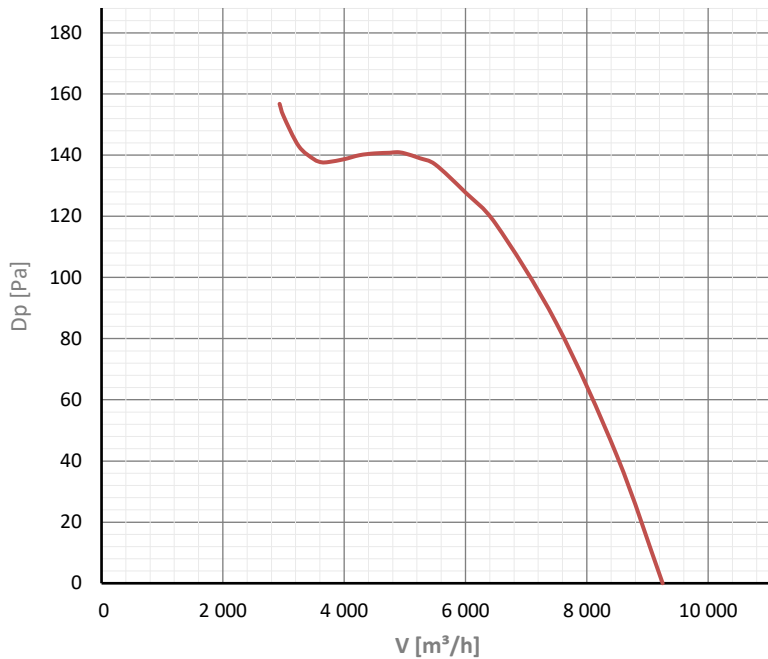


		PLATE-M 504 T
Max. légszállítás	m³/h	9 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.60
Villamos teljesítmény	W	550
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-2</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69

## PLATE-M 506 T

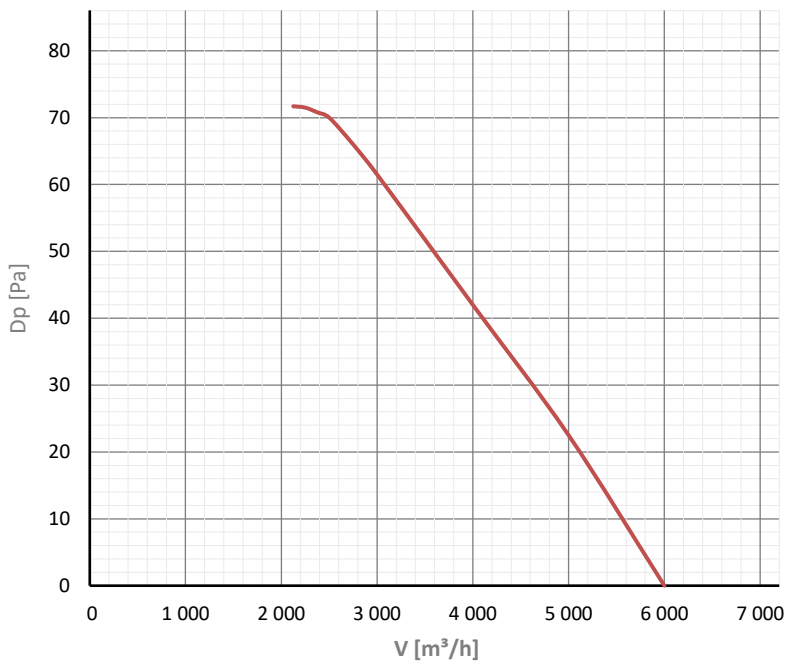


		PLATE-M 506 T
Max. légszállítás	m³/h	6 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.70
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-1</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59

## PLATE-M 508 T

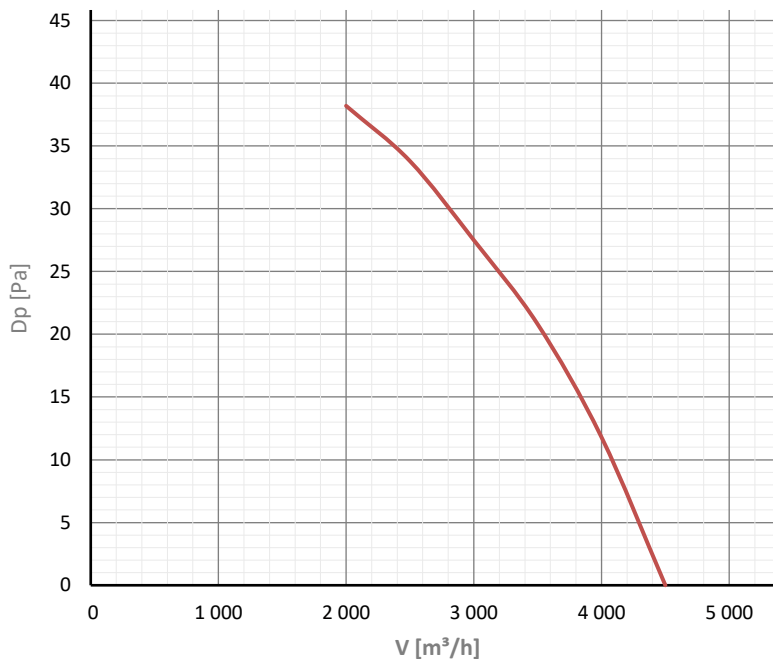


		PLATE-M 508 T
Max. légszállítás	m³/h	4 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	80
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-1</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	52
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	52
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	52



### PLATE-M 564 T

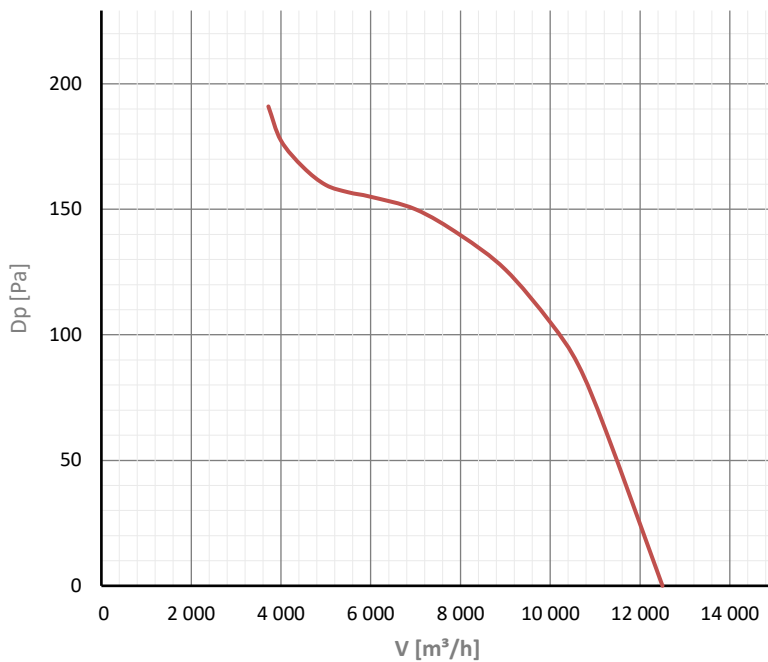


		PLATE-M 564 T
Max. légszállítás	m³/h	12 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.00
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-3</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	22.00
Csatlakozó méret	mm	560
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72

### PLATE-M 566 T

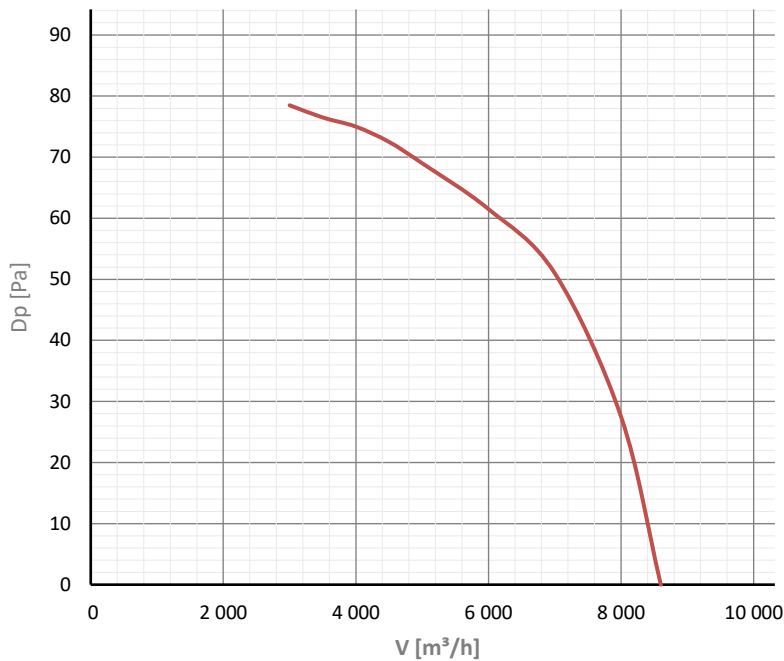


		PLATE-M 566 T
Max. légszállítás	m³/h	8 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-2</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	22.00
Csatlakozó méret	mm	560
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62



### PLATE-M 568 T

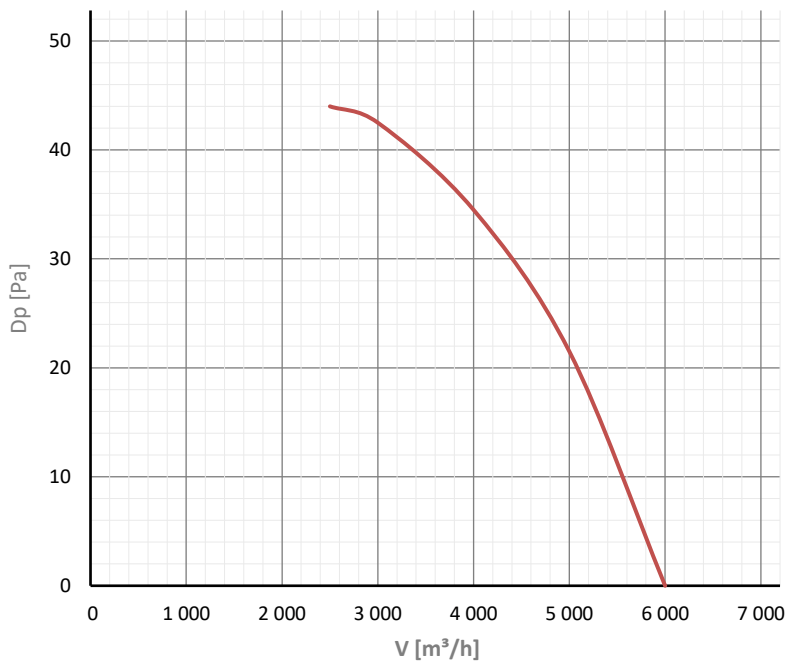


		PLATE-M 568 T
Max. légszállítás	m³/h	6 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.70
Villamos teljesítmény	W	120
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-1</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	22.00
Csatlakozó méret	mm	560
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	56
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	56
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56

### PLATE-M 634 T

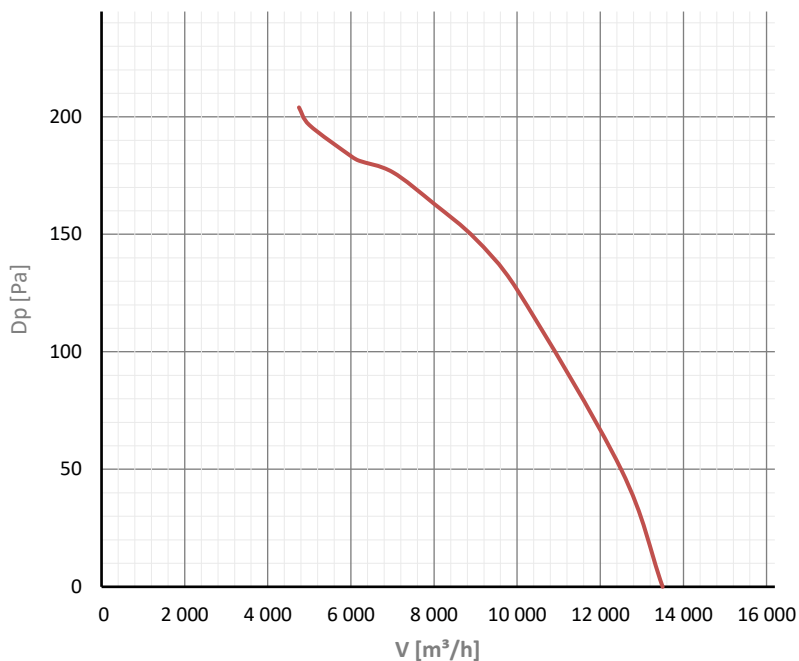


		PLATE-M 634 T
Max. légszállítás	m³/h	13 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.00
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-3</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	25.00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	76



### PLATE-M 636 T

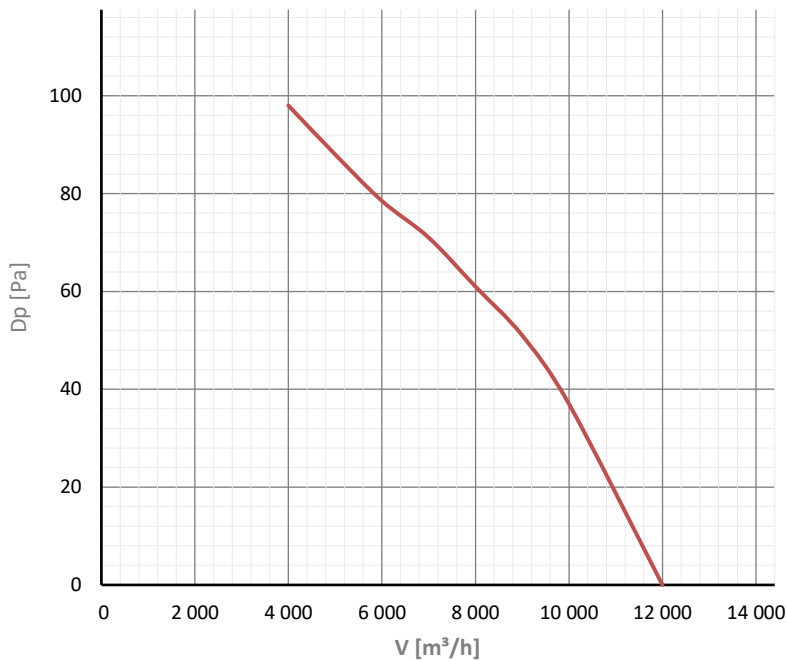


		PLATE-M 636 T
Max. légszállítás	m³/h	12 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.30
Villamos teljesítmény	W	370
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-2</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	25.00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	66

### PLATE-M 714 T

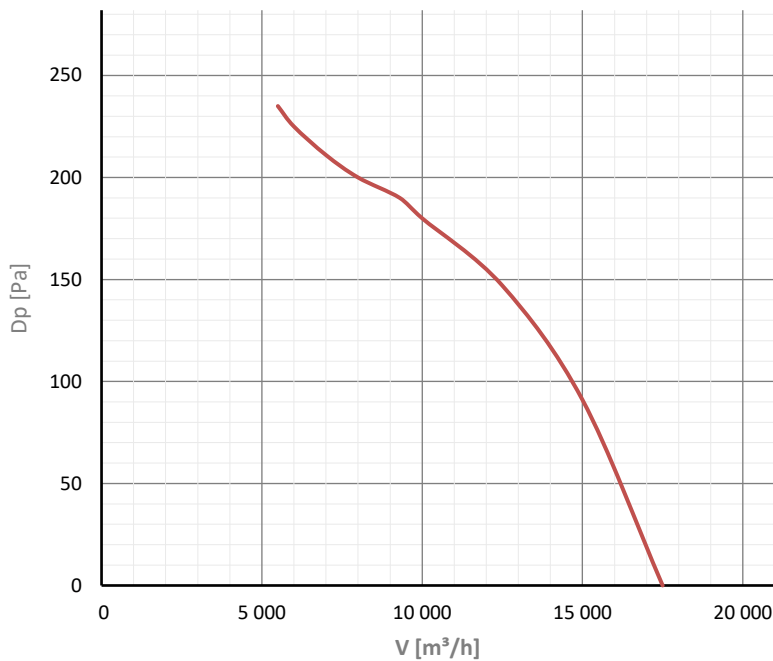


		PLATE-M 714 T
Max. légszállítás	m³/h	17 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	3.50
Villamos teljesítmény	kW	1.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-4</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	33.00
Csatlakozó méret	mm	710
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	77



### PLATE-M 716 T

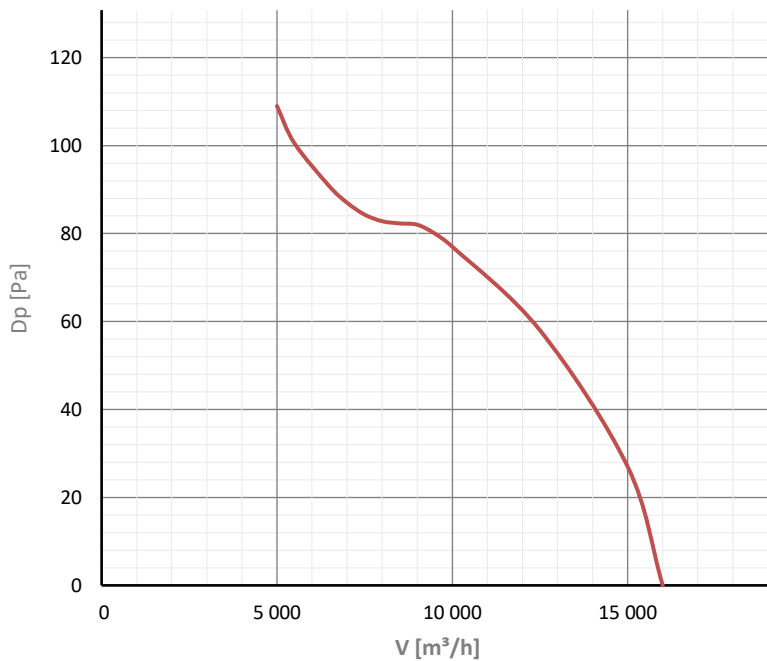


		PLATE-M 716 T
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	16 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.20
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védelem	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-3</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	33.00
Csatlakozó méret	mm	710
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	67

### PLATE-M 806-A T

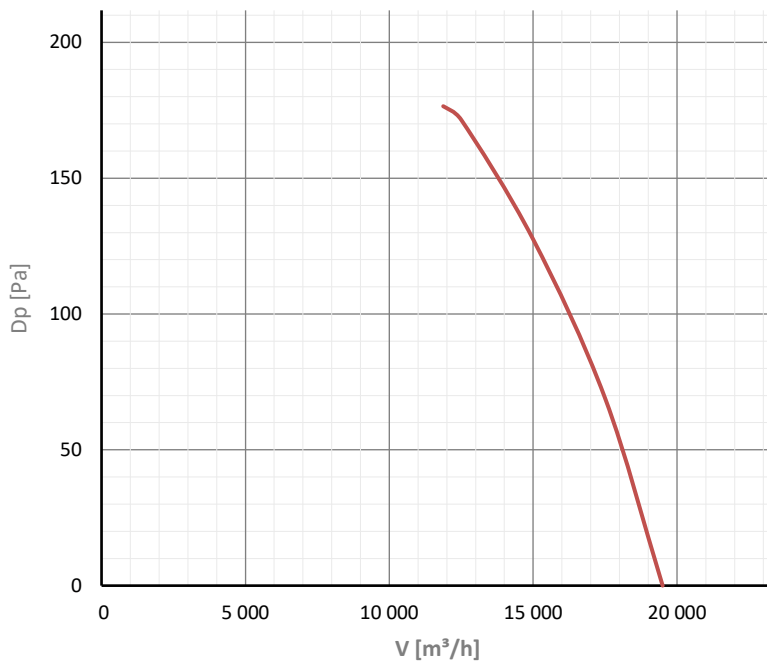


		PLATE-M 806-A T
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	19 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	3.00
Villamos teljesítmény	kW	1.10
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védelem	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-4</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	46.00
Csatlakozó méret	mm	800
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69



## PLATE-M 806-B T

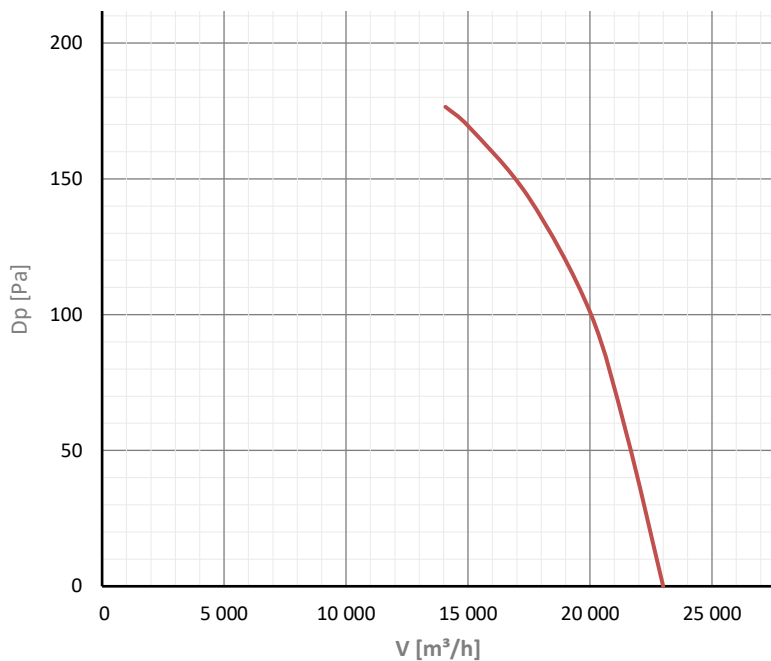


		PLATE-M 806-B T
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	23 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	4.00
Villamos teljesítmény	kW	1.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-4-5</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	46.00
Csatlakozó méret	mm	800
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70

