



## KBF-N 225 EC T30

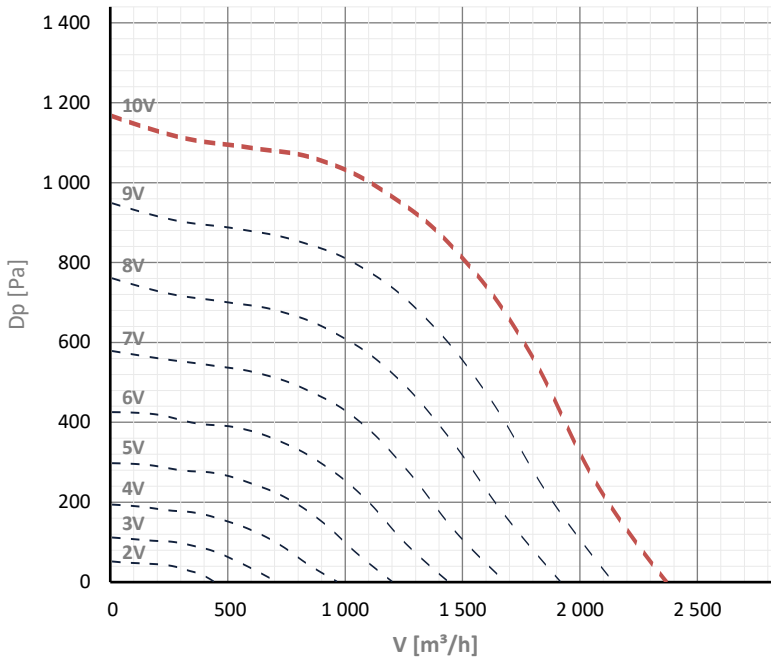

		KBF-N 225 EC T30
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	2 370
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.20
Villamos teljesítmény	W	687
Max. ventilátor hatékonyság	%	50
IP védetség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	<b>MTP020</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	33.00
Csatlakozó méret	mm	195
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	80
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50


## KBF-N 250 EC T30

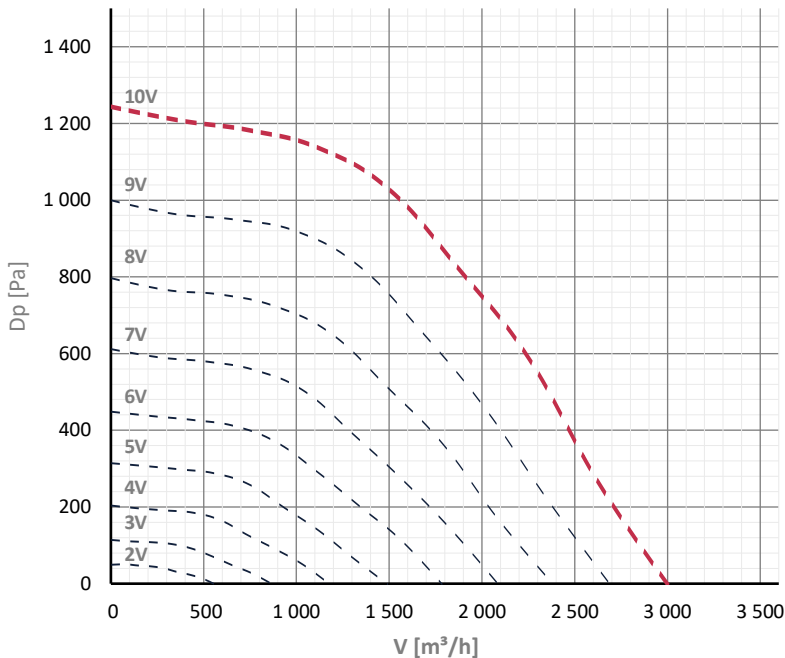

		KBF-N 250 EC T30
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	3 000
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.88
Villamos teljesítmény	W	840
Max. ventilátor hatékonyság	%	51
IP védetség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	<b>MTP020</b>
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	33.00
Csatlakozó méret	mm	220
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	78
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50




## KBF-N 280 EC T30

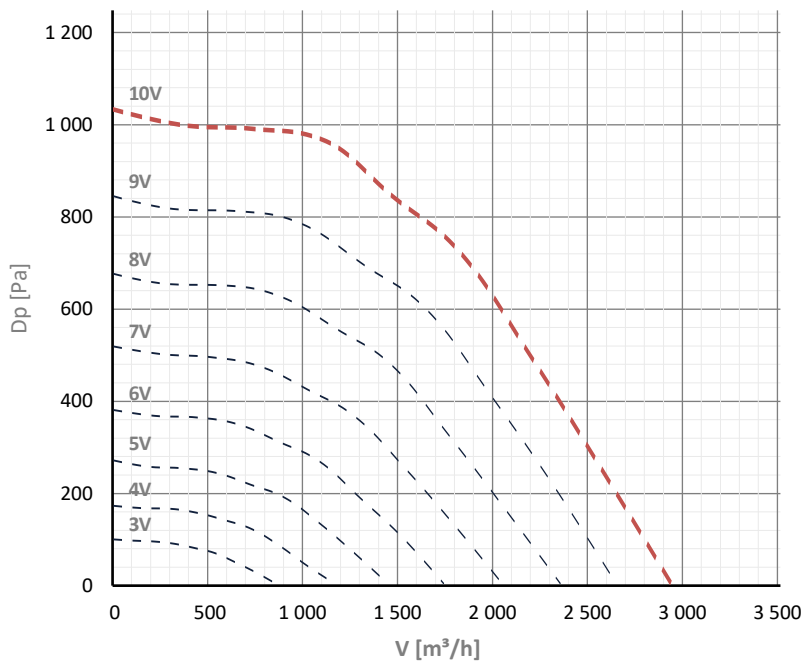

		KBF-N 280 EC T30
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	2 930
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.56
Villamos teljesítmény	W	765
Max. ventilátor hatékonyság	%	47
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	33.50
Csatlakozó méret	mm	240
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	76
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50


## KBF-N 315 EC T30

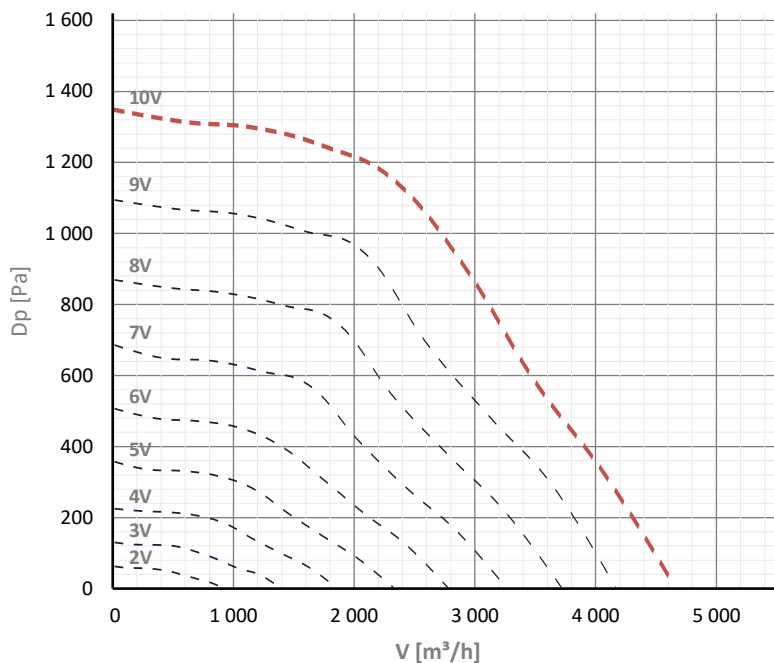

		KBF-N 315 EC T30
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	4 610
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	9.90
Villamos teljesítmény	kW	1.41
Max. ventilátor hatékonyság	%	53
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	36.00
Csatlakozó méret	mm	270
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	99
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	77
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50




## KBF-N 355 EC T30

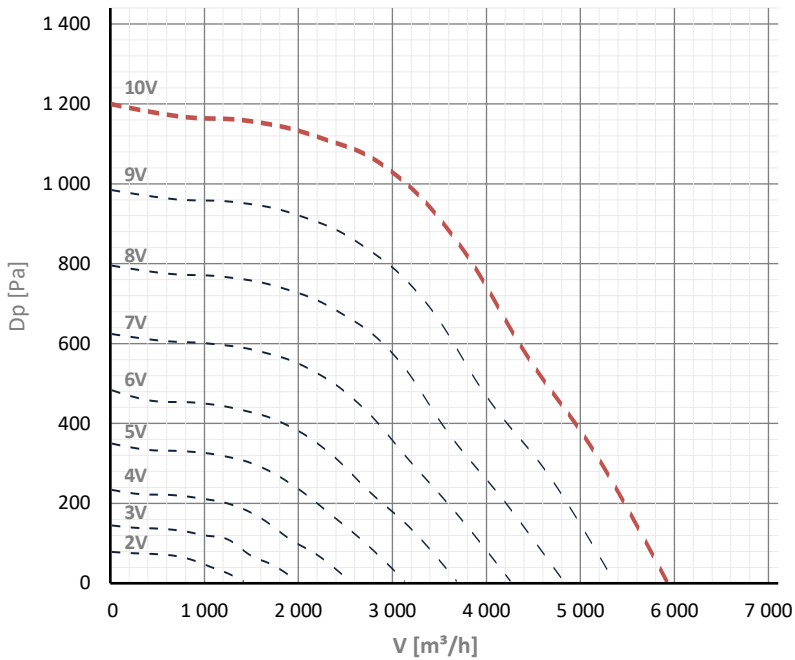

		KBF-N 355 EC T30
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	5 920
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	10.73
Villamos teljesítmény	kW	1.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védetség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	58.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	77
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50


## KBF-N 400 EC T 21

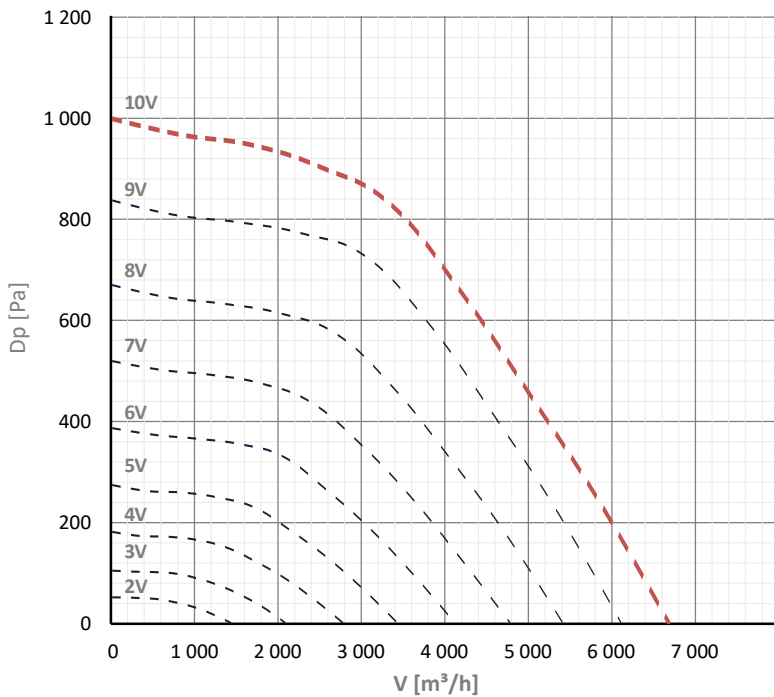

		KBF-N 400 EC T21
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	6 710
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	6.01
Villamos teljesítmény	kW	1.31
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védetség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	48.70
Csatlakozó méret	mm	340
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	73
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45




## KBF-N 400 EC T30

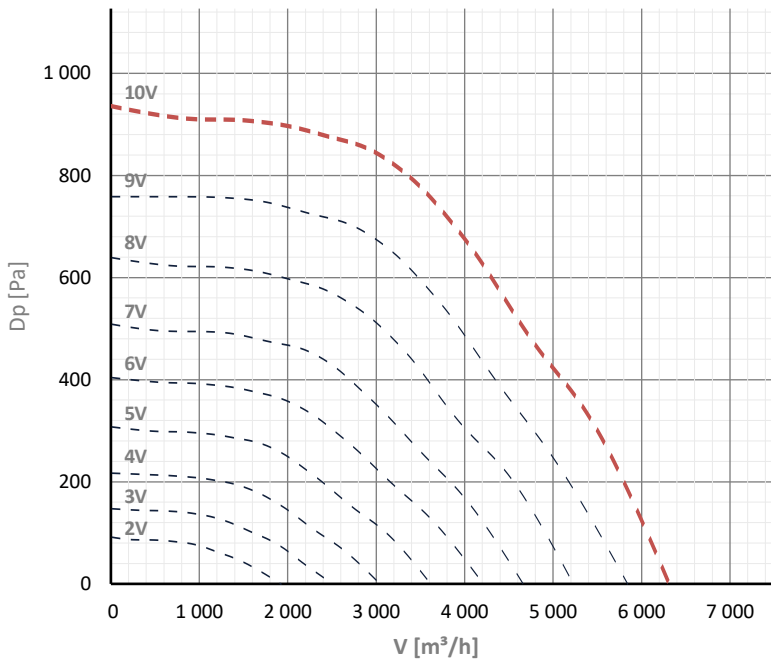

		KBF-N 400 EC T30
Max. légszállítás	m³/h	6 293
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	8.80
Villamos teljesítmény	kW	1.25
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	48.70
Csatlakozó méret	mm	340
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50

## KBF-N 450 EC T30

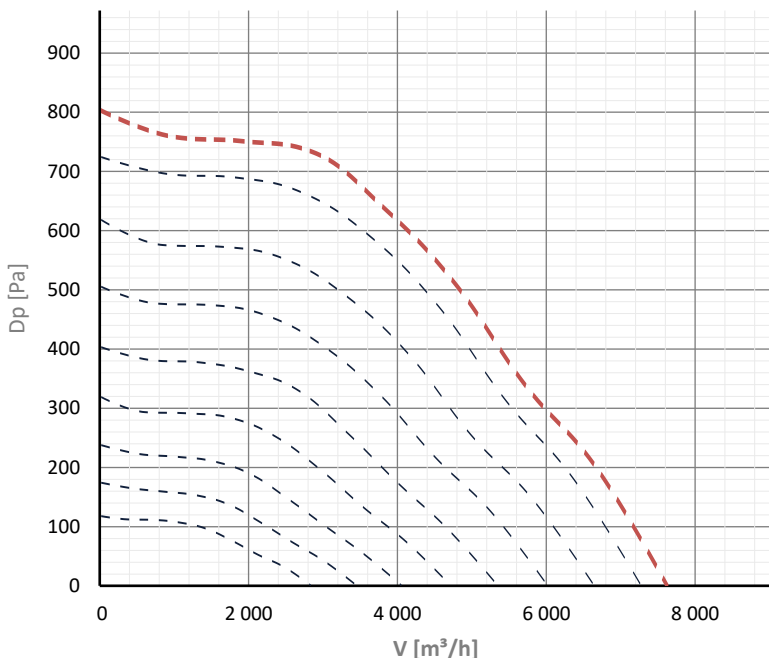

		KBF-N 450 EC T30
Max. légszállítás	m³/h	7 600
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	8.79
Villamos teljesítmény	kW	1.24
Max. ventilátor hatékonyság	%	54
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	52.50
Csatlakozó méret	mm	385
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50

