



KCF-N 225 EC 30

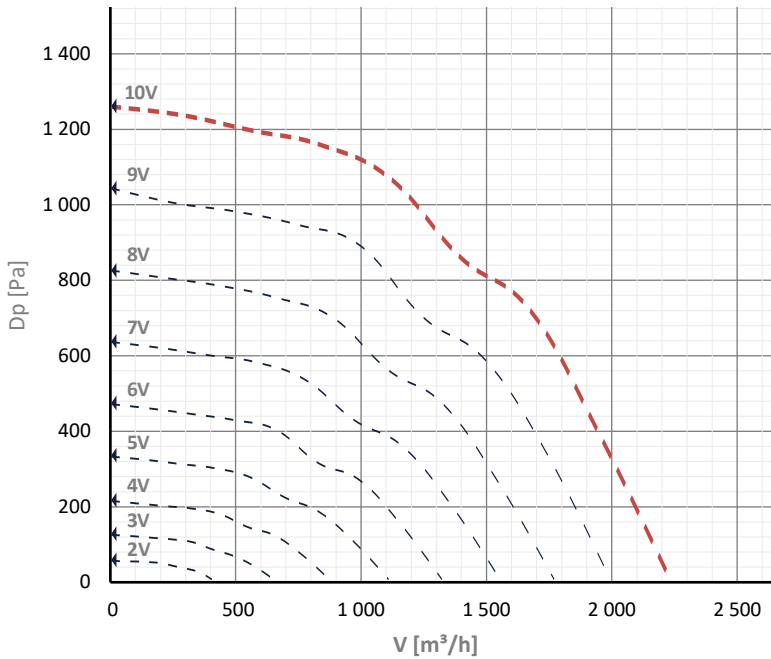

KCF-N 225 EC 30		
Max. légszállítás	m³/h	2 220
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3,23
Villamos teljesítmény	W	693
Max. ventilátor hatékonyság	%	55
IP védelem	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	30.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	79
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40


KCF-N 250 EC 30

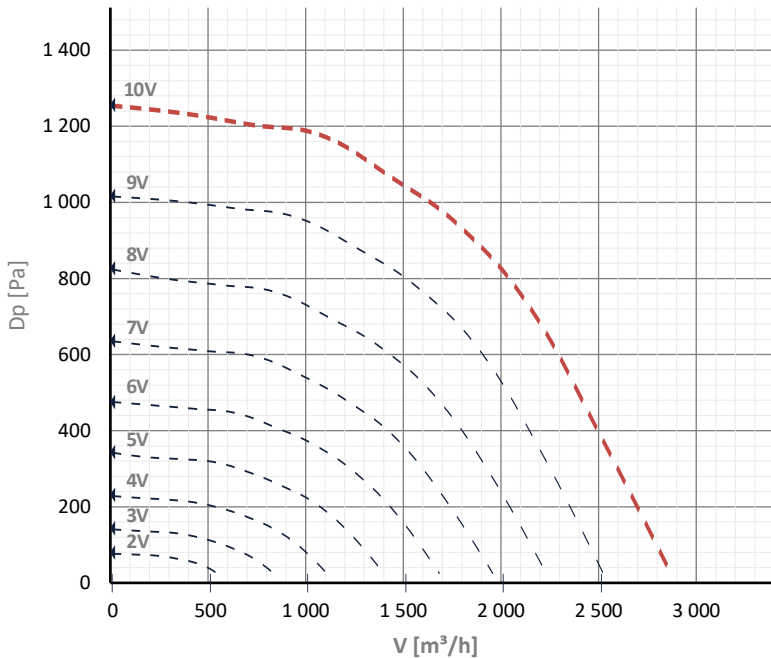

KCF-N 250 EC 30		
Max. légszállítás	m³/h	2 850
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	4.40
Villamos teljesítmény	W	780
Max. ventilátor hatékonyság	%	54
IP védelem	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	36.40
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	78
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40




KCF-N 280 EC 30

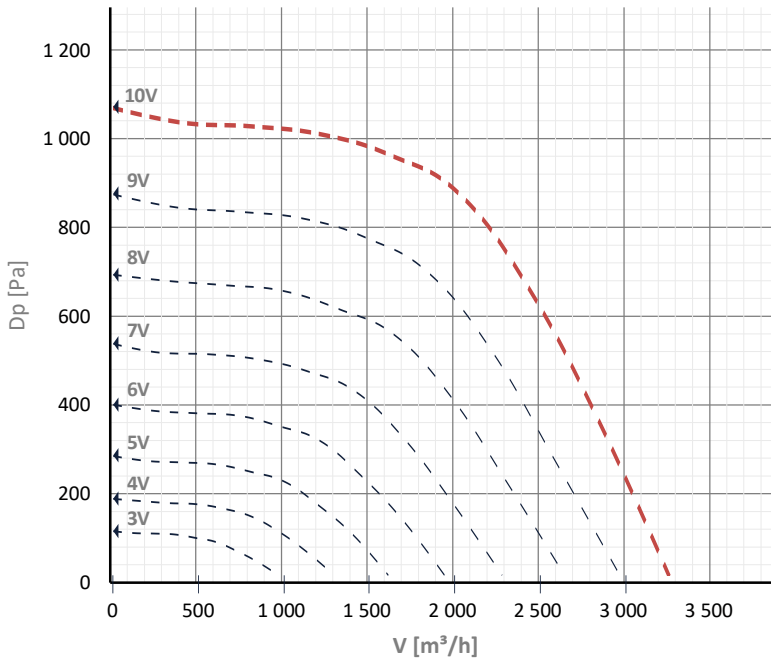

KCF-N 280 EC 30		
Max. légszállítás	m³/h	3 250
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	4.10
Villamos teljesítmény	W	885
Max. ventilátor hatékonyság	%	56
IP védettség	-	54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	36.40
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	73
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40


KCF-N 315 EC 30

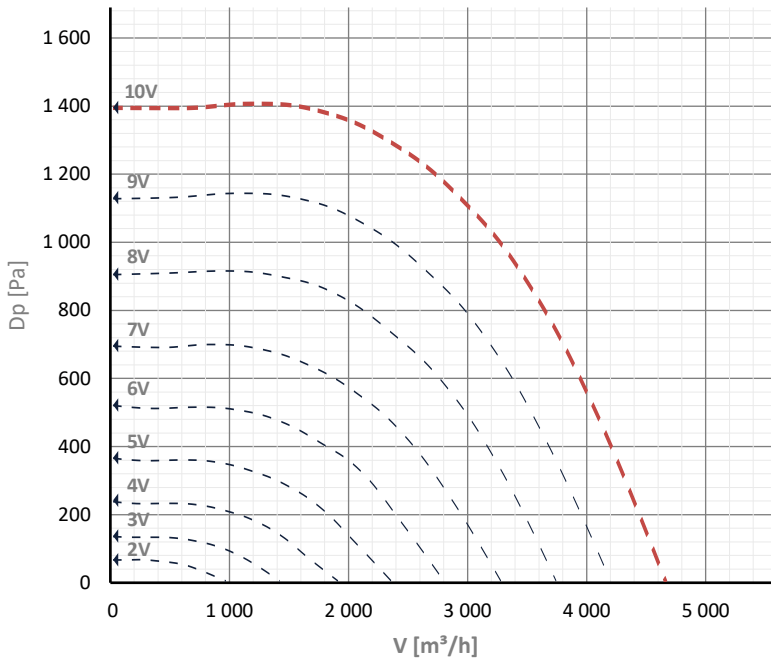

KCF-N 315 EC 30		
Max. légszállítás	m³/h	4 675
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	10.70
Villamos teljesítmény	kW	1.47
Max. ventilátor hatékonyság	%	62
IP védettség	-	54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	50.00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	92
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	92
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	77
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50




KCF-N 355 EC 30

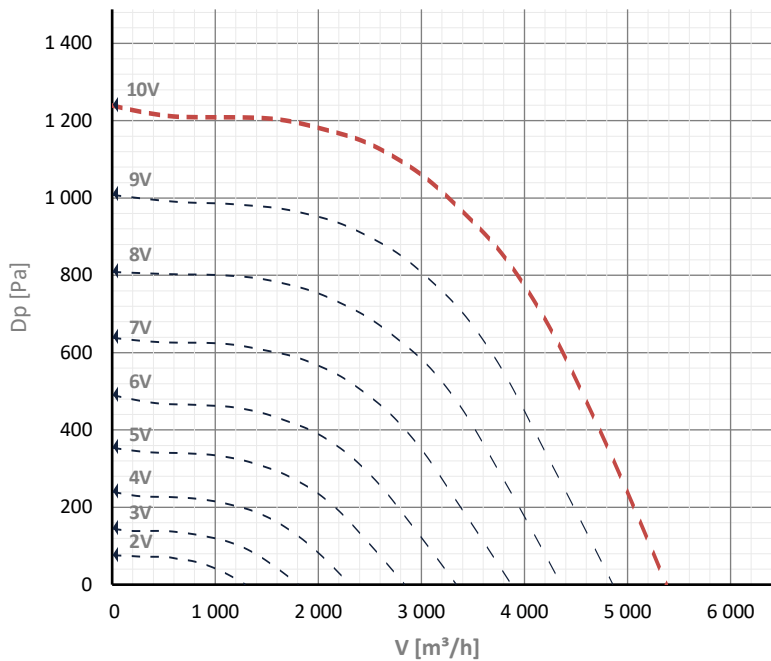

		KCF-N 355 EC 30
Max. légszállítás	m ³ /h	5 400
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	10.74
Villamos teljesítmény	kW	1.51
Max. ventilátor hatékonyság	%	61
IP védettség	-	54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	54.70
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	92
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	92
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	76
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50


KCF-N 400 EC 30

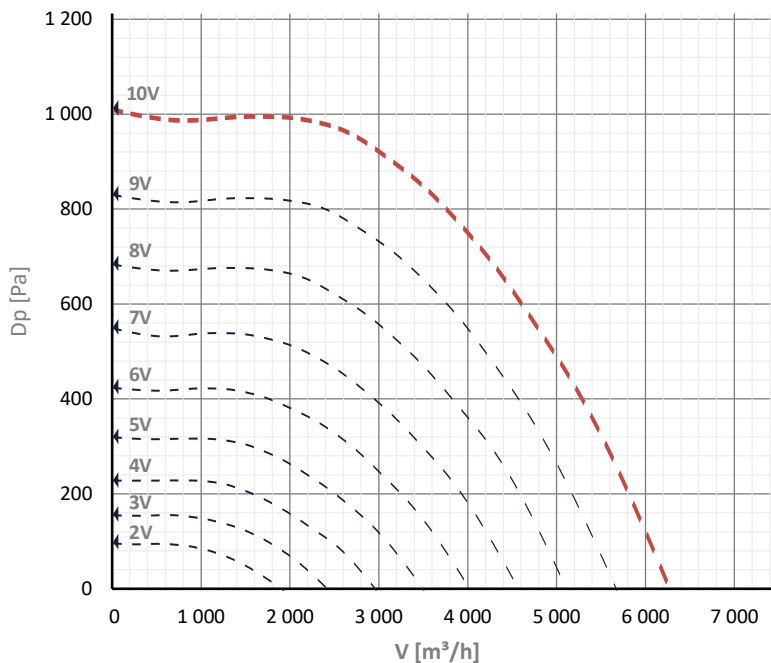

		KCF-N 400 EC 30
Max. légszállítás	m ³ /h	6 262
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	9.70
Villamos teljesítmény	kW	1.33
Max. ventilátor hatékonyság	%	65
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	72.00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50




KCF-N 400 EC 21

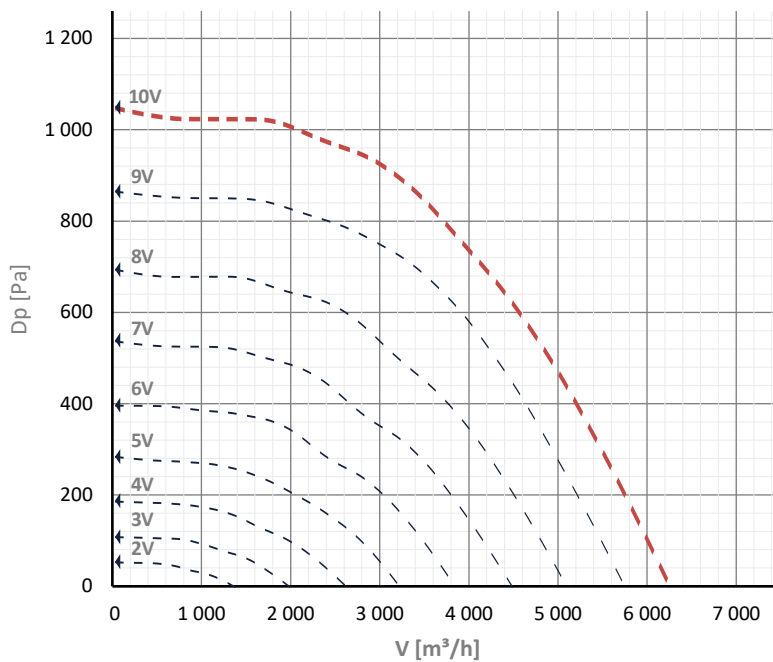

		KCF-N 400 EC 21
Max. légszállítás	m³/h	6 245
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	6.13
Villamos teljesítmény	kW	1.34
Max. ventilátor hatékonyság	%	65
IP védelem	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	64.00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	73
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45

KCF-N 450 EC 30

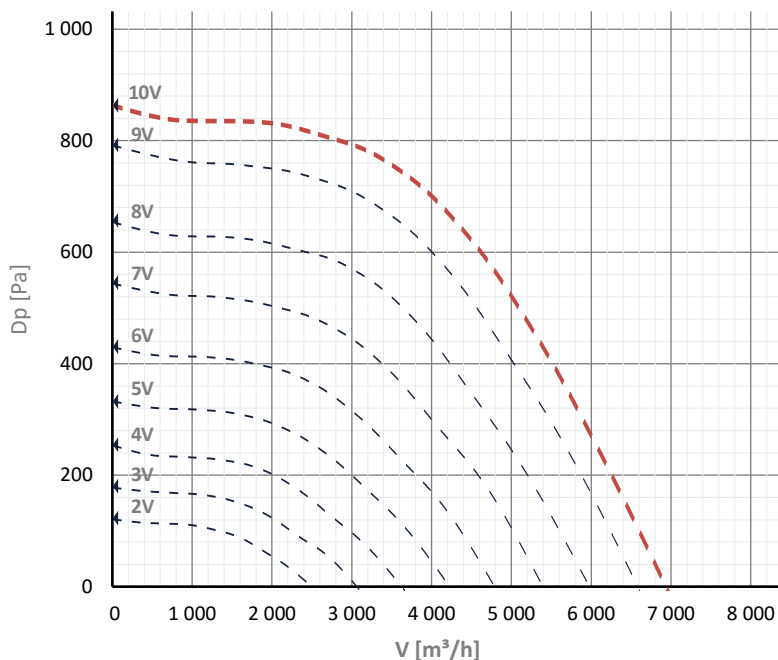

		KCF-N 450 EC 30
Max. légszállítás	m³/h	6 975
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	9.70
Villamos teljesítmény	kW	1.35
Max. ventilátor hatékonyság	%	64
IP védelem	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	74.00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50

