



RFV25/4M

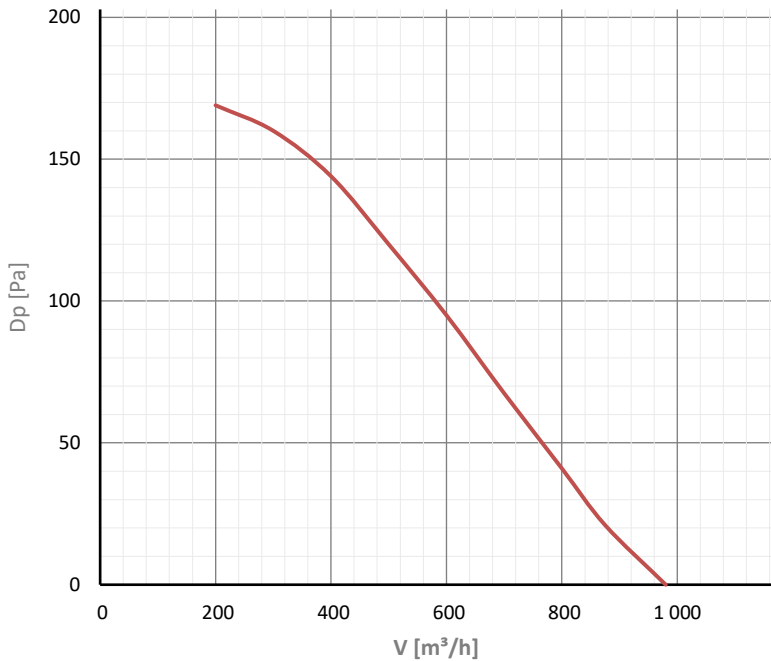

		RFV25/4M
Max. légszállítás	m ³ /h	1 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	41


RFV25/4T

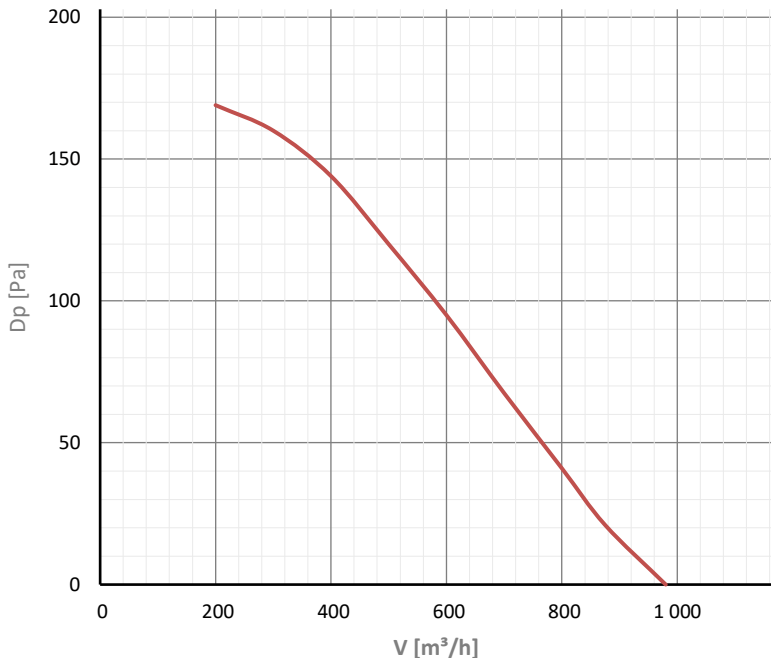

		RFV25/4T
Max. légszállítás	m ³ /h	1 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	41




RFV31/4M

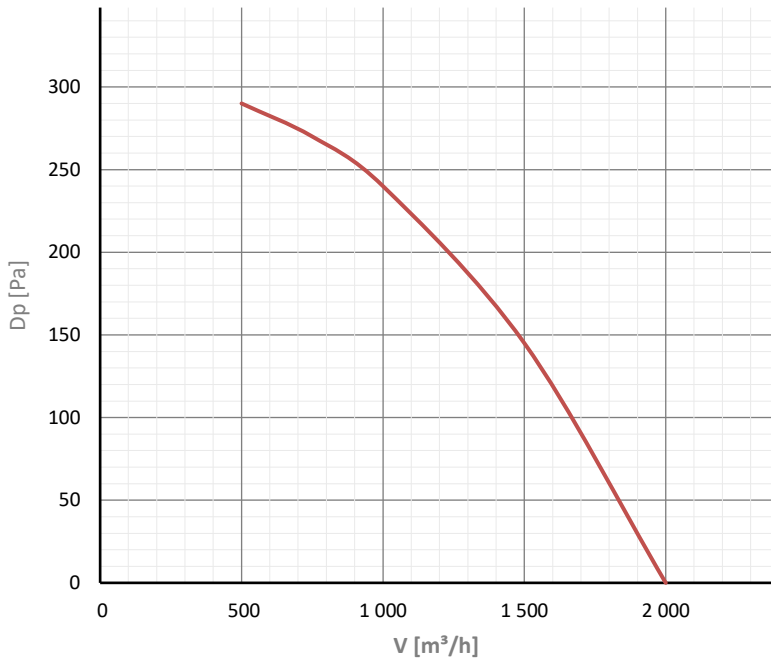


		RFV31/4M
Max. légszállítás	m³/h	2 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.30
Villamos teljesítmény	W	120
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	220
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	50

RFV31/4T

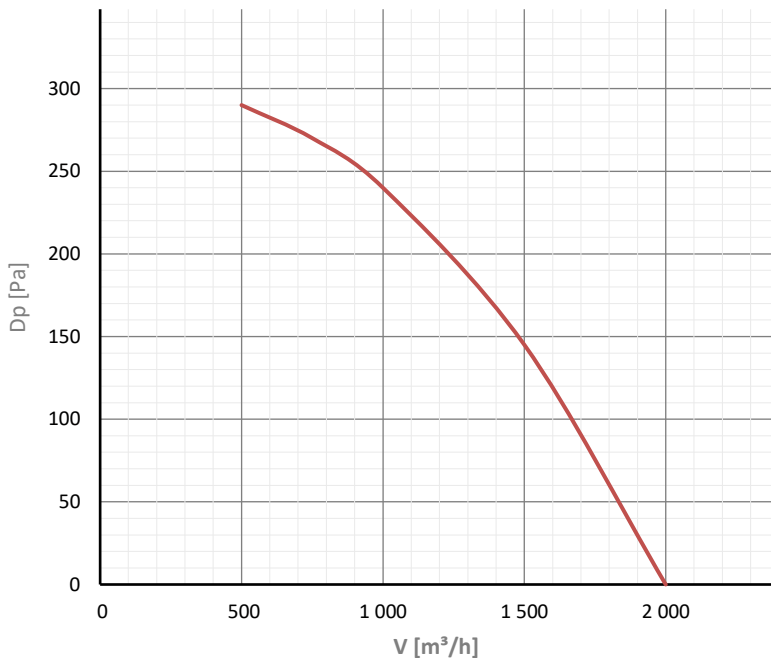


		RFV31/4T
Max. légszállítás	m³/h	2 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.70
Villamos teljesítmény	W	120
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	220
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	50

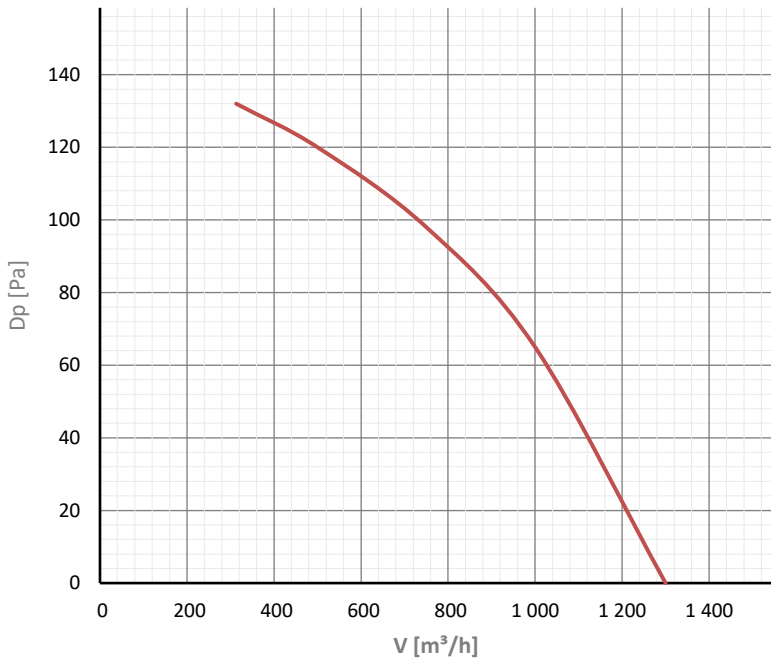

RFV31/6M


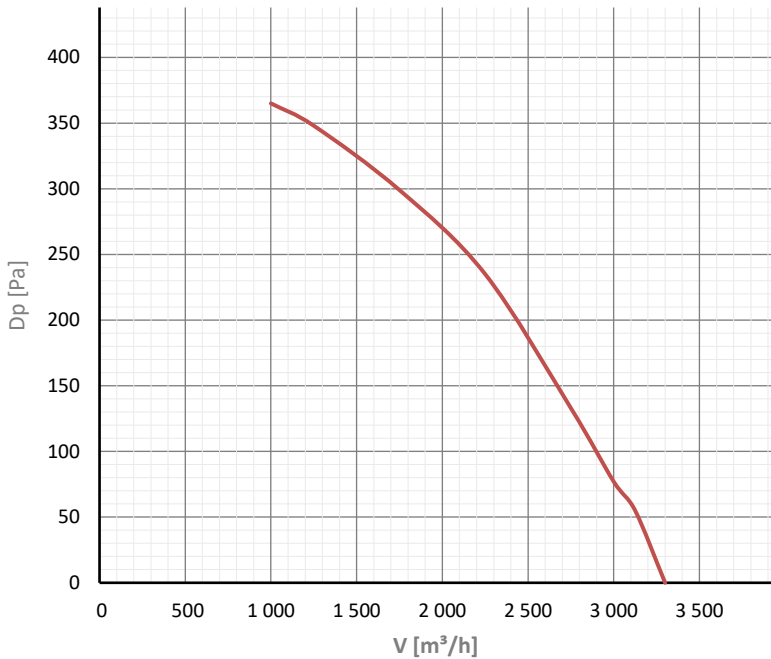
		RFV31/6M
Max. légszállítás	m³/h	1 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.40
Villamos teljesítmény	W	150
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	220
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	42

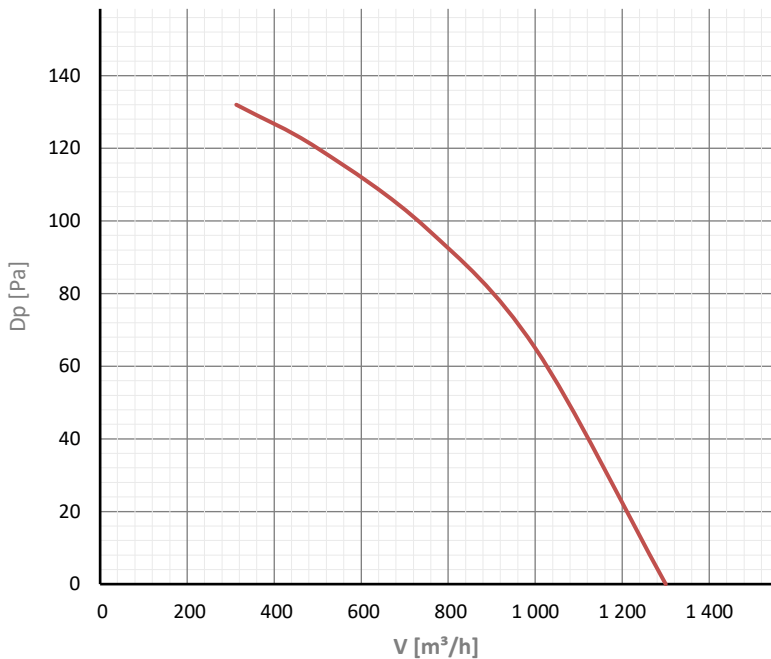RFV31/6T


		RFV31/6T
Max. légszállítás	m³/h	1 250
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	220
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	42




RFV35/4M




		RFV35/4M
Max. légszállítás	m³/h	3 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.20
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	27.00
Csatlakozó méret	mm	270
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54

RFV35/4T

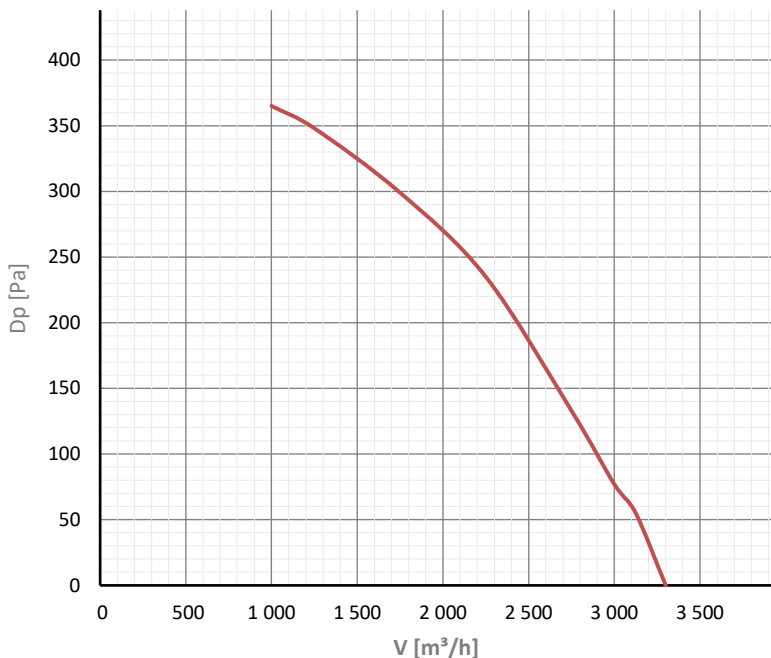


		RFV35/4T
Max. légszállítás	m³/h	2 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	27.00
Csatlakozó méret	mm	270
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54

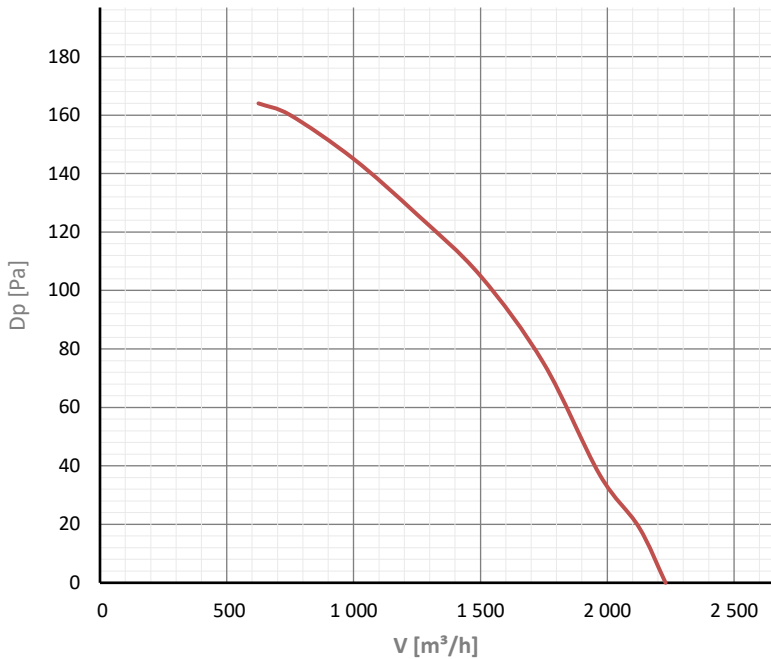


RFV35/6M


		RFV35/6M
Max. légszállítás	m³/h	2 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.80
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	27.00
Csatlakozó méret	mm	270
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	45

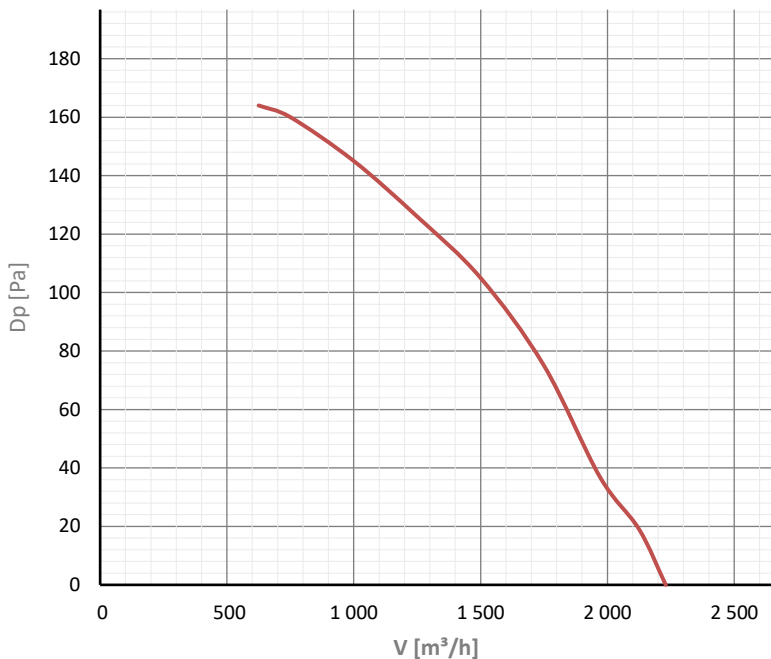
RFV35/6T


		RFV35/6T
Max. légszállítás	m³/h	2 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	27.00
Csatlakozó méret	mm	270
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	45

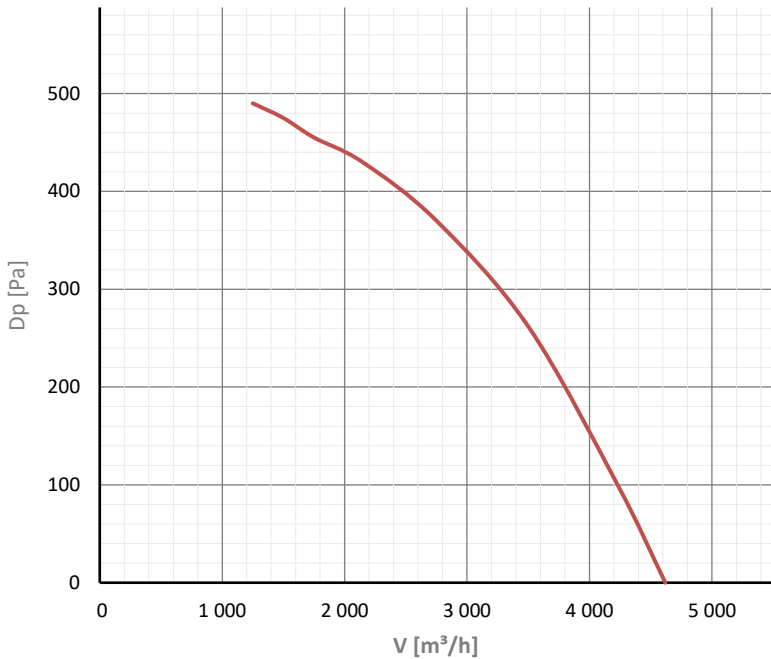

RFV40/4M


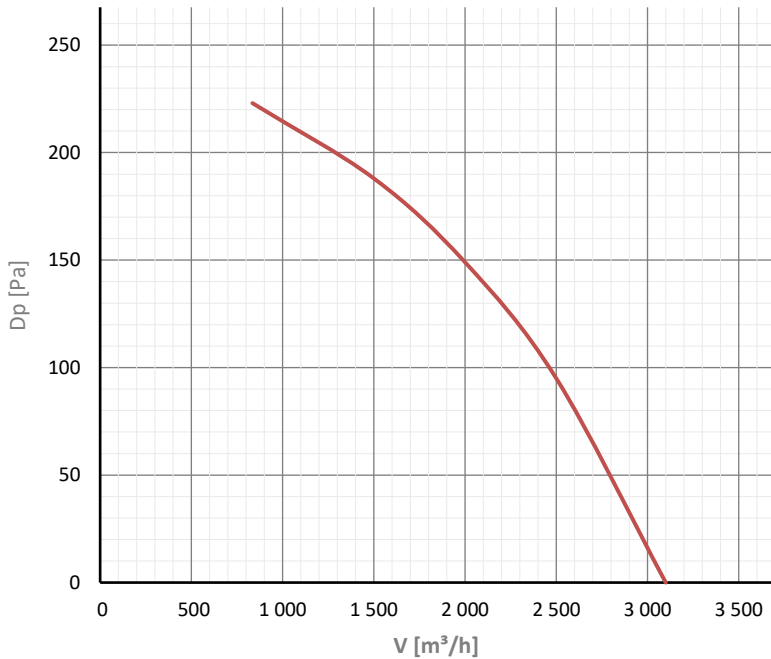
		RFV40/4M
Max. légszállítás	m³/h	4 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	4.30
Villamos teljesítmény	W	550
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	32.00
Csatlakozó méret	mm	296
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56

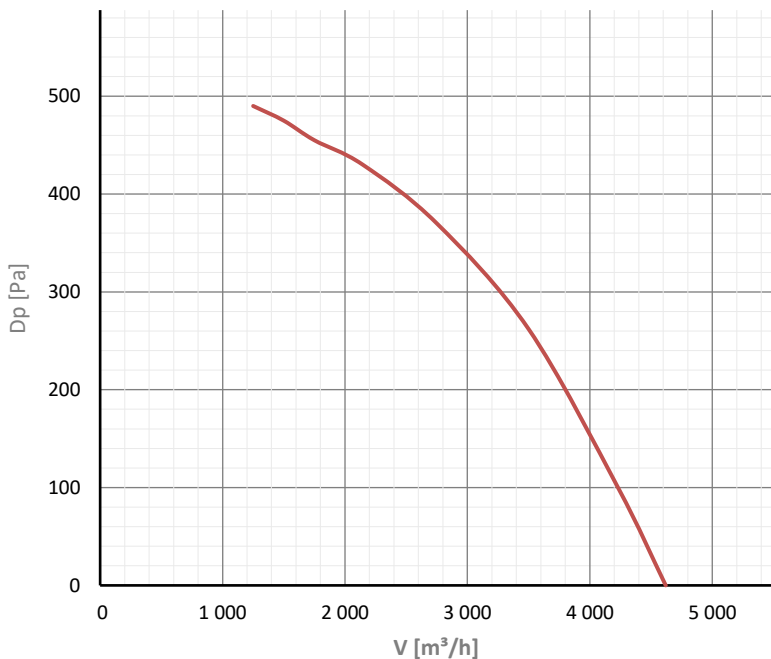RFV40/4T


		RFV40/4T
Max. légszállítás	m³/h	4 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.60
Villamos teljesítmény	W	550
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	32.00
Csatlakozó méret	mm	296
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56




RFV40/6M



		RFV40/6T
Max. légszállítás	m³/h	3 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.80
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	32.00
Csatlakozó méret	mm	296
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48


RFV40/6T

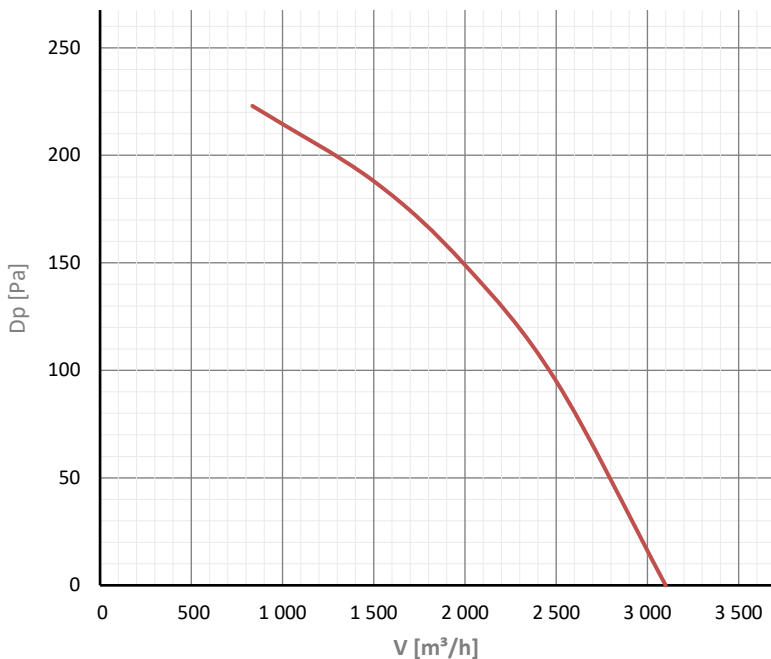

		RFV40/6T
Max. légszállítás	m³/h	3 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	32.00
Csatlakozó méret	mm	296
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48




RFV40/8T

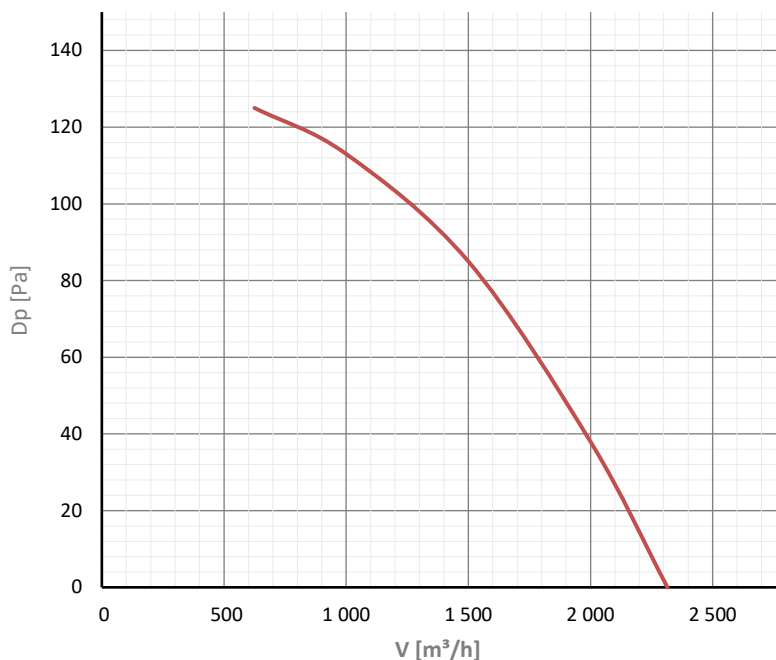

		RFV40/8T
Max. légszállítás	m³/h	3 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.71
Villamos teljesítmény	W	120
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	32.00
Csatlakozó méret	mm	296
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	41


RFV45/4M

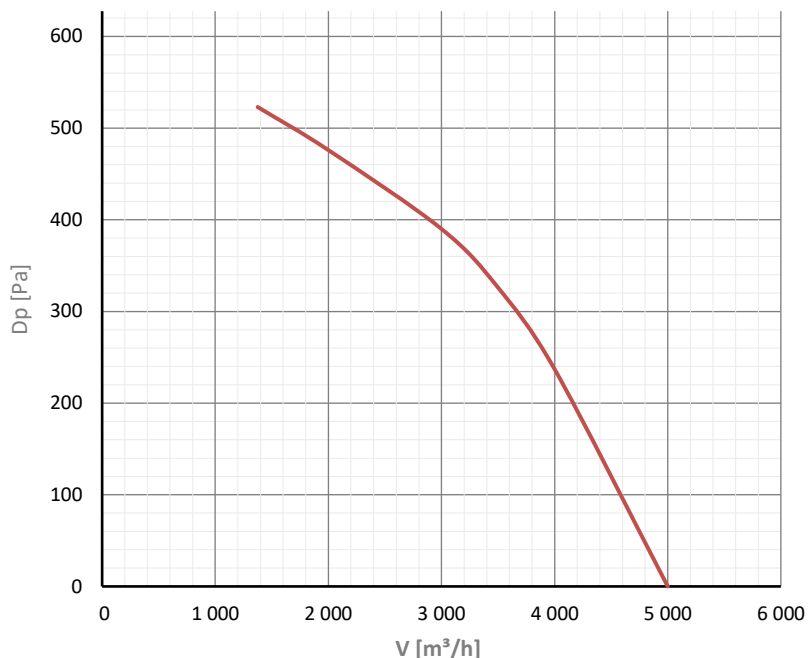

		RFV45/4M
Max. légszállítás	m³/h	5 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	5.50
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-7
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	40.00
Csatlakozó méret	mm	296
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58




RFV45/4T

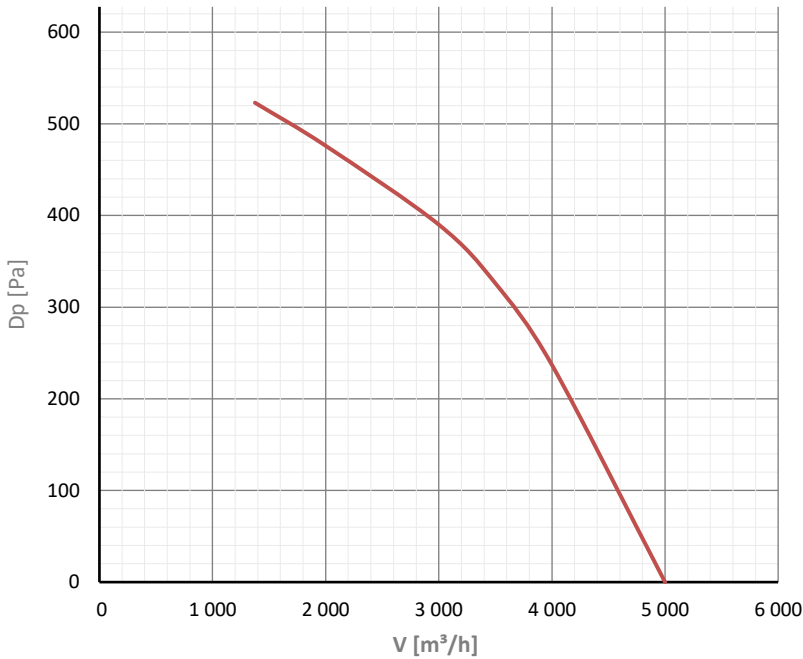

		RFV45/4T
Max. légszállítás	m³/h	5 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.20
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	40.00
Csatlakozó méret	mm	296
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58


RFV45/6T

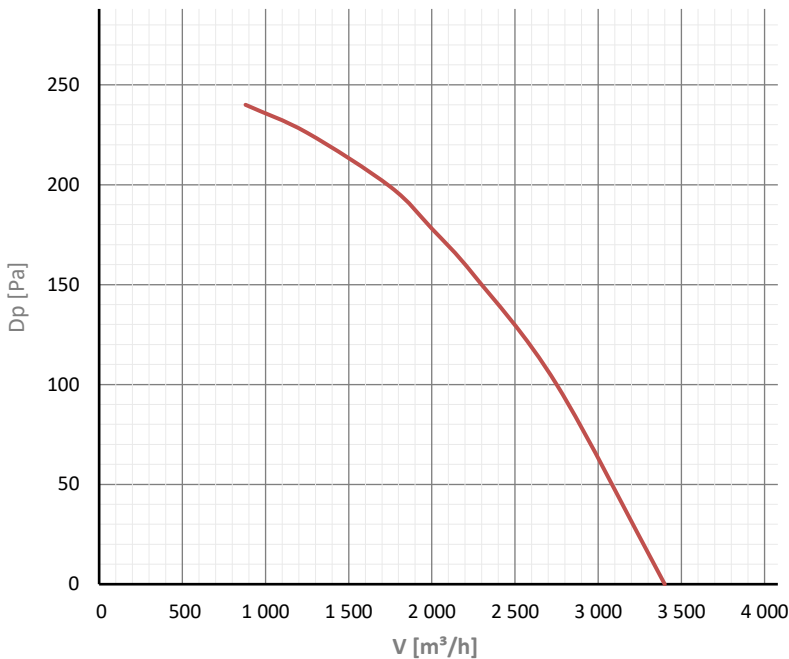

		RFV45/6T
Max. légszállítás	m³/h	3 400
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.20
Villamos teljesítmény	W	370
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	40.00
Csatlakozó méret	mm	296
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	49




RFV45/8T

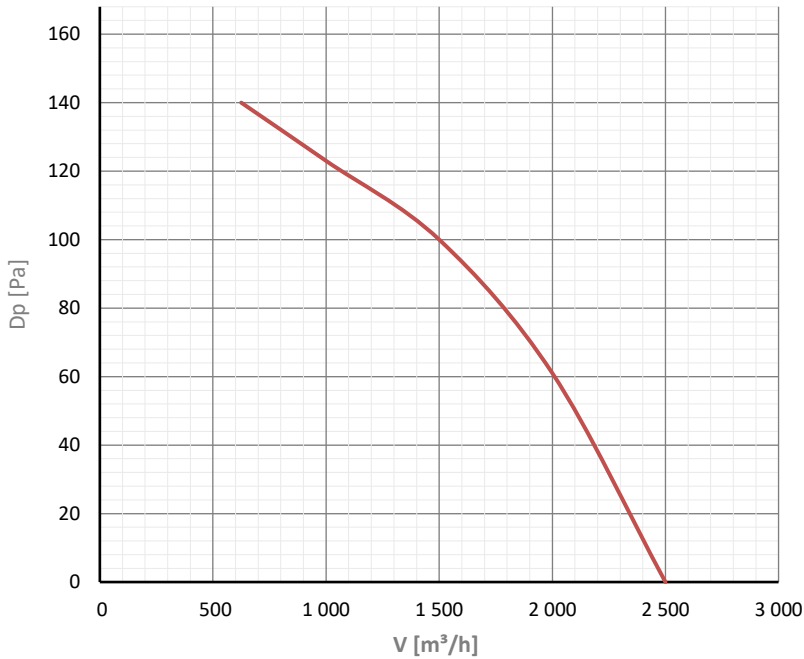

		RFV45/8T
Max. légszállítás	m³/h	2 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.20
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védelem	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	40.00
Csatlakozó méret	mm	296
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	43


RFV50/4T

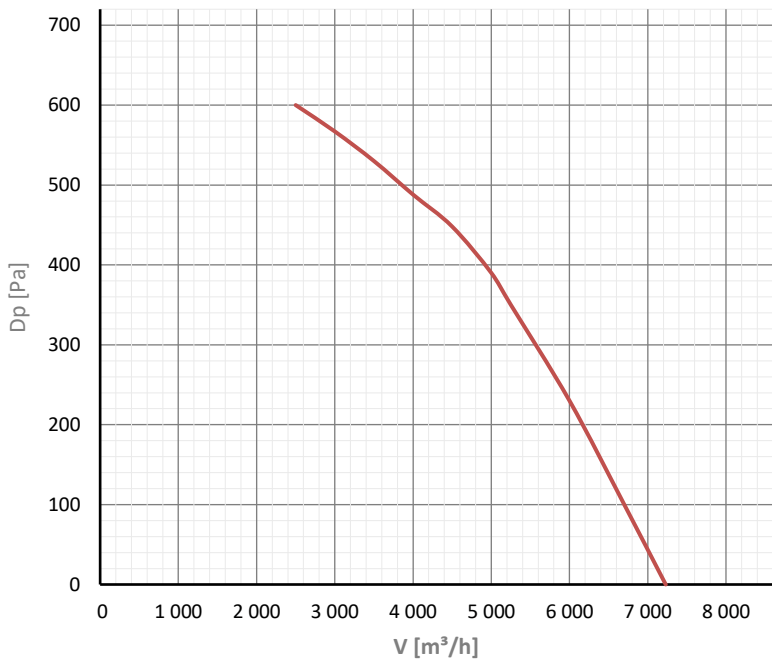

		RFV50/4T
Max. légszállítás	m³/h	7 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.50
Villamos teljesítmény	kW	1.10
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védelem	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	58.00
Csatlakozó méret	mm	320
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60




RFV50/6T

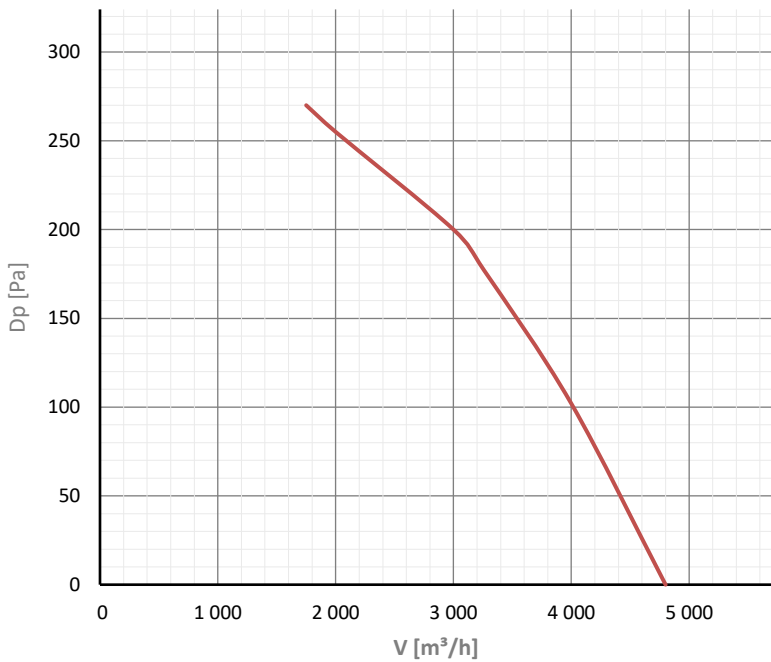

		RFV50/6T
Max. légszállítás	m³/h	4 800
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.20
Villamos teljesítmény	W	370
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	58.00
Csatlakozó méret	mm	320
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	52


RFV50/8T

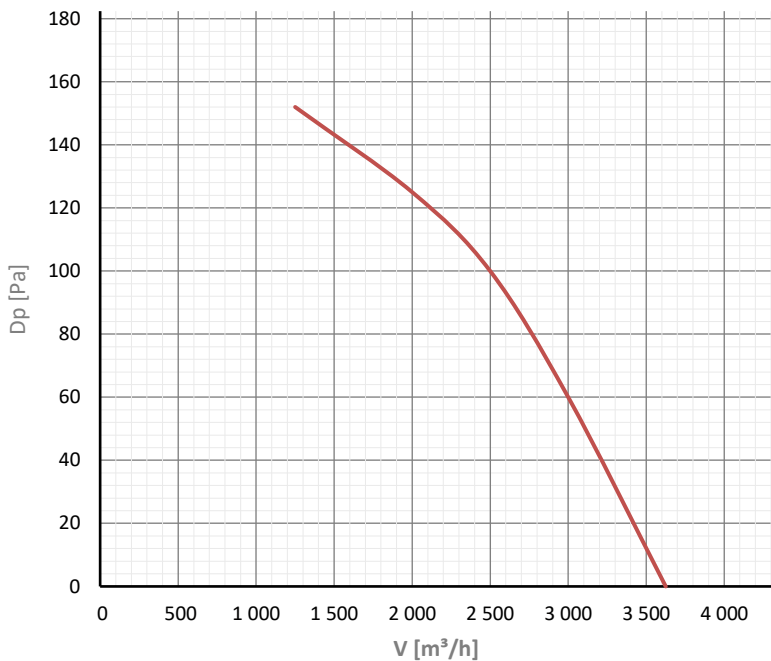

		RFV50/8T
Max. légszállítás	m³/h	3 625
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.20
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	58.00
Csatlakozó méret	mm	320
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	45




RFV56/6T

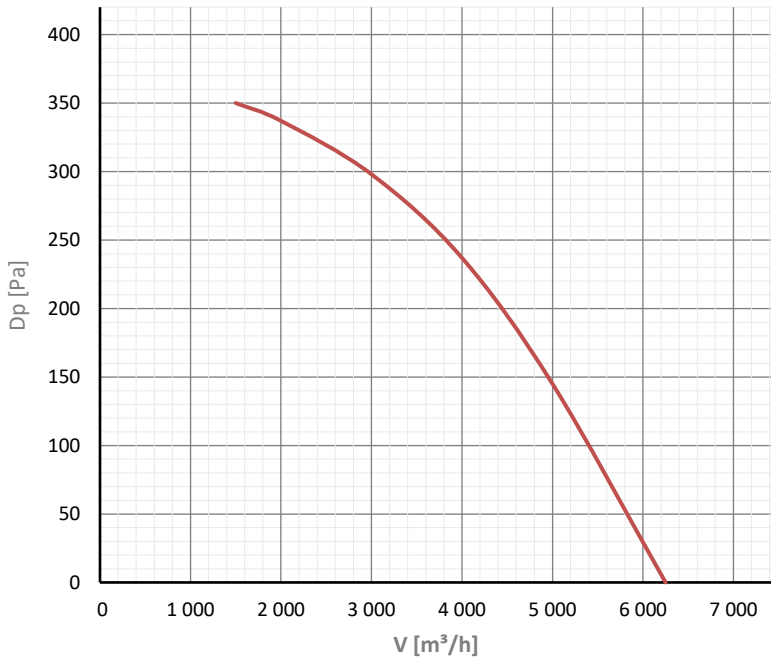

		RFV56/6T
Max. légszállítás	m³/h	6 250
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.80
Villamos teljesítmény	W	550
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	60.00
Csatlakozó méret	mm	370
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53


RFV56/8T

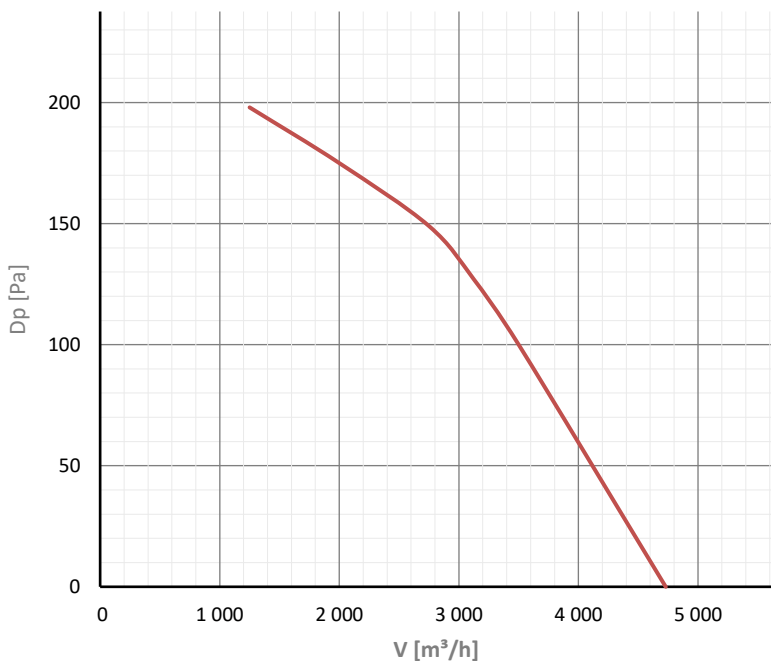

		RFV56/8T
Max. légszállítás	m³/h	4 730
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.80
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	60.00
Csatlakozó méret	mm	370
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	46




RFV63/6T

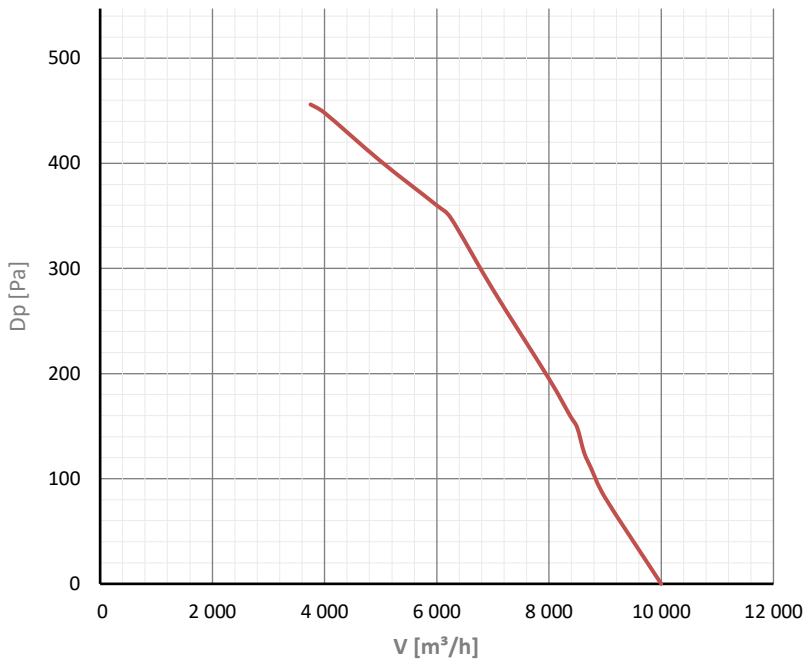

		RFV63/6T
Max. légszállítás	m³/h	10 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.74
Villamos teljesítmény	kW	1.10
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védetség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	78.00
Csatlakozó méret	mm	430
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59


RFV63/8T

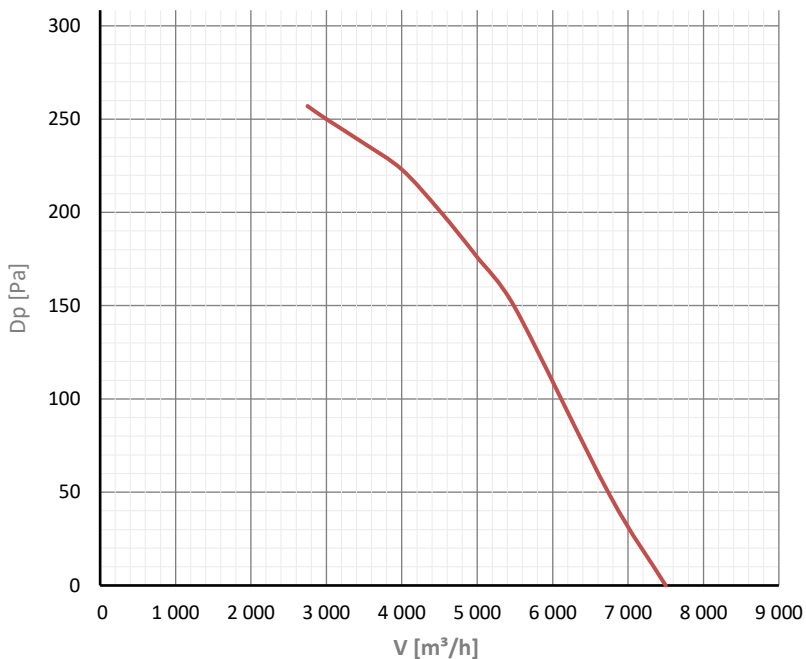

		RFV63/8T
Max. légszállítás	m³/h	7 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.00
Villamos teljesítmény	W	550
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védetség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	78.00
Csatlakozó méret	mm	430
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53




RFV75/6T

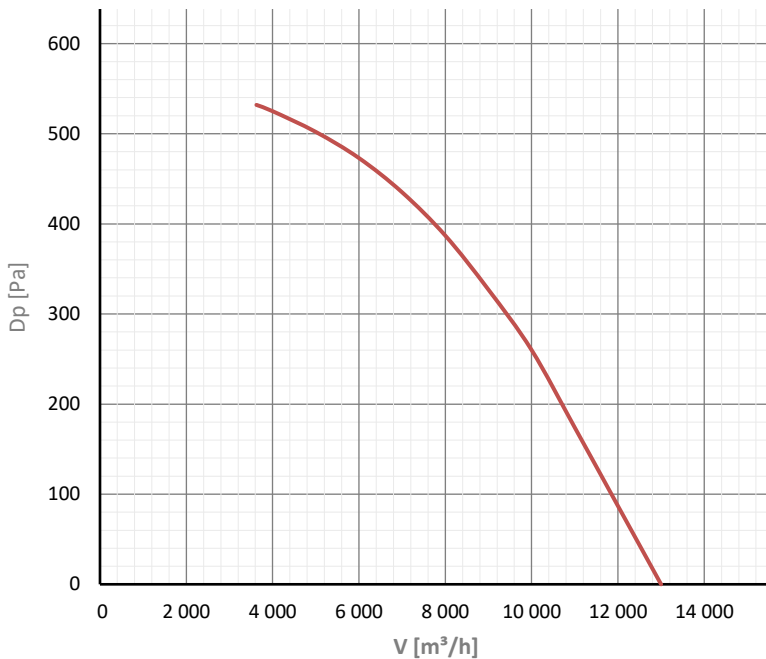

		RFV75/6T
Max. légszállítás	m³/h	13 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	5.45
Villamos teljesítmény	kW	2.20
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-2.2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	110.00
Csatlakozó méret	mm	480
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	63


RFV75/8T

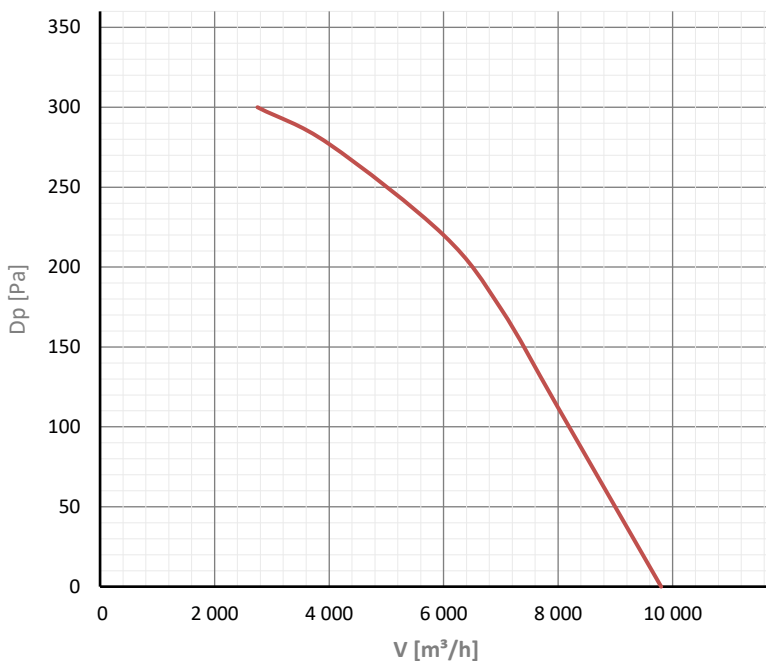

		RFV75/8T
Max. légszállítás	m³/h	9 800
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	3.38
Villamos teljesítmény	kW	1.10
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	110.00
Csatlakozó méret	mm	480
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57




RFV80/6T

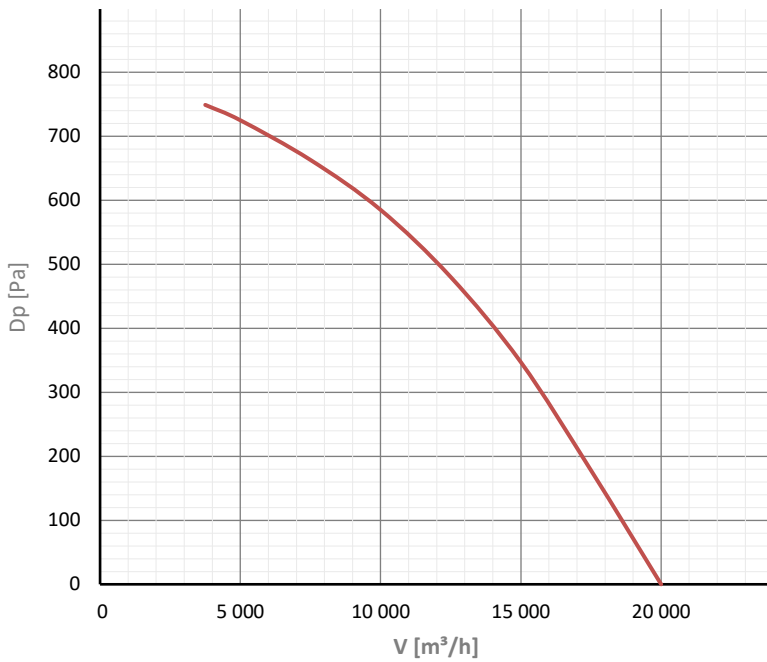

		RFV80/6T
Max. légszállítás	m³/h	20 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	6.60
Villamos teljesítmény	kW	3.00
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	110.00
Csatlakozó méret	mm	530
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	93
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	93
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69

RFV80/8T

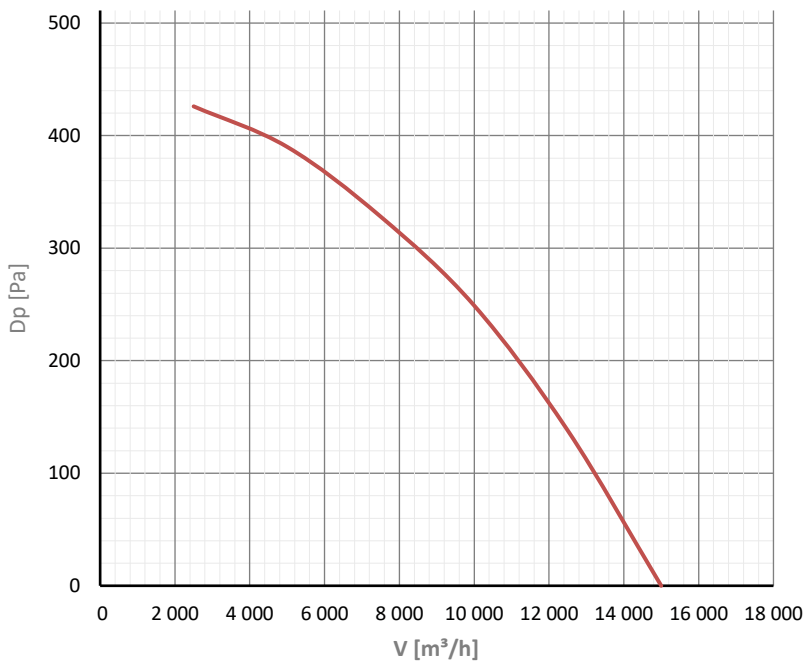

		RFV80/8T
Max. légszállítás	m³/h	15 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	4.21
Villamos teljesítmény	kW	1.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-2.2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	100
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	110.00
Csatlakozó méret	mm	530
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	63

