



Háztartási ventilátor alacsony zajszinttel típus SAF SIL

Oldalfali és/vagy mennyezeti kishelyiség axiálventilátor.

Alkalmazási terület

- Fali axiálventilátor alacsony zajszinttel és energia felvétellel
- A **SAF SIL** ventilátorok kis- és közepes méretű helyiségek (pl. fürdőszoba, WC) elszívására használhatók
- Oldalfali és mennyezeti (L) beépítésre

Kivitel

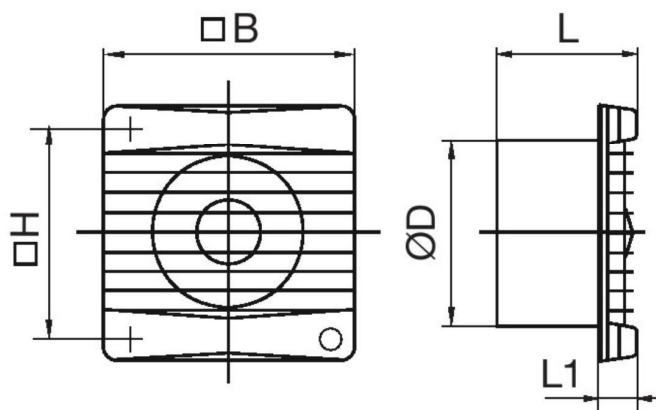
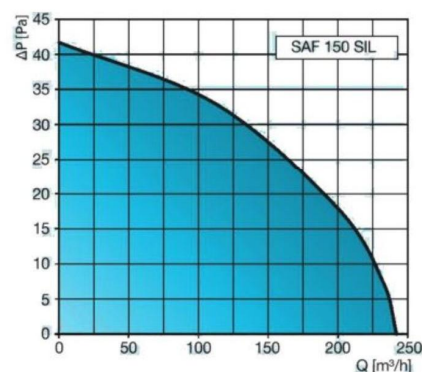
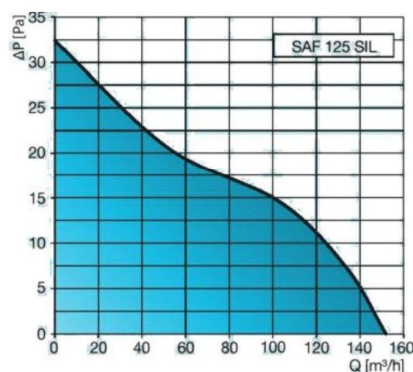
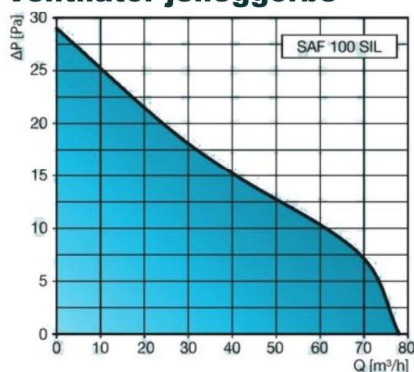
- Az új kialakítású lapátok magas hatásfokot és hosszú élettartamot biztosítanak
- A ventilátor és meghajtómotor kifejezetten gazdaságos és halk
- A ház anyaga ABS műanyag
- Rögzítés csavarokkal
- Mennyezetre való elhelyezés is lehetséges
- Elektromos betáplálás: 230Vac, 1 fázis
- Védettség IP34

Kivitel

- A **SAF SIL** három méretnagyságban, átm. 100, 125 és 150mm-es csonkkal
- **SAF SIL**: standard modell
- **SAF SILT** típusú ventilátor időkapcsolóval (2-30 perc között állítható)
- **SAF SILTH** típusú ventilátor időkapcsolóval (2-30 perc között állítható) és páratartalom érzékelővel a relatív páratartalom 60-90% közötti szabályozására

Kiválasztási segédlet

Cikkszám	Típusok	Időzítő	Páratartalom érzékelő	Fali beépítés	Mennyezeti beépítés
1084104100001	SAF 100 SIL L	—	—	igen	igen
1084104100201	SAF 100 SIL T L	van	—	igen	igen
1084104125001	SAF 125 SIL L	—	—	igen	igen
1084104125200	SAF 125 SIL T	van	—	igen	—
1084104125201	SAF 125 SIL T L	van	—	igen	igen
1084104125300	SAF 125 SIL TH	van	van	igen	—
1084104150001	SAF 150 SIL L	—	—	igen	igen
1084104150200	SAF 150 SIL T	van	—	igen	—
1084104150201	SAF 150 SIL T L	van	—	igen	igen
1084104150300	SAF 150 SIL TH	van	van	igen	—

Ventilátor jelleggörbe

Geometriai méretek

Típus	ØD (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Súly (gramm)
SAF 100 SIL	100	159	135	89	23	520
SAF 125 SIL	125	180	150	94	25	690
SAF 150 SIL	150	206	182	106	26	880

Műszaki adattáblázat

Típus	Légszállítás (m³/h)	Teljesítmény (Watt)	Áramfelvétel (Amper)	Betáplálás (Volt / 50 Hz)	Hangnyomás szint (dB - 3 m-re értendő)
SAF 100 SIL	78	5,5	0,04	230	26
SAF 125 SIL	152	9,1	0,06	230	31
SAF 150 SIL	242	20	0,14	230	33