



# EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic

SAP  
PCDB



## TÍPUSOK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
EasyHOME PureAIR COMPACT CLASSIC egység	11033057	
EasyHOME PureAIR COMPACT CLASSIC + ColorLINE eszívórácsok + AirFILTER légbevezetők szettben	11033058	

## MŰKÖDÉSI ELV

EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic cseréli lakása levegőjét és szabályozza a VOC és a pára szintjét, 2 féle üzemmódban:

- AUTO -NAPI üzemmód: Alacsony fordulatszám, a helyiség szellőztetési igényeinek megfelelő légmennyiség eléréshez (konyha, fürdőszoba, WC).
- KONYHA/FÜRDŐINTENZÍV üzemmód: Automatikus nagy légmennyiség a konyhában és fürdőszobában, amikor a beltéri VOC és a páratartalom magas. Ez az üzemmód akár manuálisan is vezérelhető egy kapcsoló segítségével.

## LEÍRÁS

- COMPACT egység újrahasznosítható műanyagból készül:
- 1 x Ø125 konyha.
- 4 x Ø80 vizes helyiség.
- 1 x Ø160/125 kivezetés csatlakozással.
- A légmennyiség szabályozása a VOC és a H<sub>2</sub>O érzékelők által érzékelt szennyező anyagok szintje alapján történik.
- 2-sebességű AC motor.

## TELEPÍTÉS

- Multi-pozíciós elhelyezés: fal, mennyezeti, padló, ferde felület.
- Mindössze 2 csavarral rögzíthető, beépített rezgécscillapítóval.
- Ultra lapos kivitel <19 cm.
- Piktogramok az ventilátoron és tartozékain a szerelés megkönnyítésére.
- Gyorscsatlakozós elektromos bekötés.
- Csőcsatlakozás a ventilátor egységhez:
- Ø125 mm konyhába.
- Ø80 mm fürdőbe és WC-be.
- Ø160 vagy Ø125 kivezetéshez.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Családi házakba és társasházi lakásokba.
- Új építéshez, felújítás vagy átalakítás esetén.
- Új telepítésként vagy meglévő rendszer ventilátor cseréjéhez.
- 1 konyha és maximum 4 vizes helyiség csatlakozás.

## KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø125 mm	11033010	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø80 mm	11033011	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø160 mm	11033016	
2 fokozatú szabályzó	11026011	

- EasyCLIPAlgaie: gyorskötésű csatlakozók flexibilis csővezetékekhez.
- 2 fokozatú nyomógombos kapcsoló KONYHA/FÜRDŐINTENZÍV üzemmóddhoz.
- További vizes helyiség csatlakoztatása: ColorLINE® szellőzrács és Ø80 rögzítőhüvely megvásárolható.


## ELŐNYÖK

- VOC és H<sub>2</sub>O érzékelőkkel.
- Friss levegő szűrése az AirFILTER® légbevezetőkkel.
- Tökéletes illeszkedés a modern belső terekhez a ColorLINE® rácsoknak köszönhetően.
- Szűk helyre beépíthető <19 cm egyszerű gyors telepítés.
- Zajszint : akár 22 dB(A).

## ELŐÍRÁSOK

- CE előírásoknak megfelel.
- WEEE újrahasznosítási előírásoknak megfelel.
- ErP (1) direktívának megfelel.
- SAP-PCDB építési energiatartalomjegyzék listán szerepel.

## MÉRET (MM) - TÖMEG (KG)

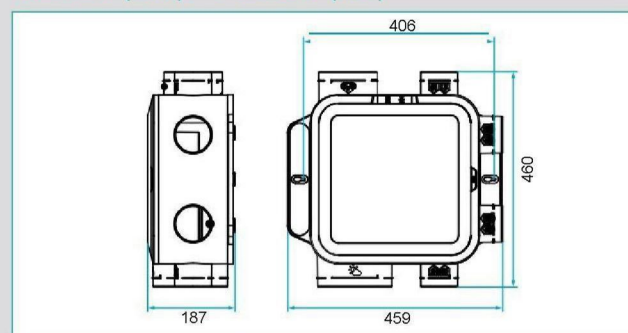

- Tömeg (csak a ventilátor): 3.7 kg.

## AKUSZTIKAI ADATOK

- Hangteljesítmény: 39 dB(A) 100 m<sup>3</sup>/h NAPI üzemmódban.
- Hangnyomásszint a konyhai rácsnál NAPI üzemmódban, 2 méter távolságra a rácsból: ≥ 22 dB(A).

## SZETTEK TARTOZÉKAI

	Kit EasyHOME® PureAIR Compact Classic	Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic
<b>Cikkszám</b>	<b>11033058</b>	<b>11033057</b>
EasyHOME® PureAIR Classic egység	1	1
Csatlakozó + légm. szabályzó konyhába	1	1
Csatlakozó + légm. szabályzó fürdőbe	2	2
Csatlakozó + légm. szabályzó WC-be	2	2
VOC érzékelő	1	1
H <sub>2</sub> O érzékelő	1	1
ColorLINE rács Ø125mm fehér + rögzítő	1	
ColorLINE rács Ø80mm fehér + rögzítő	2	
AirFILTER® légbevezető + esővédő	4	
Kivezető csatlakozó Ø160/125	1	1
Ø80 sapka	2	2

## TECHNIKAI ADATOK

- Maximális energiafogyasztás NAPI/INTENZÍV üzemmódban: 14 W/ 26 W.
- 3 szobás lakás átlagos energiafogyasztása (1 fürdő + 1 WC): 14 W-Th-C.
- Elektromos igény: 230 V - 50 Hz egy fázis.
- Maximális áramfelvétel: 0.2 A.
- Elektromos védettség: IPX2.