

Szerelőajtó négyszög légcsatornához, ovális típus ADAR

Szigetetlen szerelőajtó négyszögletes légcsatornához.

Alkalmazási terület


- Hozzáférési lehetőség a négyszögletes légcsatorna belső felületéhez

Anyaga

- Horganyzott acél
- Légtömőr kivittelt biztosító szigetelés a belső felületen

Kivitel

- Sandwich-típus
- Öntapadó sablon minden darabhoz, mely a szükséges méretű nyílás előrajzolásához használható a légcsatornán
- Légtömőr túlnyomás esetén 2000 Pa-ig, depresszió esetén: 750 Pa-ig
- Ovális alakú

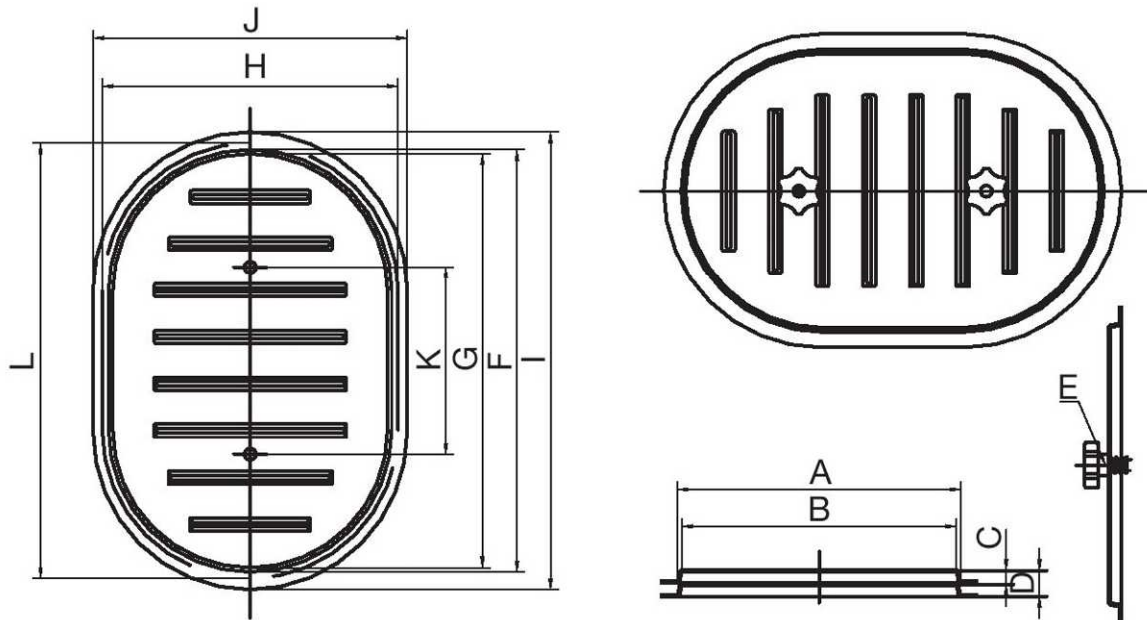

Geometriai méretek

TÍPUS	L x H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	Súly (gramm)
ADAR-180	180 x 80	74	57,5	4,8	12,3	M8 x 50	166	150	180	197,0	102,7	100	80	310
ADAR-250	250 x 150	150	133	6,8	14,3	M8 x 50	245	230	250	274,0	186,5	95	150	630
ADAR-300	300 x 200	201	185	6,8	14,6	M8 x 50	302	283	300	328,5	228,0	134,5	200	1190
ADAR-400	400 x 300	290	273	7,5	17,5	M10 x 50	389	373	400	414,0	313,5	172	300	1520