



Hangcsillapító lábazati elem tetőventilátorokhoz típus SLC

Hangcsillapító lábazati elem **RFV** vagy **RFH** típusú ventilátorokhoz.

Alkalmazási terület

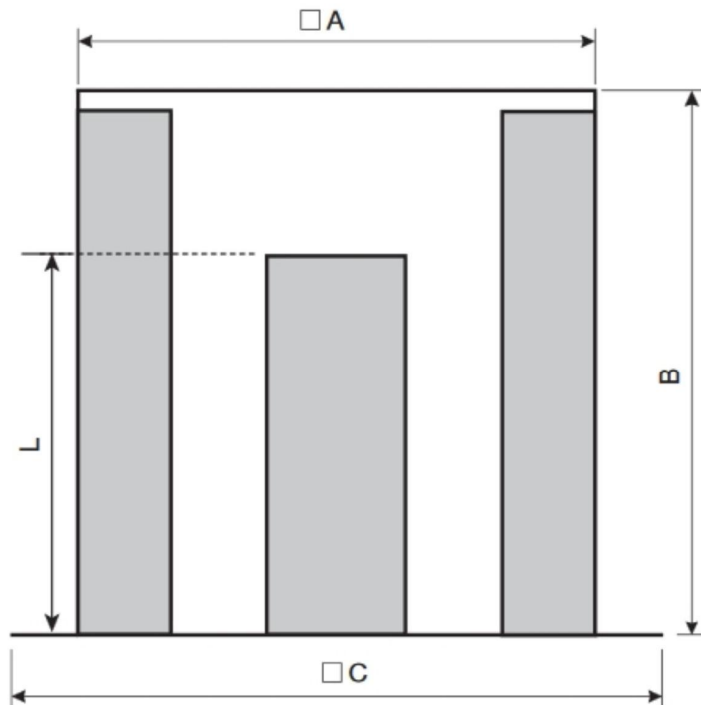
- Az **SLC** hangcsillapító lábazathoz használható a **VG** visszacsapó csappantyú

Kivétel

- A hangcsillapító anyaga horganyzott acél
- 32kg/m³ sűrűségű ásványgyapóttal szigetelve
- Síktetőn közvetlen elhelyezésre

Hangcsillapítási értékek

Típus	Hangcsillapítás [dB(A)] az adott frekvenciánál							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
SLC25	2	6	10	16	18	14	12	9
SLC31	2	6	10	16	18	14	12	9
SLC35	4	7	12	19	24	24	18	13
SLC40	3	6	13	14	14	11	10	8
SLC45	4	7	12	20	24	24	19	13
SLC50	4	7	12	20	24	24	19	13
SLC56	4	7	12	20	24	24	19	13
SLC63	4	10	20	21	20	15	13	10
SLC71	3	8	13	21	25	18	16	12
SLC75	3	7	13	20	23	16	14	10


Geometriai méretek

Típus	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
SLC 25	390	850	590	650
SLC 31	390	850	590	650
SLC 35	490	950	690	650
SLC 40	640	950	840	650
SLC 45	640	950	840	650
SLC 50	750	1000	1050	650
SLC 56	750	1000	1050	650
SLC 63	920	1200	1220	800
SLC 75	920	1200	1220	800
SLC 80	920	1200	1220	800