

- Perdületes rácsok
- Négyzög keresztmetszet
- Acél
- Fehér, RAL 9016



Perdületes mennyezeti anemosztát fix lamellákkal, kazettás álmennyezethez típus PS/RWR-N (RAL9016)

Kör alakú, örvényes mennyezeti befúvó, fix lamellákkal, 600x600-s kazettás álmennyezethez

Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző és légkondicionáló rendszerekben

Anyaga

- Acél

Színe

- Fehér, RAL 9016

Kivitel

- Fix lamellák

Beépítés

- Rögzítés központi csavarral a csatlakozó doboz tartó hídjához

Tartozékok, kiegészítők


- Csatlakozó doboz, RER
- Kereszt tartó a légcsatornába építéshez, FGN
- Kereszt tartó a mennyezetbe építéshez, FHN

Hasonló termékek

- **PS/RWR-N 500** esetében lásd **VWR-N 500**

Rendelési példa


- PS/RWR-N, 315 + RER
- PS/RWR-N = Anemosztát típusa
315 = Anemosztát mérete (Ø, anemosztát csatlakozó mérete)
Tartozékok
RER = Csatlakozó doboz

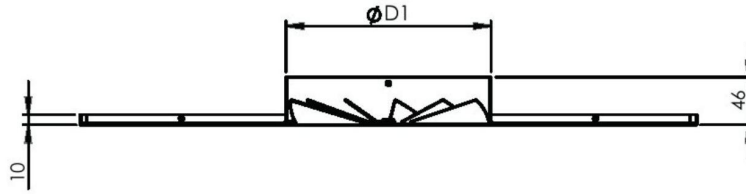

Geometriai méretek / tulajdonságok

TÍPUS	ØD1 (mm)	Mérete (mm)	Max. légszállítás (m³/h)	Lamellaszám	Súly (gramm)
PS/RWR-N 125	123	595 x 595	95	8	2 400
PS/RWR-N 160	158	595 x 595	125	10	2 360
PS/RWR-N 200	198	595 x 595	220	12	2 420
PS/RWR-N 250	248	595 x 595	300	14	2 500
PS/RWR-N 315	313	595 x 595	520	16	2 540
PS/RWR-N 355	353	595 x 595	600	17	2 660
PS/RWR-N 400	398	595 x 595	900	18	2 890

Osztódobozos beépítési mód

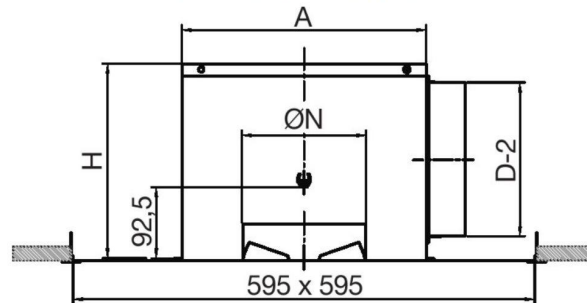

Útmutató a méretezéshez

