



KBF-N 225 EC 42

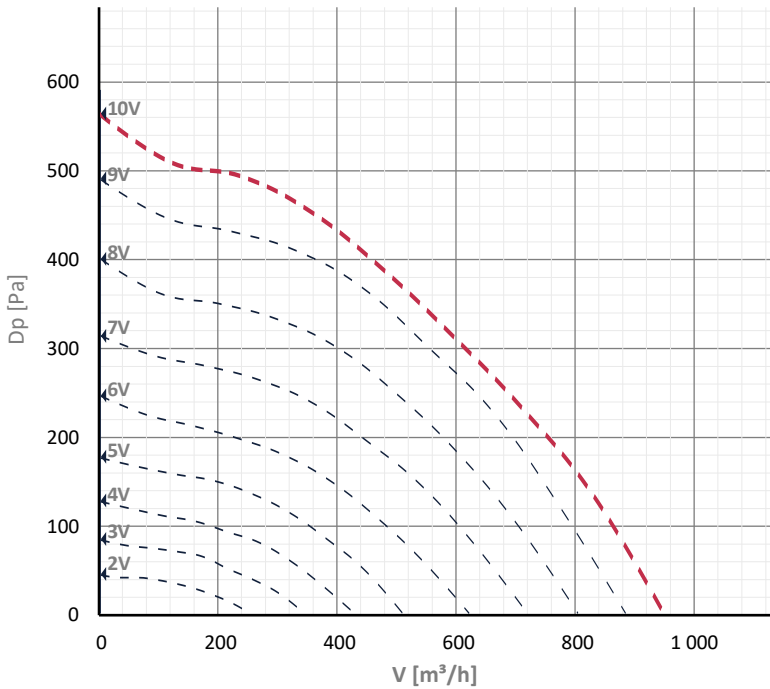

| KBF-N 225 EC 42 | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Max. légszállítás | m ³ /h | 960 |
| Motor típus | - | EC |
| Fázis | - | ~1 f |
| Feszültség | V | 230 |
| Áramerősség | A | 0,96 |
| Villamos teljesítmény | kW | 0,11 |
| Max. ventilátor hatékonyság | % | 47 |
| IP védelem | - | IP44 |
| Szabályozási mód | - | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa | - | MTP020 |
| Max. közeg elszívási hőmérséklet | °C | 60 |
| Beépíthetőség | - | beltér |
| Tömeg | kg | 23,00 |
| Csatlakozó méret | mm | 200 |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 71 |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 72 |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 51 |
| Max. külső léghőmérséklet | °C | 60 |


KBF-N 250 EC 40

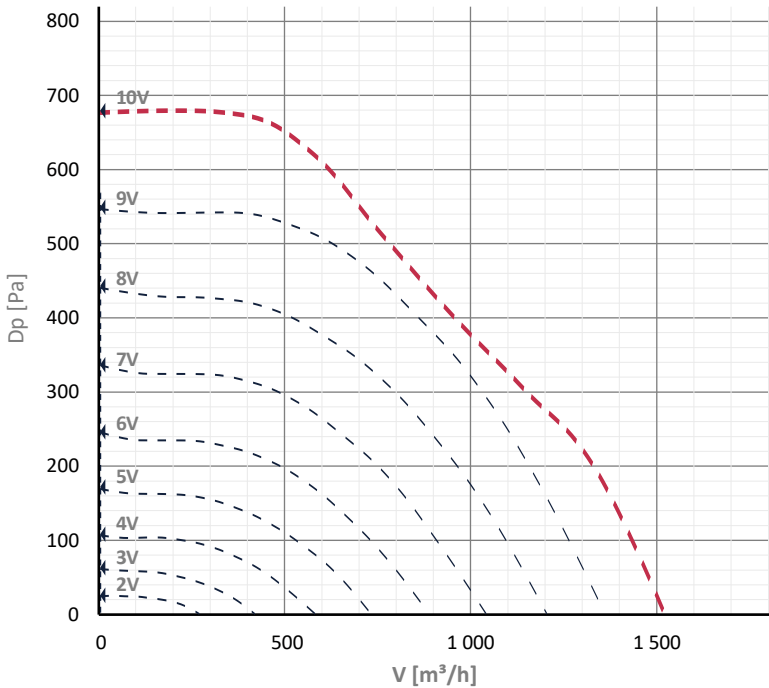

| KBF-N 250 EC 40 | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Max. légszállítás | m ³ /h | 1 520 |
| Motor típus | - | EC |
| Fázis | - | ~1 f |
| Feszültség | V | 230 |
| Áramerősség | A | 1,76 |
| Villamos teljesítmény | kW | 0,21 |
| Max. ventilátor hatékonyság | % | 51 |
| IP védelem | - | IP44 |
| Szabályozási mód | - | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa | - | MTP020 |
| Max. közeg elszívási hőmérséklet | °C | 70 |
| Beépíthetőség | - | beltér/kültér |
| Tömeg | kg | 29,00 |
| Csatlakozó méret | mm | 220 |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 79 |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 80 |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 72 |
| Max. külső léghőmérséklet | °C | 70 |




KBF-N 280 EC 40

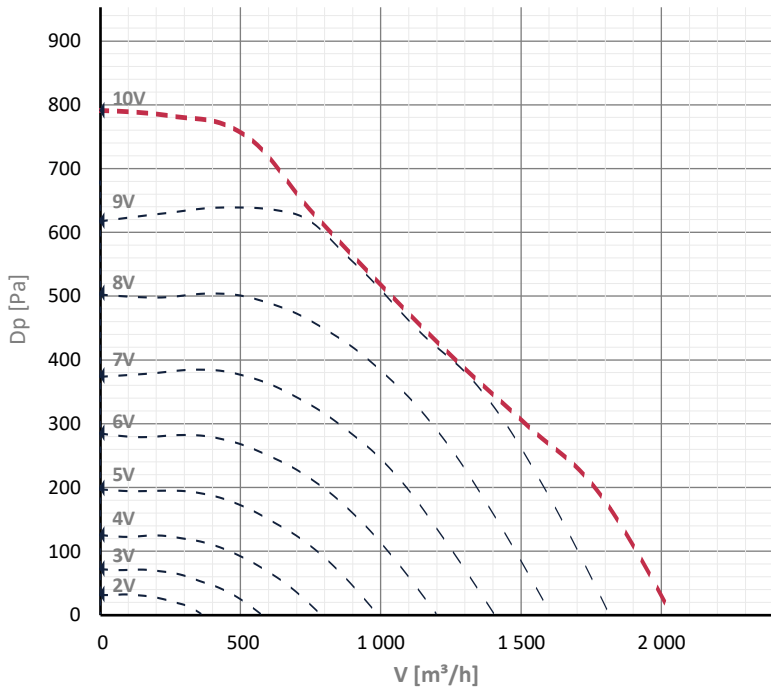

| KBF-N 280 EC 40 | | |
|----------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás | m³/h | 2 030 |
| Motor típus | - | EC |
| Fázis | - | ~1 f |
| Feszültség | V | 230 |
| Áramerősség | A | 1,91 |
| Villamos teljesítmény | kW | 0,27 |
| Max. ventilátor hatékonyság | % | 51 |
| IP védettség | - | IP44 |
| Szabályozási mód | - | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa | - | MTP020 |
| Max. közeg elszívási hőmérséklet | °C | 55 |
| Beépíthetőség | - | beltér/kültér |
| Tömeg | kg | 29,00 |
| Csatlakozó méret | mm | 355 |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 81 |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 81 |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 66 |
| Max. külső léghőmérséklet | °C | 55 |


KBF-N 355 EC 40

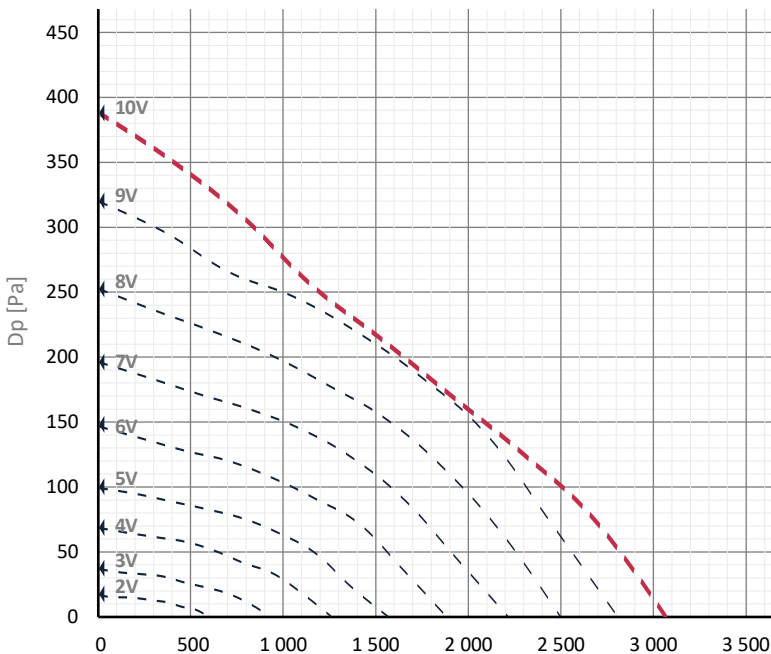

| KBF-N 355 EC 40 | | |
|----------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás | m³/h | 3 080 |
| Motor típus | - | EC |
| Fázis | - | ~1 f |
| Feszültség | V | 230 |
| Áramerősség | A | 1,40 |
| Villamos teljesítmény | kW | 0,16 |
| Max. ventilátor hatékonyság | % | 4 |
| IP védettség | - | IP44 |
| Szabályozási mód | - | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa | - | MTP020 |
| Max. közeg elszívási hőmérséklet | °C | 60 |
| Beépíthetőség | - | beltér/kültér |
| Tömeg | kg | 49,40 |
| Csatlakozó méret | mm | 355 |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 74 |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 84 |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 88 |
| Max. külső léghőmérséklet | °C | 60 |




KBF-N 400 EC 40

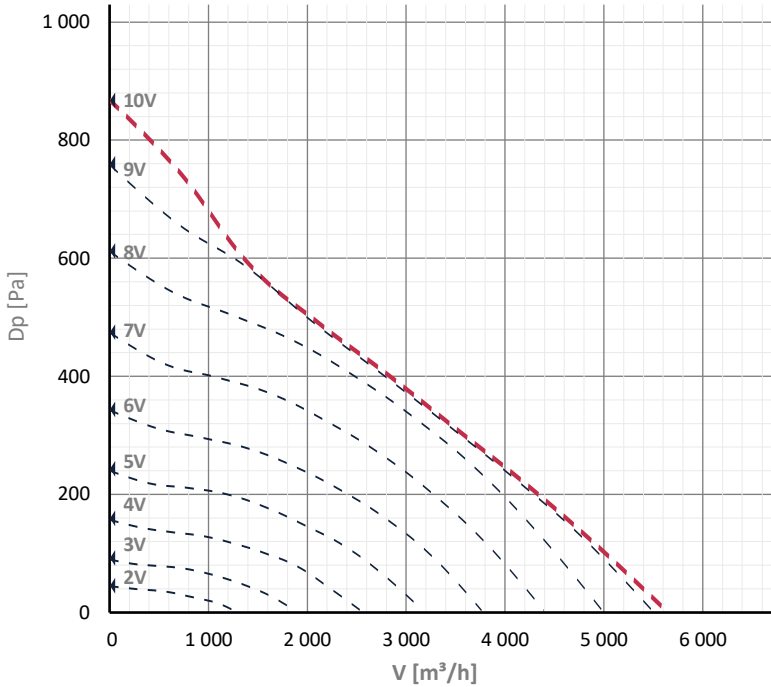

| | | KBF-N 400 EC 40 |
|----------------------------------|-------|-----------------|
| Max. légszállítás | m³/h | 5 680 |
| Motor típus | - | EC |
| Fázis | - | ~1 f |
| Feszültség | V | 230 |
| Áramerősség | A | 2,44 |
| Villamos teljesítmény | kW | 0,53 |
| Max. ventilátor hatékonyság | % | 6 |
| IP védelem | - | IP44 |
| Szabályozási mód | - | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa | - | MTP020 |
| Max. közeg elszívási hőmérséklet | °C | 50 |
| Beépíthetőség | - | beltér/kültér |
| Tömeg | kg | 62,00 |
| Csatlakozó méret | mm | 400 |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 81 |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 85 |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 66 |
| Max. külső léghőmérséklet | °C | 50 |


KBF-N 450 EC 41

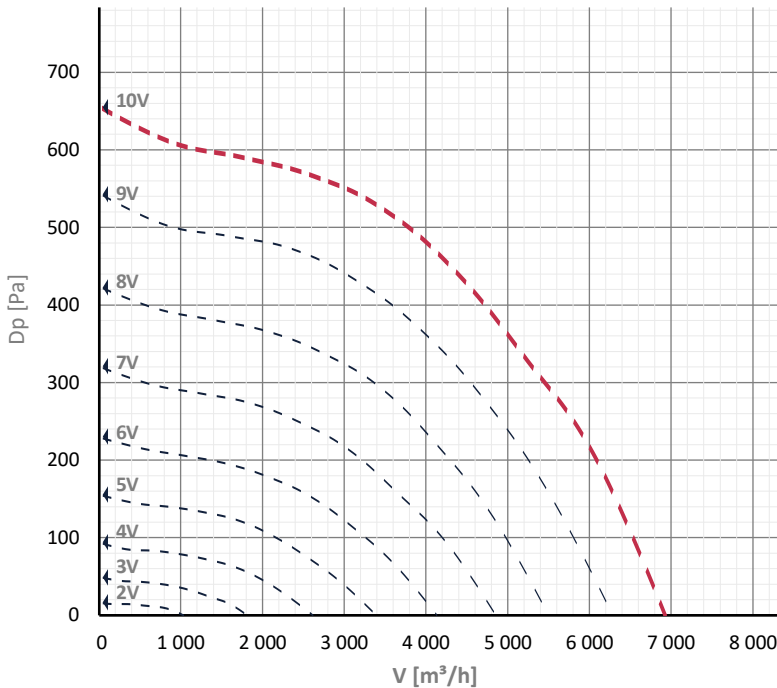

| | | KBF-N 450 EC 41 |
|----------------------------------|-------|-----------------|
| Max. légszállítás | m³/h | 6 970 |
| Motor típus | - | EC |
| Fázis | - | ~1 f |
| Feszültség | V | 230 |
| Áramerősség | A | 3,94 |
| Villamos teljesítmény | kW | 0,86 |
| Max. ventilátor hatékonyság | % | 9 |
| IP védelem | - | IP44 |
| Szabályozási mód | - | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa | - | MTP020 |
| Max. közeg elszívási hőmérséklet | °C | 50 |
| Beépíthetőség | - | beltér/kültér |
| Tömeg | kg | 52,00 |
| Csatlakozó méret | mm | 450 |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 76 |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 82 |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 64 |
| Max. külső léghőmérséklet | °C | 50 |




KBF-N 500 EC 40

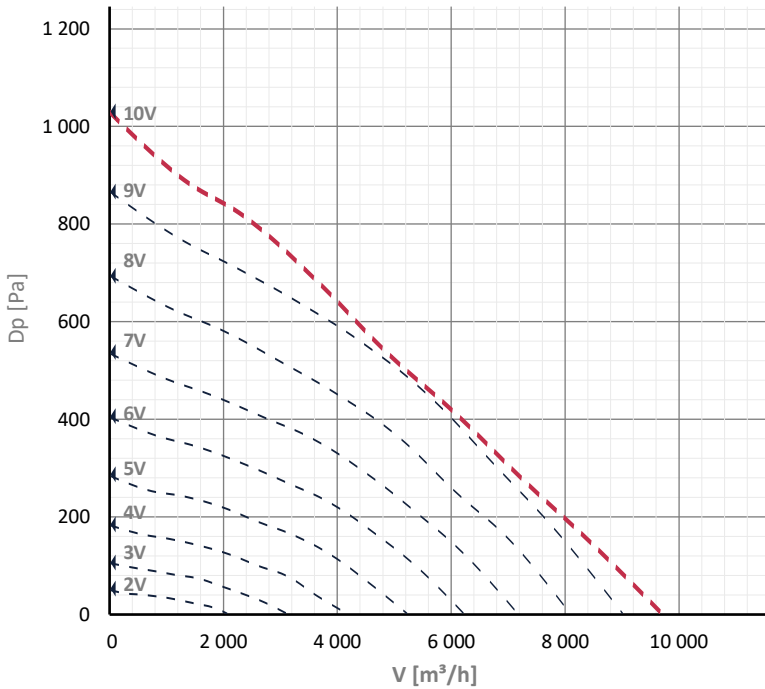

| | | KBF-N 500 EC 40 |
|----------------------------------|-------|-----------------|
| Max. légszállítás | m³/h | 9 830 |
| Motor típus | - | EC |
| Fázis | - | ~1 f |
| Feszültség | V | 230 |
| Áramerősség | A | 2,10 |
| Villamos teljesítmény | kW | 1,34 |
| Max. ventilátor hatékonyság | % | 4 |
| IP védettség | - | IP44 |
| Szabályozási mód | - | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa | - | MTP020 |
| Max. közeg elszívási hőmérséklet | °C | 50 |
| Beépíthetőség | - | beltér/kültér |
| Tömeg | kg | 56,00 |
| Csatlakozó méret | mm | 500 |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 82 |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 87 |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 70 |
| Max. külső léghőmérséklet | °C | 50 |


KBF-N 560 EC 40

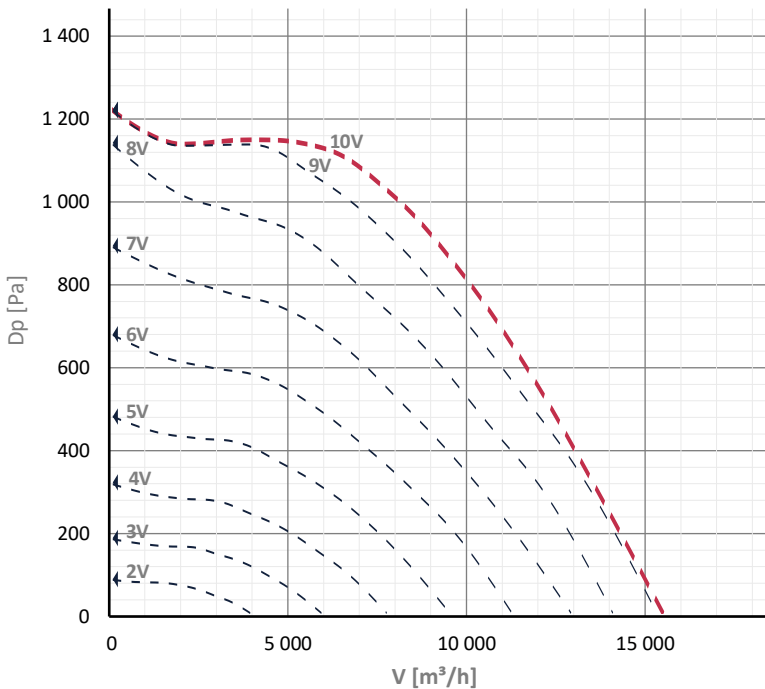

| | | KBF-N 560 EC 40 |
|----------------------------------|-------|-----------------|
| Max. légszállítás | m³/h | 15 560 |
| Motor típus | - | EC |
| Fázis | - | ~1 f |
| Feszültség | V | 230 |
| Áramerősség | A | 5,42 |
| Villamos teljesítmény | kW | 3,53 |
| Max. ventilátor hatékonyság | % | 1 |
| IP védettség | - | IP44 |
| Szabályozási mód | - | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa | - | MTP020 |
| Max. közeg elszívási hőmérséklet | °C | 60 |
| Beépíthetőség | - | beltér/kültér |
| Tömeg | kg | 101,00 |
| Csatlakozó méret | mm | 560 |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 89 |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 92 |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 72 |
| Max. külső léghőmérséklet | °C | 60 |



KBF-N 630 EC 40

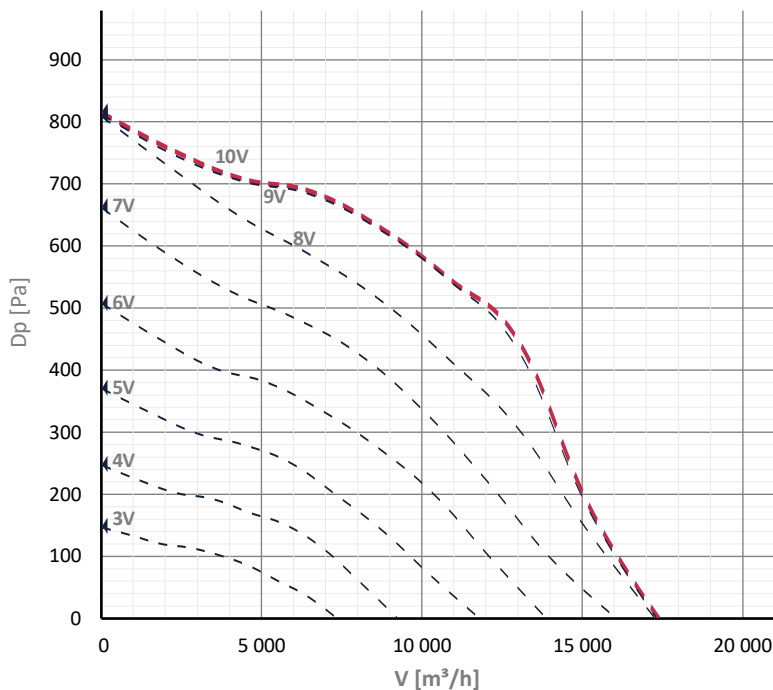

| | | KBF-N 630 EC 40 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Max. légszállítás | m ³ /h | 17 720 |
| Motor típus | - | EC |
| Fázis | - | ~1 f |
| Feszültség | V | 230 |
| Áramerősség | A | 4,25 |
| Villamos teljesítmény | kW | 2,73 |
| Max. ventilátor hatékonyság | % | 9 |
| IP védettség | - | IP44 |
| Szabályozási mód | - | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa | - | MTP020 |
| Max. közeg elszívási hőmérséklet | °C | 40 |
| Beépíthetőség | - | beltér/kültér |
| Tömeg | kg | 98,00 |
| Csatlakozó méret | mm | 630 |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 85 |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 89 |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 70 |
| Max. külső léghőmérséklet | °C | 40 |

